


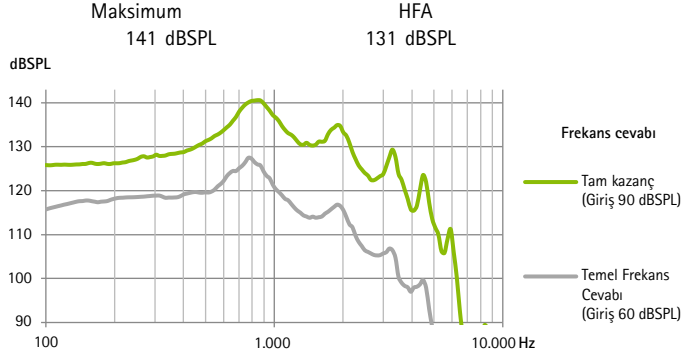


Phonak Terra BTE-UP/Phonak Terra+ BTE-UP

Standart Boynuz HE11
2 cm³ coupler verileriANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022


Çıkış ses basıncı seviyesi

Standart Boynuz HE11 680
2 cm³ coupler verileriANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Çıkış ses basıncı seviyesi

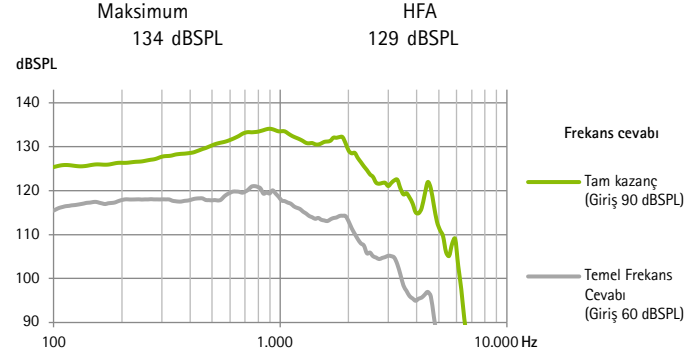


Akustik kazanç

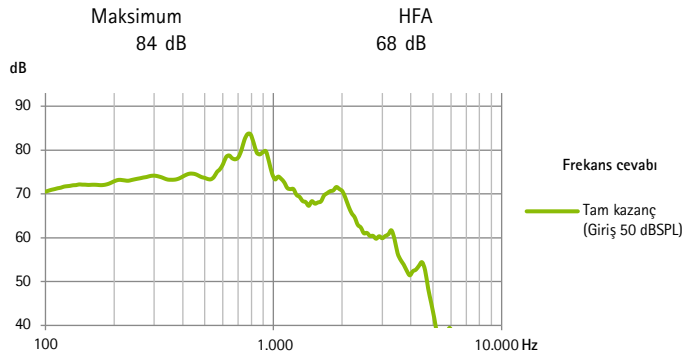


Frekans aralığı	<100 Hz - 4700 Hz			
Toplam harmonik bozulma	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	5.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Pil akımı	3.3 mA			
Beklenen çalışma süresi*	188 sa			
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi	19 dBSPL			

Akustik kazanç

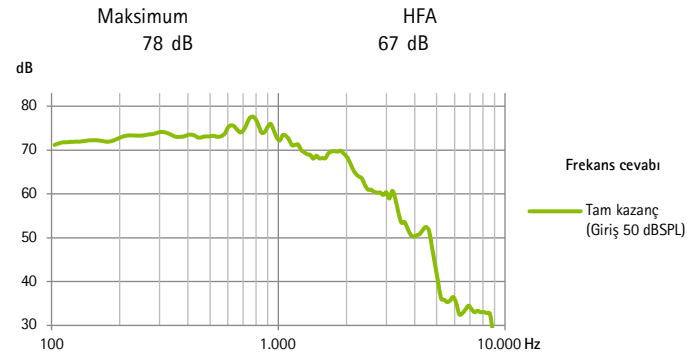


Frekans aralığı	<100 Hz - 4700 Hz			
Toplam harmonik bozulma	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	3.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Pil akımı	2.8 mA			
Beklenen çalışma süresi*	221 sa			
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi	19 dBSPL			

İndüksiyon bobin hassasiyeti

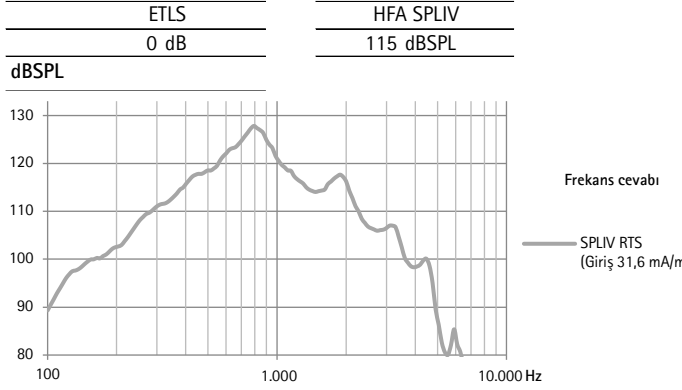

İndüksiyon bobin hassasiyeti

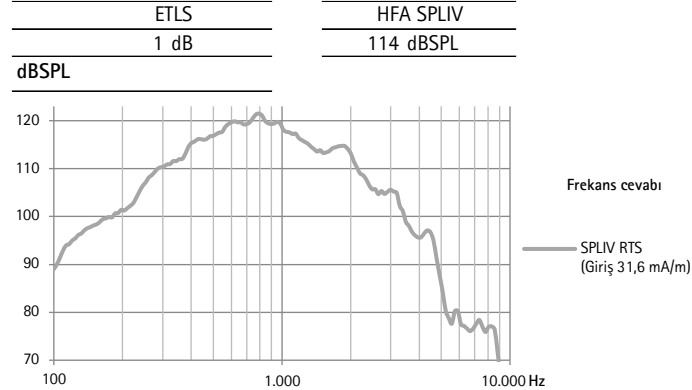

Genel test bilgileri

- Besleme voltajı 1,3 V / empedans 6,2 Ω
- Belirli ölçüm ayarları kullanılır. Ses kontrolü ile RTS ayarı
- Cihaz lineer modda çalışır
- Düşük seviye genişletme etkindir
- Elde edilen tüm veriler Phonak Target ölçüm ayarları ile ölçülmüştür
- Belirlenen ses sinyali gecikmesi, dahili bir standarda göre 6,2 ms'dir

Uyarılar

- ⚠ Bu işitme cihazı 132 dB SPL'yi aşan ses basınç seviyesine sahiptir. Bu cihazı takarken kullanıcının mevcut işitme durumunu azaltma riski bulunduğu için özel dikkat gösterilmelidir.
- ⚠ İşitme cihazında üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez. Bu gibi değişiklikler kulağa veya işitme cihazına zarar verebilir.
- ⚠ Çocukların kulaklarında gelişen SPL, ortalama yetişkinlerden büyük ölçüde yüksek olabilir. Fitting işlemini yapan kişinin OSPL90'ı için doğru hedefe ölçülen RECD önerilir.

* Pil performansı aktif özelliklere, kablosuz aksesuar kullanımına, işitme kaybına, pil durumuna, ses ortamına ve kulaklığa bağlıdır. Şarj edilmeyen Çinko Hava pillerin çalışma süresinin pil modeline göre değişebileceğini unutmayın.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · İsviçre
www.phonak.com

Bir Sonova markası

PHONAK
life is on