




## Phonak Virto P-10 NW O (P90/P70/P50/P30)


### M Receiver 2 cm<sup>3</sup> Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Ausgangsschalldruck

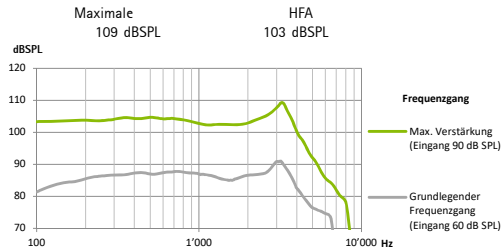


#### Akustische Verstärkung

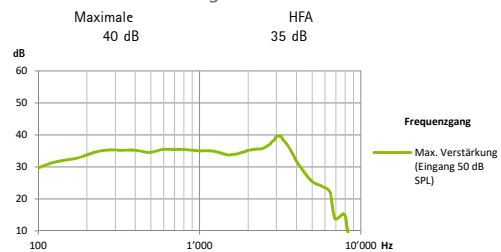

|                               |                   |        |         |         |
|-------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|
| Frequenzbereich               | <100 Hz - 7000 Hz |        |         |         |
| Totale harmonische Verzerrung | 500 Hz            | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
|                               | 1.0%              | 1.5%   | 1.0%    | 1.0%    |
| Stromverbrauch                | 1.1 mA            |        |         |         |
| Äquivalentes Eingangsrauschen | 19 dB SPL         |        |         |         |


#### Empfindlichkeit der Induktionsspule

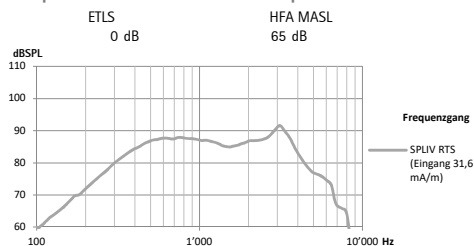


### P Receiver 2 cm<sup>3</sup> Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Ausgangsschalldruck

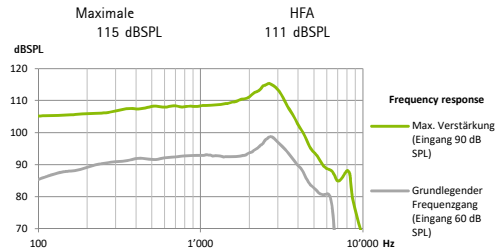


#### Akustische Verstärkung

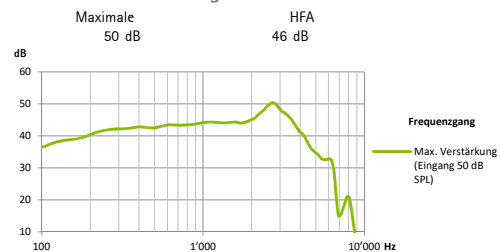

|                               |                   |        |         |         |
|-------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|
| Frequenzbereich               | <100 Hz - 6700 Hz |        |         |         |
| Totale harmonische Verzerrung | 500 Hz            | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
|                               | 1.0%              | 1.0%   | 1.0%    | 1.0%    |
| Stromverbrauch                | 1.2 mA            |        |         |         |
| Äquivalentes Eingangsrauschen | 19 dB SPL         |        |         |         |

#### Empfindlichkeit der Induktionsspule

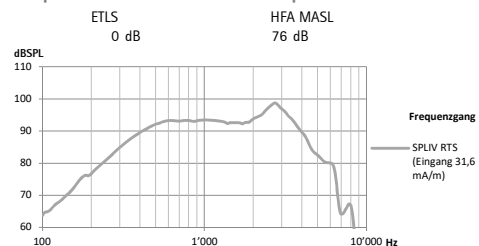

#### Allgemeine Prüfinformation

- Versorgungsspannung 1,3 V / Impedanz 6.2 Ω
- Es werden bestimmte Messeinstellungen verwendet. RTS-Anpassung mit Lautstärkesteller
- Das Gerät wird im linearen Modus betrieben
- Schwache Expansion ist aktiviert
- Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen mit 5 mm Schlauchlänge in Phonak Target Messeinstellung durchgeführt

**⚠️ WARNUNG:** Veränderungen oder Modifikationen am Hörgerät, die vom Hersteller nicht ausdrücklich freigegeben wurden, sind nicht erlaubt. Derartige Veränderungen können das Gehör schädigen oder das Hörgerät beschädigen.






## Phonak Virto P-10 NW O (P90/P70/P50/P30)


### SP Receiver 2 cm<sup>3</sup> Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Ausgangsschalldruck

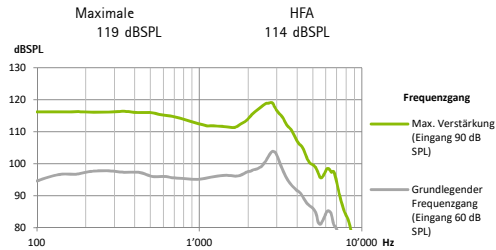

#### Akustische Verstärkung

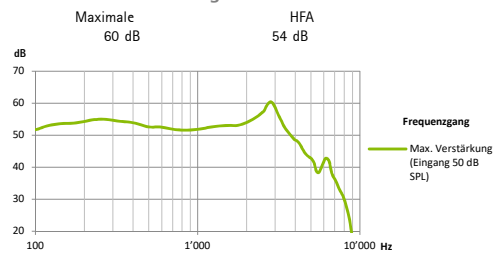

|                               |                   |        |         |         |
|-------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|
| Frequenzbereich               | <100 Hz - 7000 Hz |        |         |         |
| Totale harmonische Verzerrung | 500 Hz            | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
|                               | 1.0%              | 1.0%   | 1.0%    | 1.0%    |
| Stromverbrauch                | 1.1 mA            |        |         |         |
| Äquivalentes Eingangsrauschen | 19 dB SPL         |        |         |         |

#### Empfindlichkeit der Induktionsspule

