




フォナック バート M-312 NW O (M90/M70/M50/M30)

Mレシーバ


2cm³ カプラ 周波数レスポンス

JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

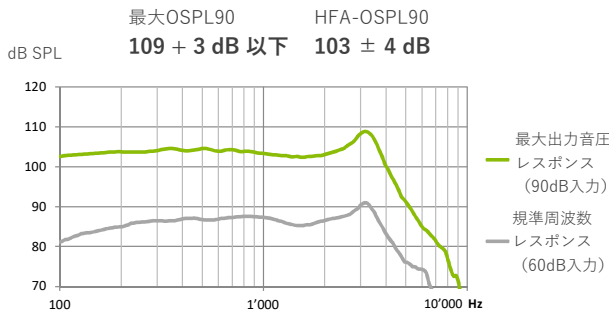

最大音響利得

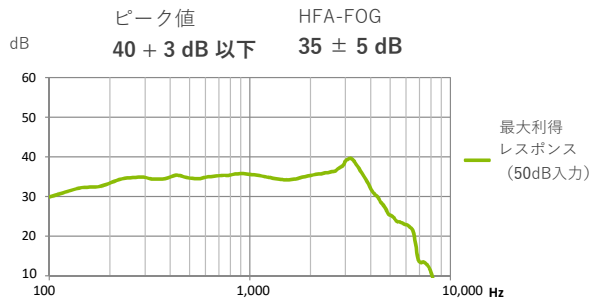

周波数範囲	100 – 7,000 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.5 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	1.20 mA以下 (1.0mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度 (ETLS)	0 ± 4 dB	
最大感度 (HFA MASL)	64 ± 6dB	(入力 1mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時


最大出力レベル (ピーク値)	70 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	76 ± 5dB

Pレシーバ


2cm³ カプラ 周波数レスポンス

JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

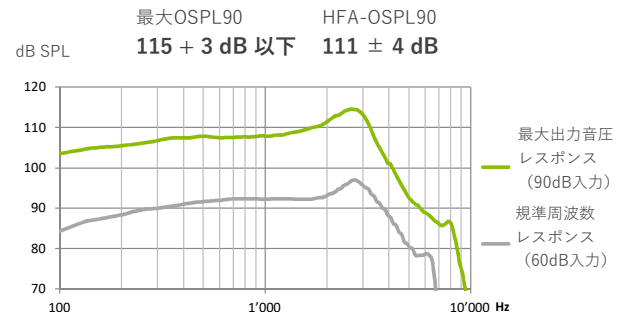

最大音響利得

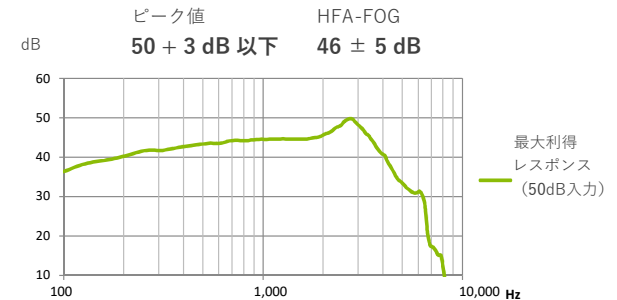

周波数範囲	100 – 6,700 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.0 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	1.20 mA以下 (1.0mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度 (ETLS)	0 ± 4 dB	
最大感度 (HFA MASL)	75 ± 6dB	(入力 1mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時


最大出力レベル (ピーク値)	72 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB




フォナック バート M-312 NW O (M90/M70/M50/M30)

SPレシーバ
2cm³ カプラ 周波数レスポンス
JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

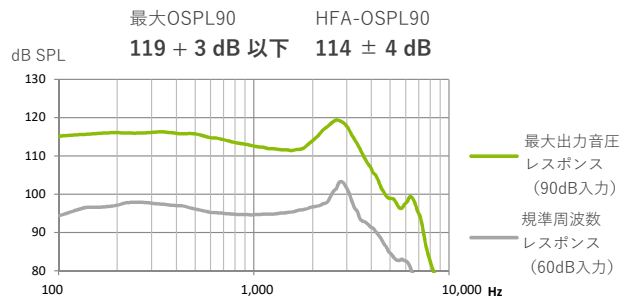

最大音響利得

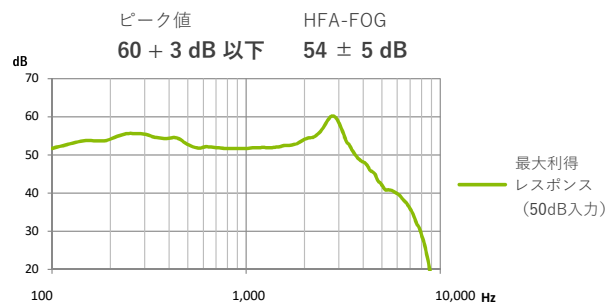

周波数範囲	100 – 7,000 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.0 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	1.20 mA以下 (1.0mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度 (ETLS)	-1 ± 4 dB	
最大感度 (HFA MASL)	83 ± 6dB	(入力 1mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力レベル (ピーク値)	74 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB

警告：補聴器を分解、または改造しないでください。補聴器の破損だけでなく、耳を傷める恐れがあります。