




フォナック バート P-10 NW O (P90/P70/P50/P30)

Mレシーバ

2cm³ カプラ 周波数レスポンス

JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

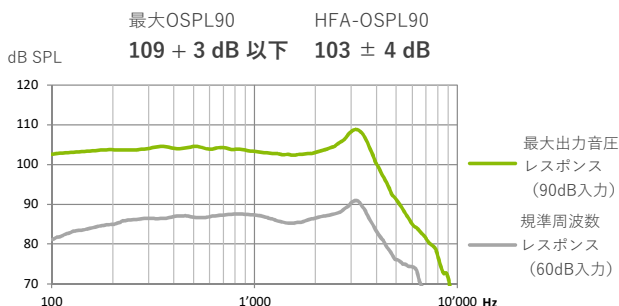


帯域幅

f1 < 200 Hz
f2 > 5000 Hz

規準利得 (RTG)

25 dB

最大音響利得

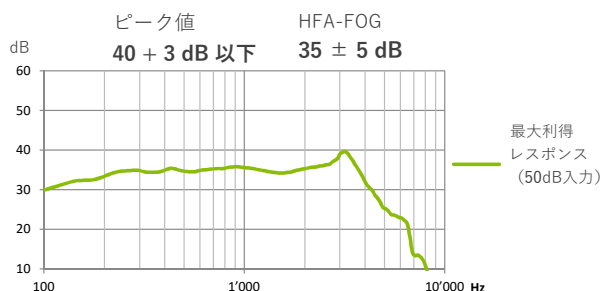全高調波ひずみ
(最大許容値)500Hz 1.0 + 3 % 以下
800Hz 1.5 + 3 % 以下
1600Hz 1.0 + 3 % 以下

使用電池

PR536(10A)

消費電流

1.44 mA 以下 (1.2mA + 20%)

等価入力雑音レベル

19 + 3 dB 以下

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度 (ETLS)

0 ± 4 dB

最大感度 (HFA MASL)

60 ± 6dB (入力 1mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル
(ピーク値)

65 + 5 dB 以下

広帯域最大出力音圧レベル


79 ± 5dB

Pレシーバ

2cm³ カプラ 周波数レスポンス

JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

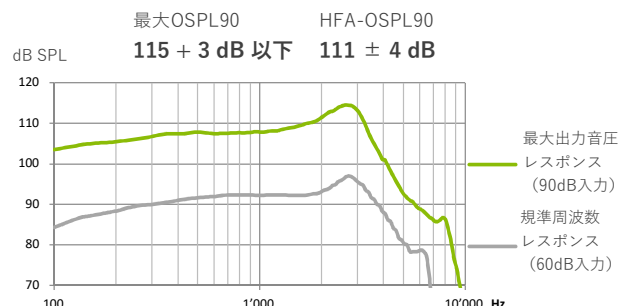


帯域幅

f1 < 200 Hz
f2 > 5000 Hz

規準利得 (RTG)

32 dB

最大音響利得

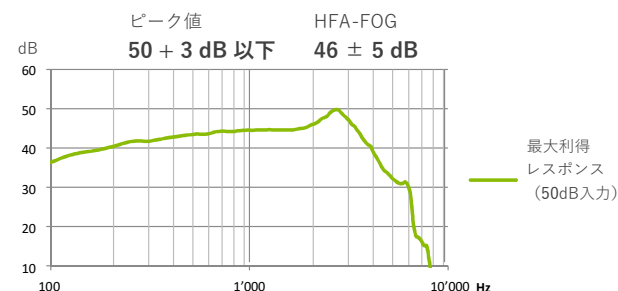全高調波ひずみ
(最大許容値)500Hz 1.0 + 3 % 以下
800Hz 1.0 + 3 % 以下
1600Hz 1.0 + 3 % 以下

使用電池

PR536(10A)

消費電流

1.44 mA 以下 (1.2mA + 20%)

等価入力雑音レベル

19 + 3 dB 以下

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度 (ETLS)

0 ± 4 dB

最大感度 (HFA MASL)

71 ± 6dB (入力 1mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル
(ピーク値)

67 + 5 dB 以下

広帯域最大出力音圧レベル

79 ± 5dB






フォナック バート P-10 NW O (P90/P70/P50/P30)


SPレシーバ
2cm³ カプラ 周波数レスポンス
JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

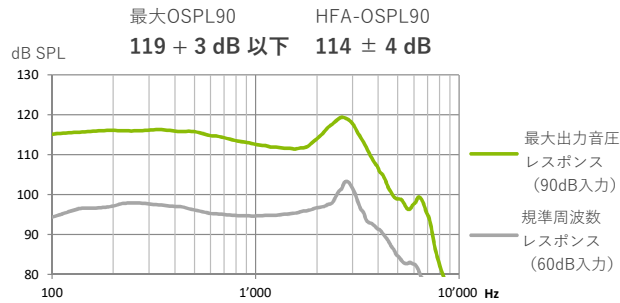

帯域幅	f1 < 200 Hz f2 > 5000 Hz
規準利得 (RTG)	36 dB

最大音響利得

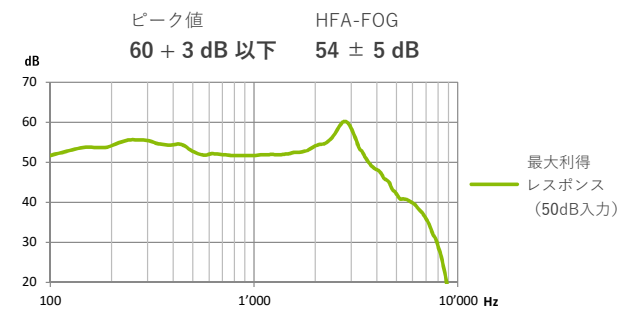

全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz 1.0 + 3 % 以下 800Hz 1.0 + 3 % 以下 1600Hz 1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR536(10A)
消費電流	1.44 mA以下 (1.2mA + 20%)
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度 (ETLS)	0 ± 4 dB
最大感度 (HFA MASL)	79 ± 6dB (入力 1mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値)	69 + 5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB

警告：補聴器を分解、または改造しないでください。補聴器の破損だけでなく、耳を傷める恐れがあります。