




フォナック バート P-312 (P90/P70/P50/P30)

Mレシーバ

2cm³ カプラ 周波数レスポンス


JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

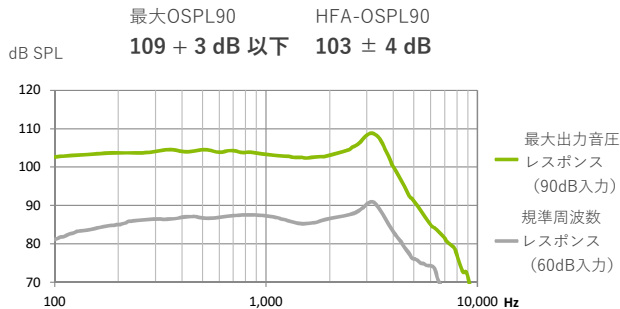

帯域幅	f1 < 200 Hz f2 > 5000 Hz
標準利得 (RTG)	25 dB

最大音響利得

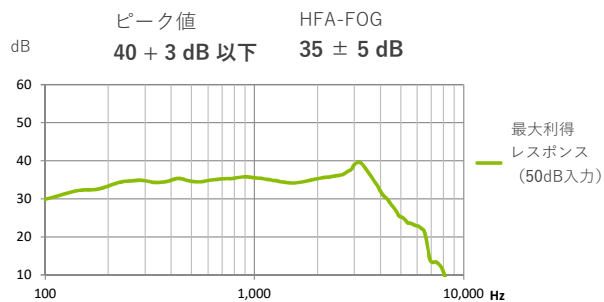

周波数範囲	100 - 7,000 Hz
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz 1.0 + 3 % 以下 800Hz 1.5 + 3 % 以下 1600Hz 1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)
消費電流	2.52 mA 以下 (2.1mA + 20%)
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下

耳鳴マスカ機能使用時


最大出力音圧レベル (ピーク値)	65 + 5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB

Pレシーバ

2cm³ カプラ 周波数レスポンス


JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

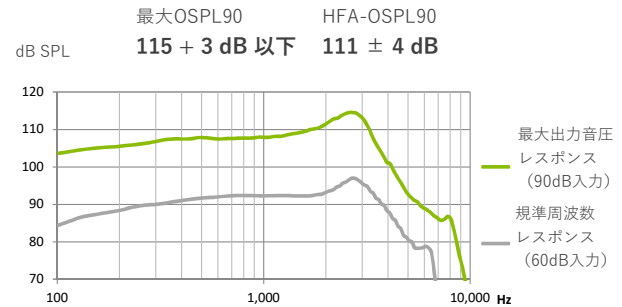

帯域幅	f1 < 200 Hz f2 > 5000 Hz
標準利得 (RTG)	32 dB

最大音響利得

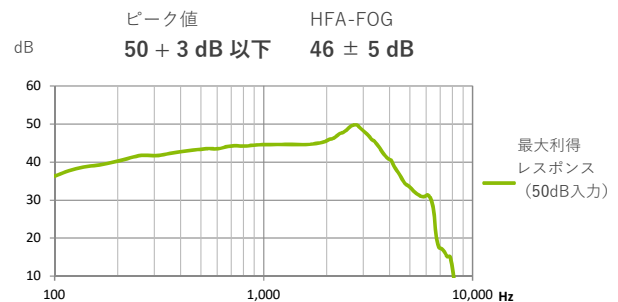

周波数範囲	100 - 6,700 Hz
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz 1.0 + 3 % 以下 800Hz 1.0 + 3 % 以下 1600Hz 1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)
消費電流	2.52 mA 以下 (2.1mA + 20%)
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下

耳鳴マスカ機能使用時


最大出力音圧レベル (ピーク値)	67 + 5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB



フォナック バート P-312 (P90/P70/P50/P30)


SPレシーバ
2cm³ カプラ 周波数レスポンス
JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

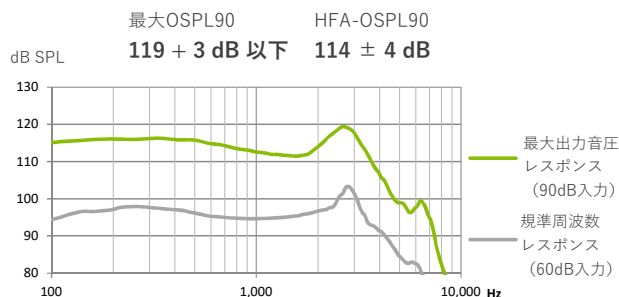

帯域幅	f1 < 200 Hz f2 > 5000 Hz
規準利得 (RTG)	36 dB

最大音響利得

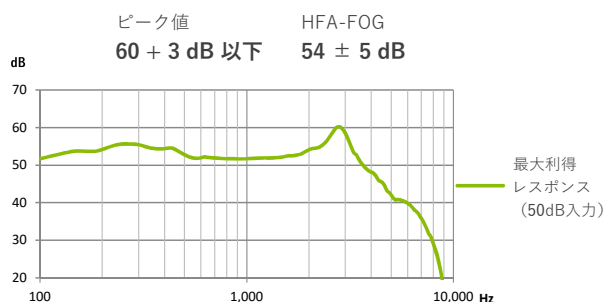


周波数範囲	100 – 7,000 Hz
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz 1.0 + 3 % 以下 800Hz 1.0 + 3 % 以下 1600Hz 1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)
消費電流	2.52 mA以下 (2.1mA + 20%)
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値)	69 + 5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB


UPレシーバ
2cm³ カプラ 周波数レスポンス
JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

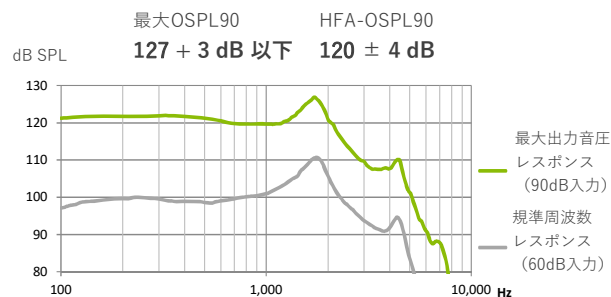

帯域幅	f1 < 200 Hz f2 > 5000 Hz
規準利得 (RTG)	42 dB

最大音響利得

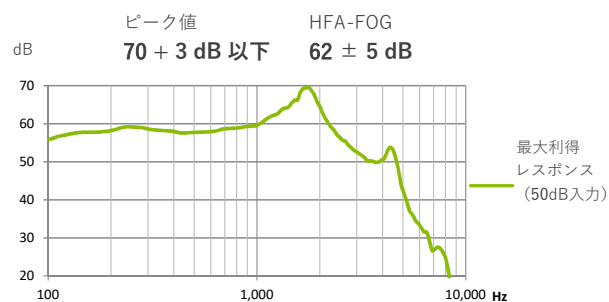

周波数範囲	100 – 5,200 Hz
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz 1.0 + 3 % 以下 800Hz 1.0 + 3 % 以下 1600Hz 1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)
消費電流	2.52 mA以下 (2.1mA + 20%)
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値)	69 + 5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB

警告：補聴器を分解、または改造しないでください。補聴器の破損だけでなく、耳を傷める恐れがあります。

