


Bon de commande – Embouts sur mesure 6.0

Écouteurs SDS 6.0 pour modèles à écouteur déporté (RIC) **Infinio Ultra**

Longueur du fil d'écouteur

- Mesurer la longueur du fil d'écouteur pour sélectionner le bon écouteur ou tube fin (SlimTube)
- Mesurer les deux oreilles en cas d'appareillage binaural



Styles d'évent

- Deux styles d'évent sont offerts pour le SlimTip (non disponibles pour le SlimTip Titanium AV) :



Régulier

- Solution d'évent classique
- Évent parallèle (non modifiable en clinique)



Cavité


- Optimisé pour un meilleur ajustement
- Facile à agrandir en clinique

	Écouteur S 6.0	Écouteur M 6.0	Écouteur MAV 6.0	Écouteur P 6.0	Écouteur UP 6.0
	Gain 47(2cc) • MPO 111(2cc)	Gain 51(2cc) • MPO 114(2cc)	Gain 50(2cc) • MPO 119(2cc)	Gain 59(2cc) • MPO 122(2cc)	Gain 71(2cc) • MPO 132(2cc)
Embouts sur mesure					
cShell 6.0 Acrylique (plein rigide)	•	•		•	•*
cShell 6.0 Titanium (plein rigide)	•	•		•	•*
SlimTip 6.0 Acrylique (creux rigide)	•	•		•	
SlimTip 6.0 Silicone (plein souple)	•	•		•	
SlimTip 6.0 Titanium AV (creux rigide)			•		
Embouts universels					
Dôme cap	•	•		•	
Dôme ouvert	•	•		•	
Dôme fermé	•	•		•	
Dôme puissant	•	•		•	
SlimTip universel			•		

*Par défaut, les cShell 6.0 avec écouteur UP sont équipés du pare-cérumen HF4. Ce pare-cérumen permet une meilleure restitution des hautes fréquences pour une performance acoustique optimisée. D'autres types de pare-cérumen sont disponibles sur demande. Consultez le bon de commande pour connaître les options.

Compatibilité avec les appareils auditifs

Les embouts sur mesure SDS 6.0 sont compatibles avec les appareils auditifs Infinio Ultra. Ils ne sont pas rétrocompatibles avec les appareils auditifs Lumity ni avec les générations précédentes.

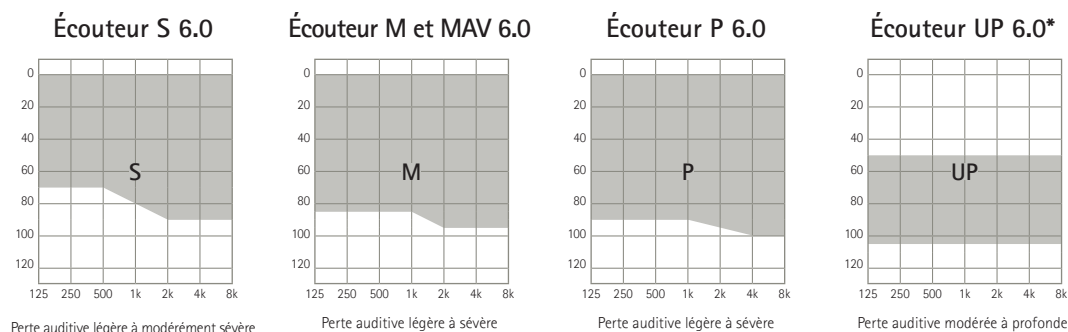

Options de couleur

Couleurs de la coquille

- Noir (06)
- Brun (28)
- Beige (26)
- Teinte rose (T)
- Clair (21)
- Bleu (Gauche) / Rouge (Droite) Transparent (G/D)
- Gris titane (Uniquement pour cShell 6.0 Titanium et SlimTip 6.0 Titanium AV)

Couleurs de la platine

- Noir (06)
- Brun (28)
- Beige (26)
- Cacao (22)
- Clair (21)



cShell 6.0 Acrylique (plein rigide)



cShell 6.0 Titanium (plein rigide)



SlimTip 6.0 Acrylique (creux rigide)



SlimTip 6.0 Silicone (plein souple)



SlimTip 6.0 Titanium AV (creux rigide)



Écouteur ActiveVent 6.0 (MAV)

Date: / /
 Jour Mois Année

☐ **Commande urgente en 48 h**
(Frais de 48 \$)
N/D pour Titanium

N° de bon de commande :

À l'attention de (chez Phonak) :

ÉTAPE 1 : Informations sur le compte

Expédier au N° de compte :

Facturer au N° de compte :

Téléphone :

Nom de l'entreprise :

Adresse :

Nom du contact (Clinicien) :

*Veuillez remplir en lettres majuscules

Prénom :

Nom :

Type de réclamation : ☐ AADL ☐ BCEHP ☐ CNESST ☐ Eastern Health
☐ Greenshield ☐ SAC (SSNA) ☐ Manitoba Health ☐ Nisga'a
☐ ODSP ☐ Régie (RAMQ) ☐ Soins santé compl. ☐ ACC, MDN, GRC
☐ WCB (province) ☐ WSIB
☐ Autre :
(Veuillez préciser)

N° de réclamation (Requis) :

G

D

250

500

1K

2K

3K

4K

Veuillez inclure l'audiogramme avec chaque commande. L'audiogramme est requis pour l'évent acoustiquement optimisé (AOV).

ÉTAPE 2 : Informations sur la commande

☐ A) Je procéderai à l'appareillage des embouts avec les appareils auditifs : ☐ Modèle G : ☐ Modèle D :

☐ B) Veuillez envoyer les embouts et les appareils auditifs : ☐ Modèle G : Couleur : ☐ Modèle D : Couleur :

Accessoires à inclure :

ÉTAPE 3 : Commande d'embout

Tous les écouteurs pour SlimTip, sauf l'ActiveVent, sont livrés avec un pare-cérumen CeruStop préinstallé à la sortie de l'écouteur. Le SlimTip 6.0 Acrylique est également équipé d'un CeruStop comme protection supplémentaire contre le cérumen. L'écouteur ActiveVent est livré avec un pare-cérumen HF3 préinstallé à la sortie de l'écouteur.

Longueur du fil d'écouteur
(00*/0/1/2/3)
*00 disponible uniquement pour SlimTip 6.0 Acrylique et SlimTip 6.0 Silicone

	Écouteur					Pare-cérumen			
	Écouteur S	Écouteur M	Écouteur P	Écouteur UP	Écouteur ActiveVent	CeruStop	HF3	HF4	Tube allongé
☐ G ☐ D SlimTip 6.0 Acrylique (creux rigide)	G	D	0	S	0				
☐ G ☐ D SlimTip 6.0 Silicone (plein souple)	G	D	0	S	0				
☐ G ☐ D SlimTip 6.0 Titanium AV (creux rigide)	G	D				Requis	S		
☐ G ☐ D cShell 6.0 Acrylique (plein rigide)	G	D	0	S	0	0*	S	0	0*
☐ G ☐ D cShell 6.0 Titanium (plein rigide)	G	D	0	S	0	0*	S		0*

Évent :

Longueur du canal :

Options de rétention :

Autres options :

☐G ☐D SAV - Évent ajustable
☐G ☐D Évent ouvert (SlimTip uniquement)
☒G ☒D AOV - Évent acoust. optimisé (Agm. requis)
☐G ☐D Évent de pression
☐G ☐D Sans événement*

☐ Court
☒ Moyen
☐ Long
☐ Tel qu'indiqué :

Le lock de rétention sera de la même couleur que la coquille
(Non disponible pour Titanium)
☐G ☐D Canal lock
☐G ☐D Helix lock (Acrylique uniquement)
☐G ☐D Skeleton lock

☒G ☒D Fil d'extraction
☐G ☐D Fil d'extraction allongé
☐G ☐D Rétention renforcée (ERS)¹
☐G ☐D Revêtement souple (Soft Coat)
(Non disponible pour Titanium)

¹Titanium uniquement

*SlimTip 6.0 Titanium AV est uniquement disponible sans événement

ÉTAPE 4 : Options de couleur

Couleur de la platine :

Couleur de la coquille :

☒G ☒D Beige
☐G ☐D Clair
☐G ☐D Cacao
☐G ☐D Brun
☐G ☐D Noir

☒G ☒D Beige* (Standard pour cShell)
☒G ☒D Clair (Standard pour SlimTip)
☐G ☐D Bleu (G) Et Rouge (D)*
☐G ☐D Brun*
☐G ☐D Teinte rose (Silicone uniquement)
☐G ☐D Noir*

cShell Titanium disponible uniquement avec une platine noire

cShell Titanium et SlimTip Titanium AV disponible uniquement en Gris titane
*Acrylique uniquement

Instructions spéciales :