




## Phonak Sky L-M (L90/L70/L50/L30/Trial)

### Standard og mini hook HE11 680


#### 2 cm<sup>3</sup> koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Output lydtryksniveau

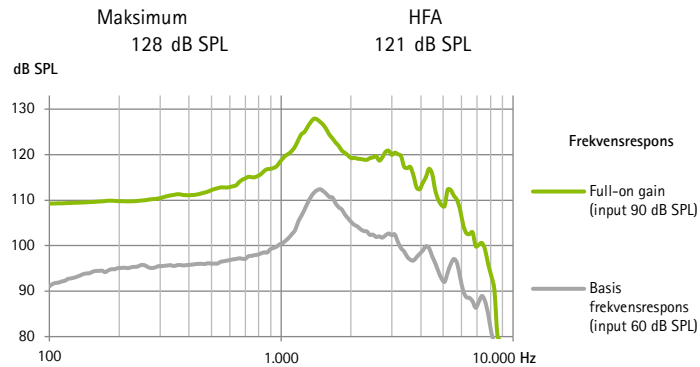


#### Akustisk gain

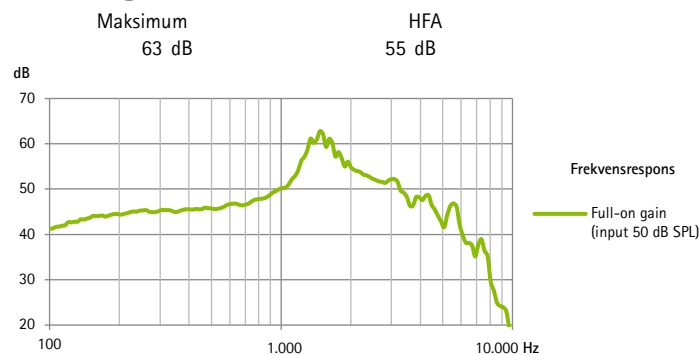

Frekvensområde	<100 Hz - >7.800 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	5,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Batteristrøm	1,6 mA			
Forventet driftstid*	107 t			
Ækvivalent input støjniveau	19 dB SPL			

#### Telespolefølsomhed

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	105 dB SPL

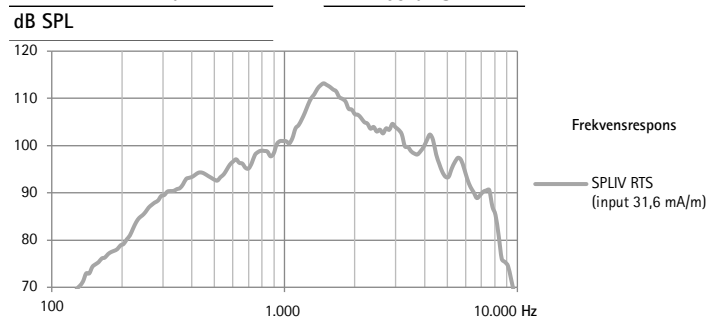


### Tynd slange HE


#### 2 cm<sup>3</sup> koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Output lydtryksniveau

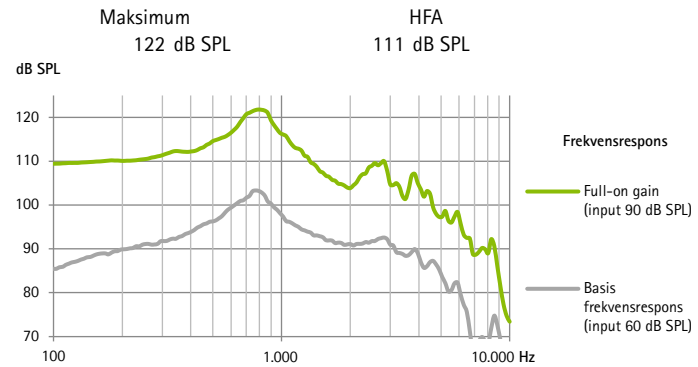


#### Akustisk gain

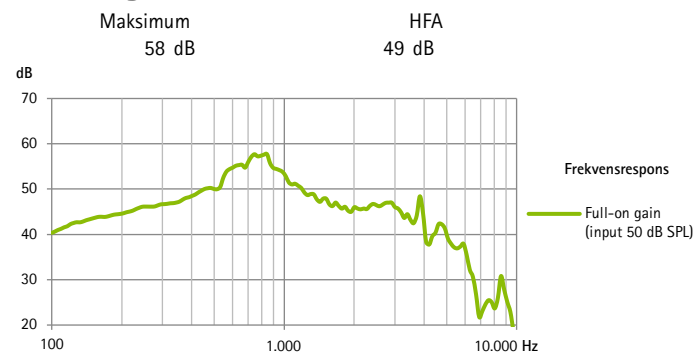

Frekvensområde	<100 Hz - >8.000 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	1,5%	1,5%	2,0%	1,5%
Batteristrøm	1,6 mA			
Forventet driftstid*	107 t			
Ækvivalent input støjniveau	19 dB SPL			

#### Telespolefølsomhed

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	95 dB SPL

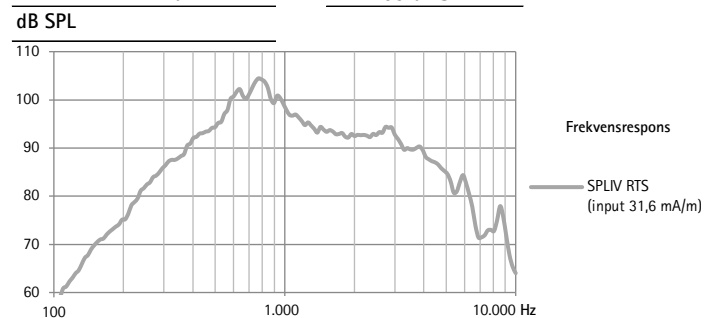

#### Generelle testoplysninger

- Forsyningsspænding 1,3 V/impedans 6,2 Ω
- Der anvendes specifikke indstillinger for målinger. RTS tilpasning med indstilling af volumen
- Enheden arbejder i lineær tilstand
- Begrænset udvidelse er aktiv
- Alle hentede data måles med indstillinger for Phonak Target måling
- Latensen for det fastslåede lydssignal er 6,2 ms i henhold til en intern standard

#### Advarsel

- ⚠ Ændringer eller modifikationer til høreapparatet, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, er ikke tilladt. Sådanne ændringer kan beskadige høreapparatet, og øret kan tage skade.
- ⚠ Den udviklede SPL i børns ører kan være betragteligt højere end gennemsnittet for voksne. Det anbefales at måle RECD for at korrigere mål for tilpasser OSPL90.

\* Batterideevnen afhænger af antallet af aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, høreapparatets alder, lyd miljøet og øreproppen. Bemærk, at driftstiden for ikke-genopladelige zink-luft batterier kan variere afhængigt af batterimodellen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Schweiz  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on