Phonak Audéo™ E


Phonak Audéo E-R (E90/E70/E50/E30/Trial)




S Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå

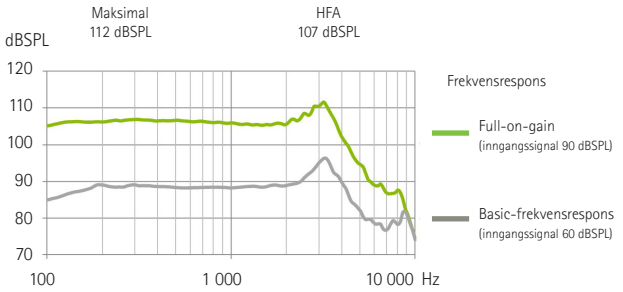

Lydforsterkning

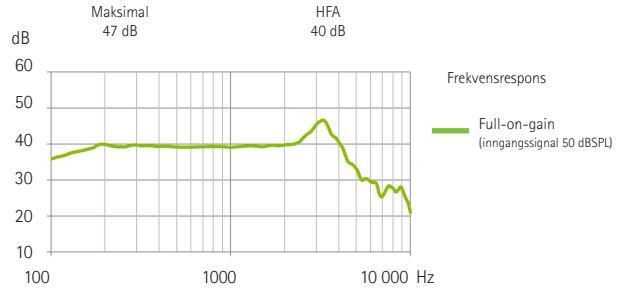


Frekvensområde	<100 Hz - 10 000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	29 t			
Maksimal driftstid	38 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dBSPL			


M Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå

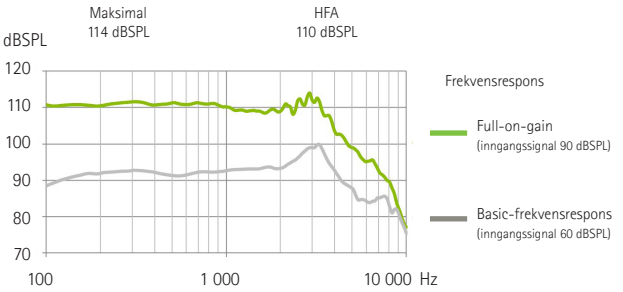

Lydforsterkning

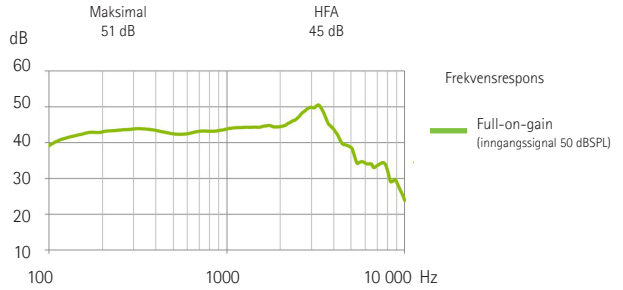

Frekvensområde	<100 Hz - 10 000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	29 t			
Maksimal driftstid	38 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dBSPL			

Advarsler

⚠ Endringer eller modifikasjoner på høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Denne typen endringer kan skade øret eller høreapparatet.

⚠ Det utviklede lydtrykksnivået i ørene til barn kan være betydelig høyere enn hos gjennomsnitts voksne. RECD målt til korrekt mål av tilpasset OSPL90 anbefales.

⚠ Dette høreapparatet har et lydtrykksnivå som kan overstige 132 dB SPL. Du bør være spesielt forsiktig når du tilpasser dette apparatet, da det er en risiko for å redusere hørselsresten til brukeren.

ⓘ Databladverdier ble målt med en standard mottaker. Vær oppmerksom på at avvik fra disse verdiene kan forekomme på grunn av individuelt tilpasset skall.

* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lydmiljø.

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./side 1/3 TPL-953 [2]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
A Sonova brand
PHONAK life is on


Phonak Audéo™ E

Phonak Audéo E–R (E90/E70/E50/E30/Trial)


MAV Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå

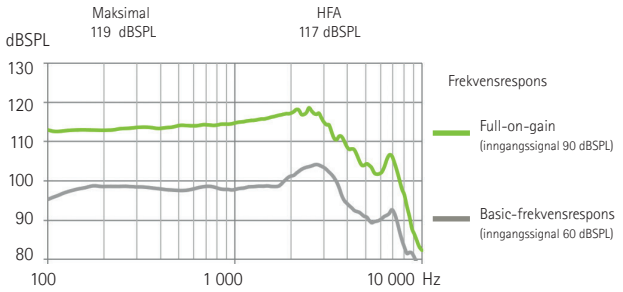

Lydforsterkning

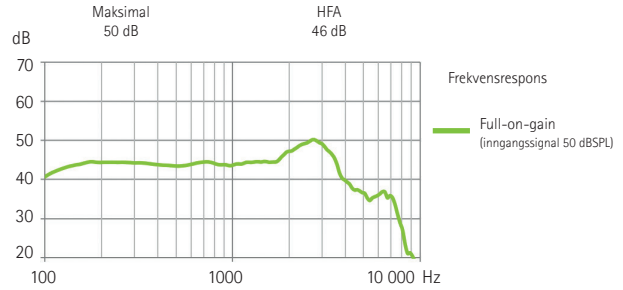


Frekvensområde	<100 Hz - 9 000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	29 t			
Maksimal driftstid	38 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dBSPL			


P Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå

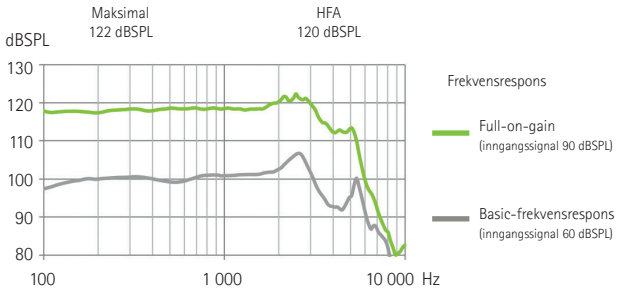

Lydforsterkning

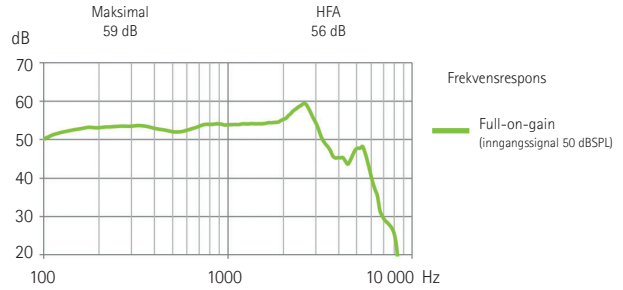

Frekvensområde	<100 Hz - 7 500 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	29 t			
Maksimal driftstid	38 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dBSPL			

Generell testinformasjon

- Spesifikke måleinnstillinger brukes. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten drives i lineær modus
- Lavnivåekspansjon er aktiv
- Alle innhentede data måles med Phonak Target-måleinnstillinger
- Forsinkelsen til lydsignalet bestemt i henhold til en intern standard er 6,2 ms

* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lydmiljø.

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./side 2/3 TPL-953 [2]

0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
A Sonova brand
PHONAK life is on


Phonak Audéo™ E

Phonak Audéo E-R (E90/E70/E50/E30/Trial)


UP Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå

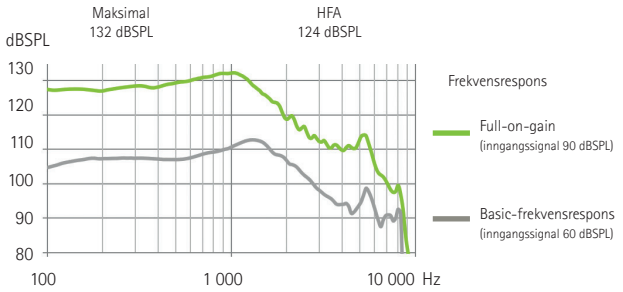

Lydforsterkning

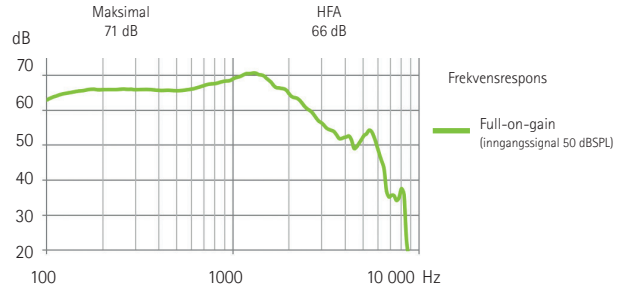

Frekvensområde	<100 Hz - 8 000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	29 t			
Maksimal driftstid	38 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dBSPL			

⚠ Databladverdiene ble målt med et standardisert, tilpasset skall. Vær oppmerksom på at avvik fra disse verdiene kan forekomme på grunn av individuell akustisk sammenkobling. Spesiell forsiktighet bør utvises for UP-mottakere, da individuelle avvik kan føre til at MPO overstiger 132 dB SPL.

* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lydmiljø.

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./side 3/3 TPL-953 [2]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
A Sonova brand
PHONAK life is on