




Lyric4


0.4 cm³ Kuppler-Daten

FRYE CIC Kuppler

Ausgangsschalldruck

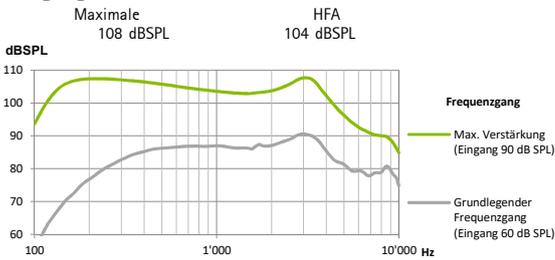

Akustische Verstärkung

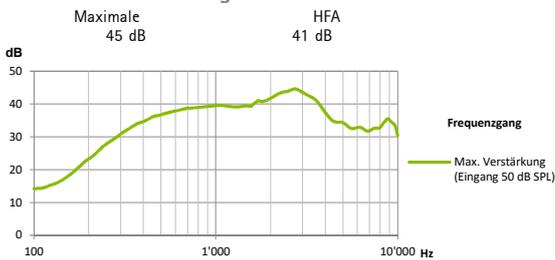


Frequenzbereich	120 Hz - >10000 Hz			
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%
Äquivalentes Eingangsräuschen	26.0 dB SPL			


2 cm³ Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Ausgangsschalldruck

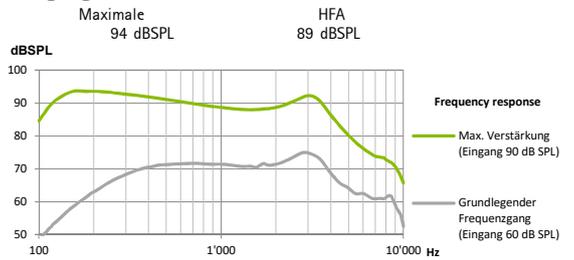

Akustische Verstärkung

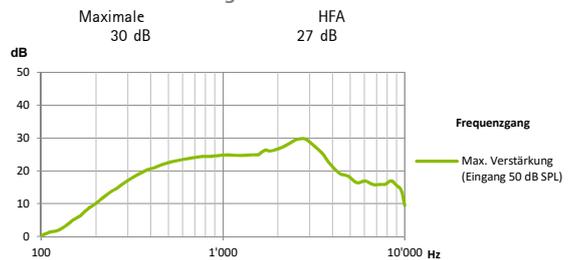

Frequenzbereich	140 Hz - >10000 Hz			
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%
Äquivalentes Eingangsräuschen	30.0 dB SPL			

Allgemeine Prüfinformation

- Alle Daten wurden durch Messung mit den Phonak Target-Messeinstellungen ermittelt
- Das Gerät wird im linearen Modus betrieben
- Die 0,4 cm³ Kuppler-Daten werden als Zusatzinformation verwendet, da sie dem kleineren Restvolumen vor dem Trommelfell, bedingt durch die Einsetztiefe, eher entsprechen

⚠️ WARNUNG: Veränderungen oder Modifikationen am Hörgerät, die von Sonova AG nicht ausdrücklich freigegeben wurden, sind nicht erlaubt. Derartige Veränderungen können das Gehör schädigen oder das Hörgerät beschädigen.



0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

A Sonova brand

PHONAK
life is on