




Phonak Virto I-Titanium M (I90/I70)


0,4 cm³ -kytkentätiedot

Mitattu standardin IEC 60118-0:2022 mukaisesti käyttämällä standardin IEC 60318-8 mukaista 0,4 cm³:n akustista kytkentää

Antotaso

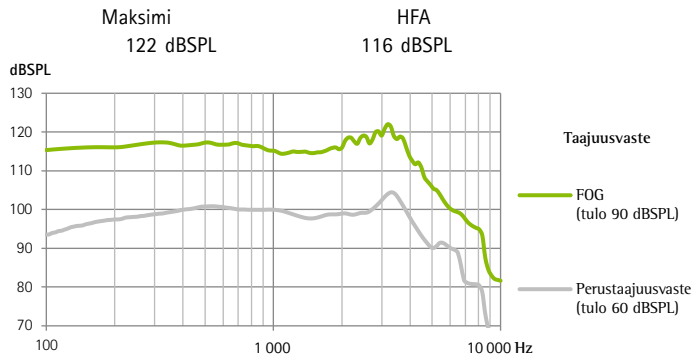

Vahvistus

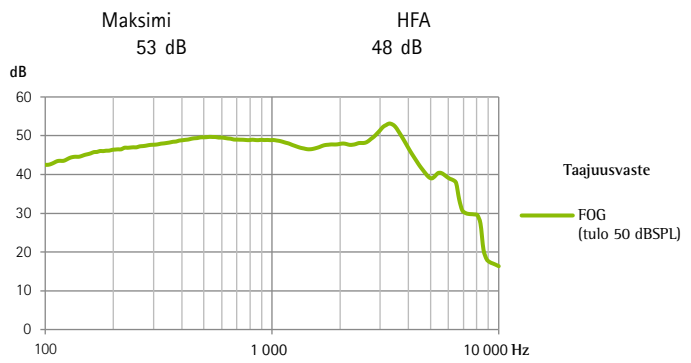

Taajuusvaste	<100 Hz – 7 300 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	82	h		
Pariston virta	1,1	mA		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		


2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Antotaso




Vahvistus

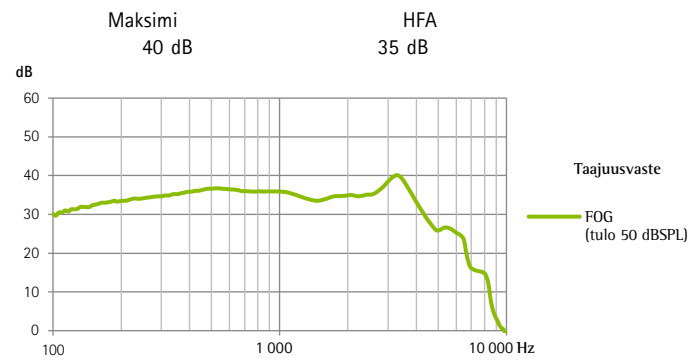

Taajuusvaste	<100 Hz – 7 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	82	h		
Pariston virta	1,1	mA		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		

T-kelan herkkyys

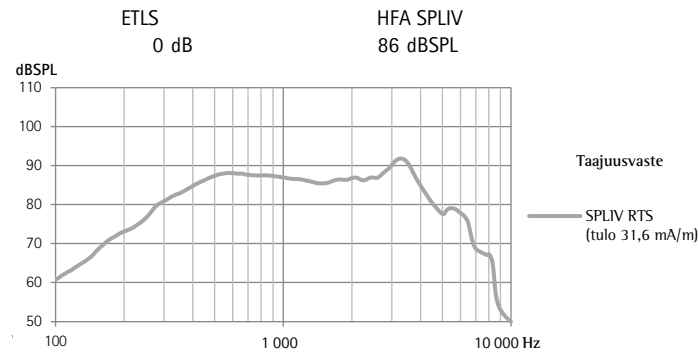

Yleiset testitiedot

- Syöttöjännite 1,3 V / impedanssi 6,2 Ω
- Erityiset mittaasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö
- Laite toimii lineaarisessa tilassa.
- Matalan tason laajennus on aktiivinen.
- Jollei toisin ole mainittu, kaikki saadut tiedot on mitattu 5 mm:n putkella ja Phonak Target -mittausasetuksilla.
- 0,4 cm³:n kytkentätietoja käytetään lisätietoina, jotka ovat lähempänä todellista käyttöä, sillä venti syvälle sisään johtaa merkittävästi pienempään jäännösvolyyymiin tärykalvon edessä.
- Äänisignaalin viive sisäisen standardin mukaan on 6,2 ms.



Muut kuin valmistajan nimenomaisesti hyväksymät muutokset tai muokkaukset kuulokojeeseen eivät ole sallittuja.
Muunlaiset muutokset saattavat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.

* Pariston käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, pariston iästä, ääniympäristöstä ja korvakappaleesta. Huomioi, että ei-ladattavien sinkki-ilmaparistojen käyttöaika voi vaihdella pariston mallista riippuen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Virto I-Titanium P (I90/I70)


0,4 cm³ -kytkentätiedot

Mitattu standardin IEC 60118-0:2022 mukaisesti käyttämällä standardin IEC 60318-8 mukaista 0,4 cm³:n akustista kytkentää

Antotaso

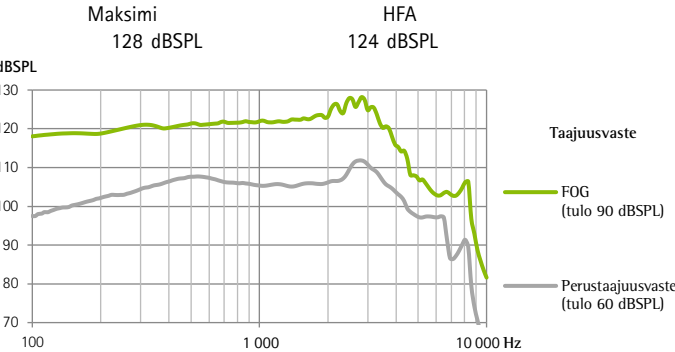

Vahvistus

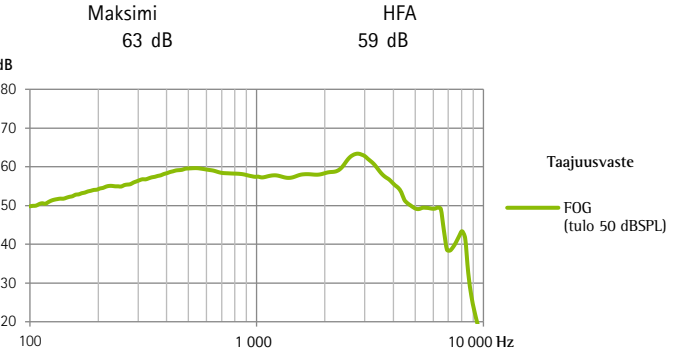


Taajuusvaste	<100 Hz – 6 800 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	75	h		
Pariston virta	1,2	mA		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		


2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Antotaso

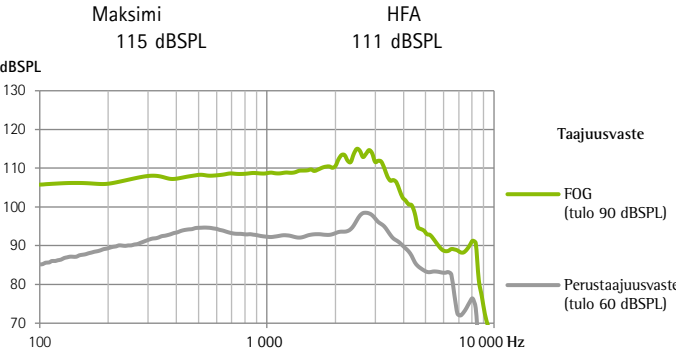


Vahvistus

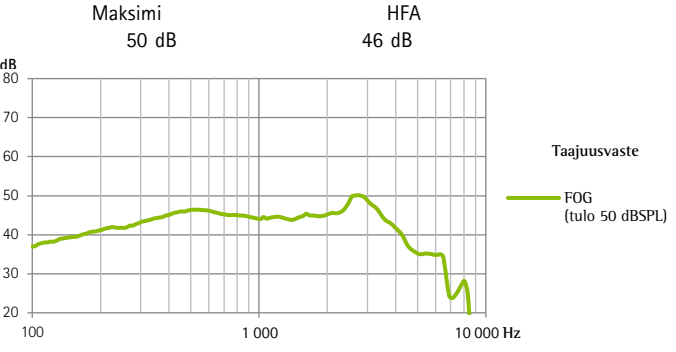

Taajuusvaste	<100 HZ – 6 700 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	75	h		
Pariston virta	1,2	mA		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		

T-kelan herkkyys

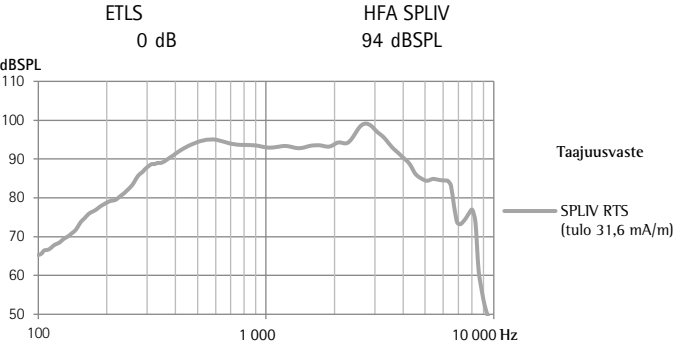

* Pariston käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, pariston iästä, ääniympäristöstä ja korvakappaleesta. Huomioi, että ei-ladattavien sinkki-ilmaparistojen käyttöaika voi vaihdella pariston mallista riippuen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi
www.phonak.com



A Sonova brand



Phonak Virto I-Titanium SP (I90/I70)

0,4 cm³ -kytkentätiedot



Mitattu standardin IEC 60118-0:2022 mukaisesti käyttämällä standardin IEC 60318-8 mukaista 0,4 cm³:n akustista kytkentää

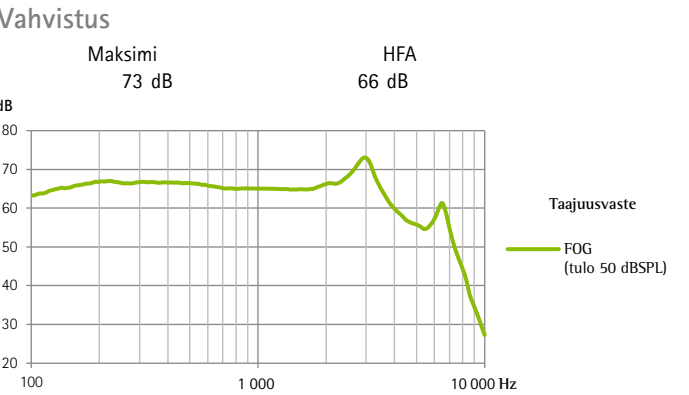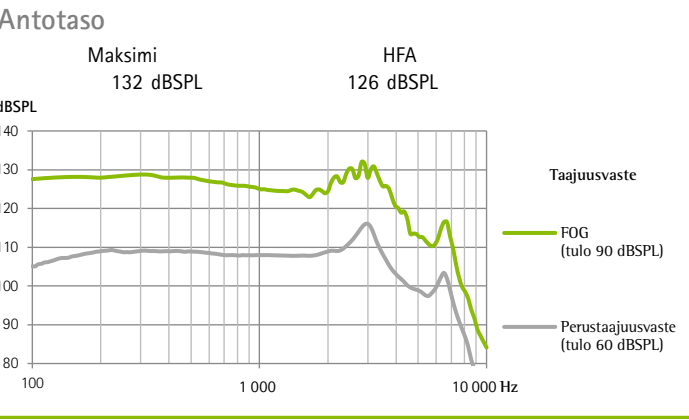

Taajuusvaste	<100 Hz – 7 700 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	82	h		
Pariston virta	1,1	mA		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		


2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

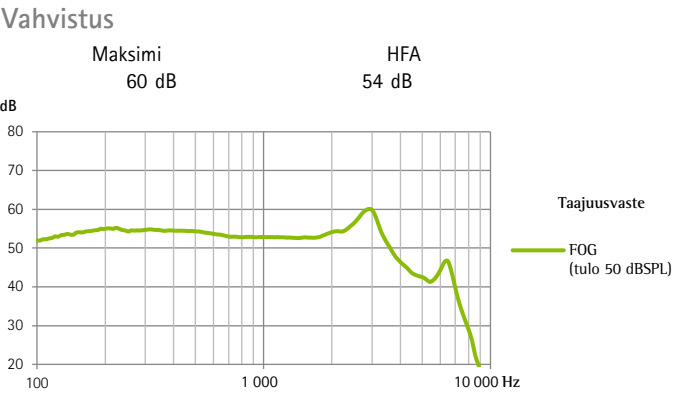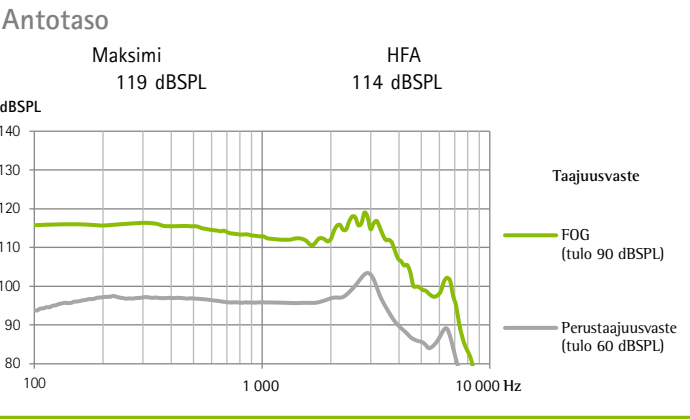

Taajuusvaste	<100 Hz – 7 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	82	h		
Pariston virta	1,1	mA		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		

T-kelan herkkyys

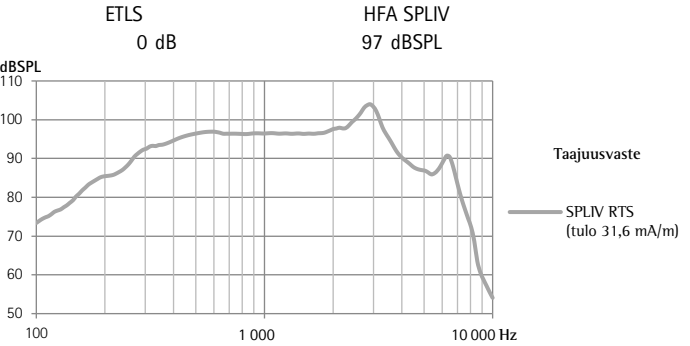

* Pariston käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, pariston iästä, ääniympäristöstä ja korvakappaleesta. Huomioi, että ei-ladattavien sinkki-ilmaparistojen käyttöaika voi vaihdella pariston mallista riippuen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi
www.phonak.com

A Sonova brand

