テクニカルデータ

フォナック オーデオ EON
オーデオ E-スフィア (E90/E70/E50/トライアル)


JIS C 5512:2015（2㎤カプラで測定）による公称値




2㎤カプラ 周波数レスポンス

S レシーバ

90dB入力最大出力音圧レベル

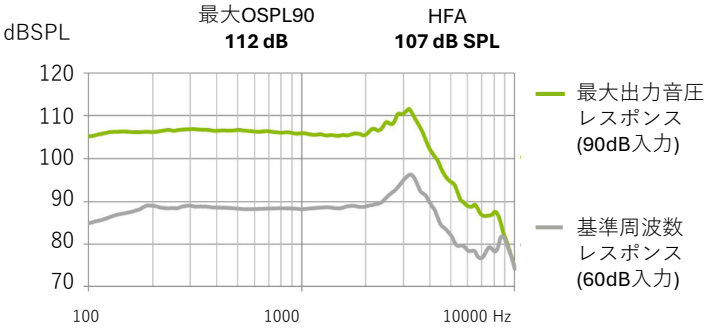

最大音響利得

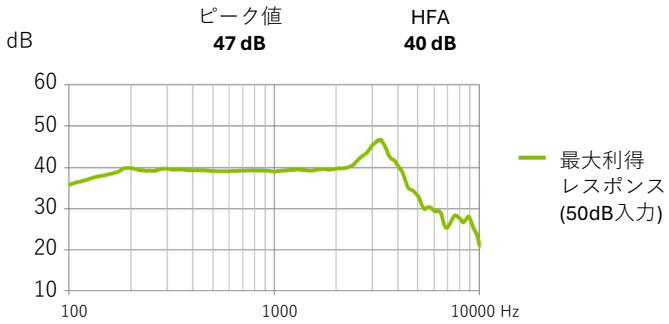


帯域幅	f1 < 200 Hz, f2 > 5000 Hz		
全高調波ひずみ（最大許容値）	500 Hz	800Hz	1600Hz
	1.5%	2.0%	2.0%
期待動作時間*	22時間*		
最大動作時間	38時間		
等価入力雑音レベル	19 dBSPL		


2㎤カプラ 周波数レスポンス

M レシーバ

90dB入力最大出力音圧レベル

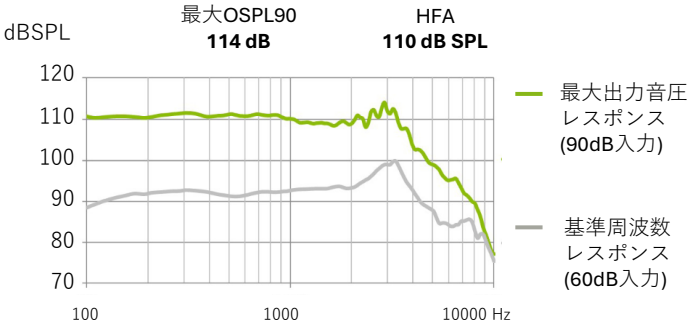

最大音響利得

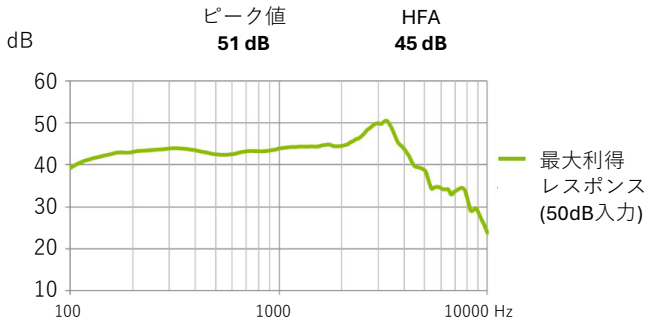

帯域幅	f1 < 200 Hz, f2 > 5000 Hz		
全高調波ひずみ（最大許容値）	500 Hz	800Hz	1600Hz
	1.5%	2.0%	2.0%
期待動作時間*	22時間*		
最大動作時間	38時間		
等価入力雑音レベル	19 dBSPL		

* 期待動作時間は自社規定の測定値からの参考値です。 実際の動作時間は、使用環境や 聴力レベル、ワイヤレス機能の使用、電池の使用経過年月により変化します。

警告

⚠ 製造業者によって明示的に許可されていないこの補聴器の変更または改造は禁止されています。そのような変更を行うと、耳や補聴 器を損傷することがあります。

⚠ 小児の耳で生じるSPLは平均的な成人より大幅に高い場合があります。フィッターOSPL90の正しいターゲットに対してRECDを測定することが推奨されます。

⚠ この補聴器では、出力音圧レベルが132dBSPLを超える可能性があります。この補聴器をフィッティングする際、装用者の残存聴力を損なう危険があるため、特に注意してください。

ⓘ データシートの数値は、標準受信機を用いて測定されたものです。個々のカスタムシェルによる結合状況によっては、これらの数値と差異が生じる場合があることにご留意ください。

テクニカルデータ

フォナック オーデオ EON
オーデオ E-スフィア (E90/E70/E50/トライアル)


JIS C 5512:2015（2㎤カプラで測定）による公称値




2㎤カプラ 周波数レスポンス

P レシーバ

90dB入力最大出力音圧レベル

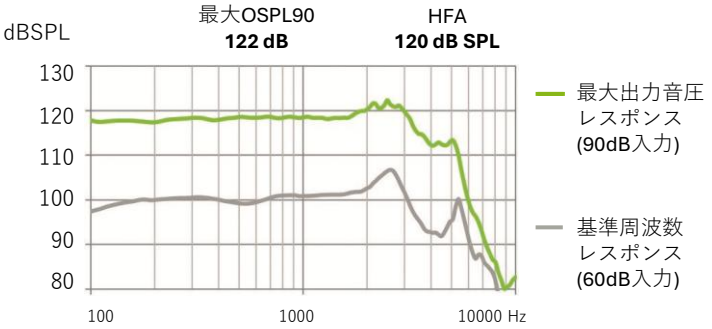

最大音響利得

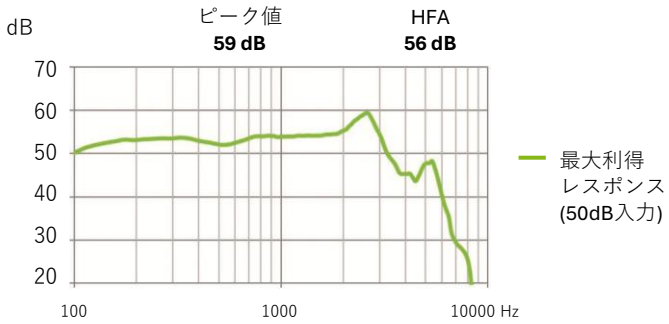

帯域幅	f1 < 200 Hz, f2 > 5000 Hz		
全高調波ひずみ（最大許容値）	500 Hz	800Hz	1600Hz
	1.0%	1.5%	1.0%
期待動作時間*	22時間*		
最大動作時間	38時間		
等価入力雑音レベル	19 dBSPL		


2㎤カプラ 周波数レスポンス

UP レシーバ

90dB入力最大出力音圧レベル



最大音響利得

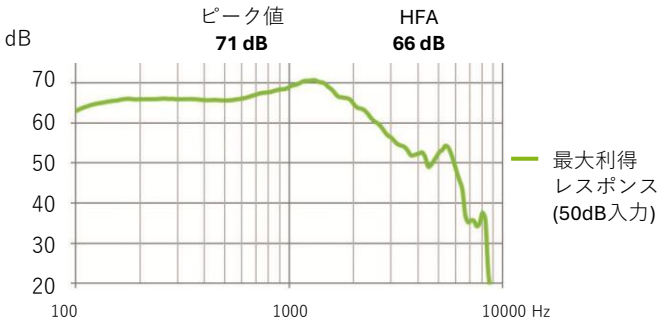

帯域幅	f1 < 200 Hz, f2 > 5000 Hz		
全高調波ひずみ（最大許容値）	500 Hz	800Hz	1600Hz
	1.5%	1.5%	1.0%
期待動作時間*	22時間*		
最大動作時間	38時間		
等価入力雑音レベル	19 dBSPL		

* 期待動作時間は自社規定の測定値からの参考値です。 実際の動作時間は、使用環境や 聴力レベル、ワイヤレス機能の使用、電池の使用経過年月により変化します。

測定条件

- 特定の測定設定が使用されています。ボリュームコントロールにより RTS (基準試験設定)に調整されています。
- 補聴器はリニアモードで動作しています
- 低レベル拡張機能が有効になっています
- 取得されたすべてのデータは、Phonak Targetの測定設定を使用して測定されています
- 内部基準に基づいて決定されたオーディオ信号の遅延は6.2 msです。

警告

データシートに記載されている数値は、標準化された専用シェルを使用して測定されたものです。個々の音響結合状況により、これらの数値から逸脱する場合があることにご留意ください。UP レシーバーについては、個体差によりMPOが132dB SPLを超える可能性があるため、特に注意が必要です。