Phonak Audéo™ E


Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)




S-kuuloke
2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

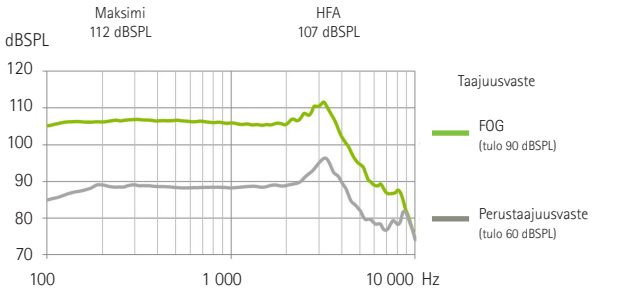

Vahvistus

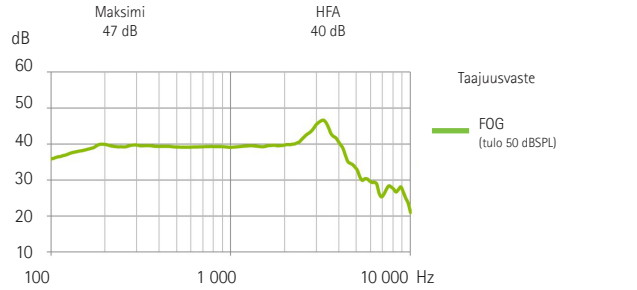


Taajuusvaste	<100 Hz - 10 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	22 h			
Maksimikäyttöaika	38 h			
Ekvivalenttikohina	19 dBSPL			


M-kuuloke
2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

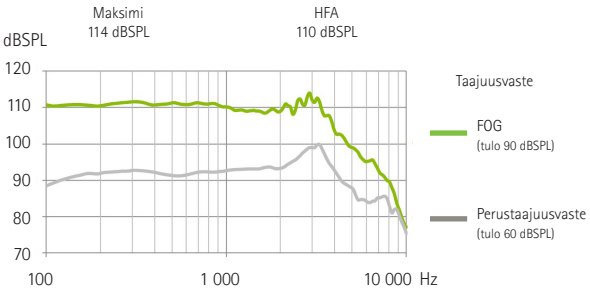

Vahvistus

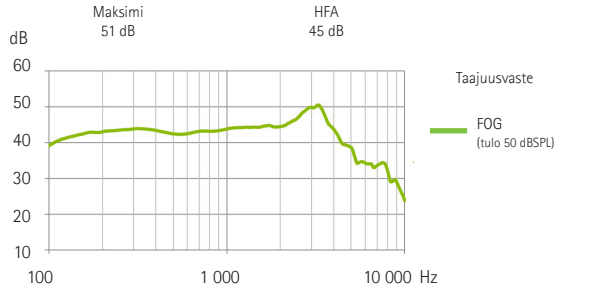

Taajuusvaste	<100 Hz - 10 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	22 h			
Maksimikäyttöaika	38 h			
Ekvivalenttikohina	19 dBSPL			

Varoitukset

⚠ Muut kuin valmistajan nimenomaisesti hyväksymät muutokset tai muokkaukset kuulokojeeseen eivät ole sallittuja. Kyseiset muutokset voivat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.

⚠ Äänenpainetaso voi olla lasten korvissa huomattavasti korkeampi kuin keskivertoaikuisilla. Suosittelemme käyttämään sovitetun OSPL90:n RECD-mittauksen mukaista korjausta.

⚠ Tämän kuulokojeen antotaso voi ylittää 132 dB SPL. Tämän kojeen sovituksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska vaarana on käyttäjän jäljellä olevan kuulon heikkeneminen.

ⓘ Datalehden arvot mitattiin käyttämällä standardia kuuloketta. Huomaa, että tapauskohtainen yksilöllinen kuorikkokytkentä voi aiheuttaa poikkeamia näistä arvoista.

* Akun odotettu käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, akun iästä ja ääniympäristöstä.

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./sivu 1/3 TPL-953 [2]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi
A Sonova brand
PHONAK life is on


Phonak Audéo™ E

Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)


MAV-kuuloke
2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

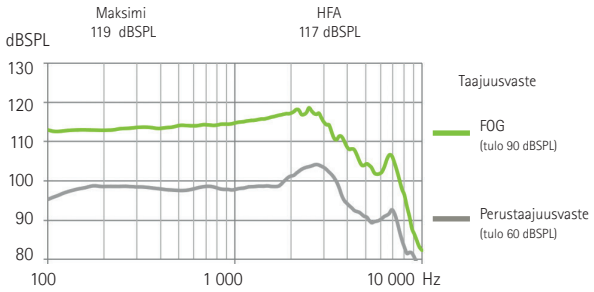

Vahvistus

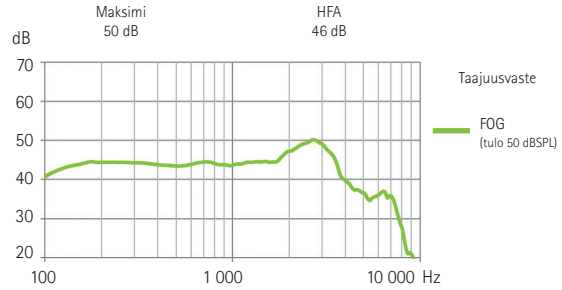


Taajuusvaste	<100 Hz - 9 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	22 h			
Maksimikäyttöaika	38 h			
Ekvivalenttikohina	19 dBSPL			


P-kuuloke
2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

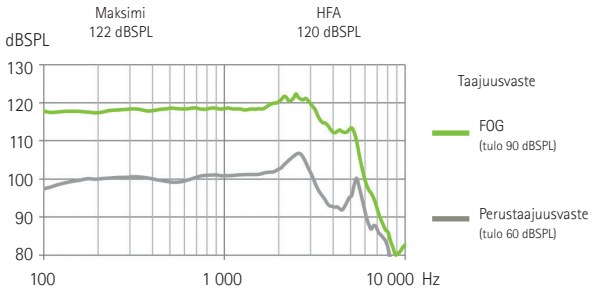

Vahvistus

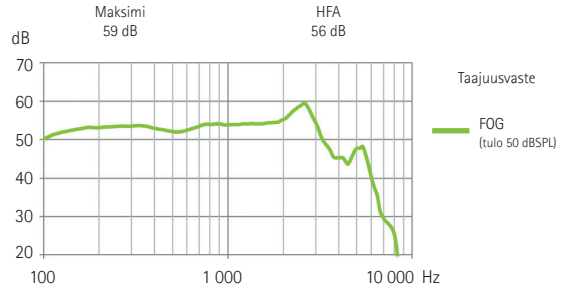

Taajuusvaste	<100 Hz - 7 500 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	22 h			
Maksimikäyttöaika	38 h			
Ekvivalenttikohina	19 dBSPL			

Yleiset testitiedot

- Erityiset mittausasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö.
- Laite toimii lineaarisessa tilassa
- Matalan tason laajennus on aktiivinen.
- Kaikki saadut tiedot on mitattu Phonak Target -mittausasetuksilla.
- Äänisignaalin viive sisäisen standardin mukaan on 6,2 ms.

* Akun odotettu käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, akun iästä ja ääniympäristöstä.

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./sivu 2/3 TPL-953 [2]

0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi
A Sonova brand
PHONAK life is on


Phonak Audéo™ E

Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)


UP-kuuloke
2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

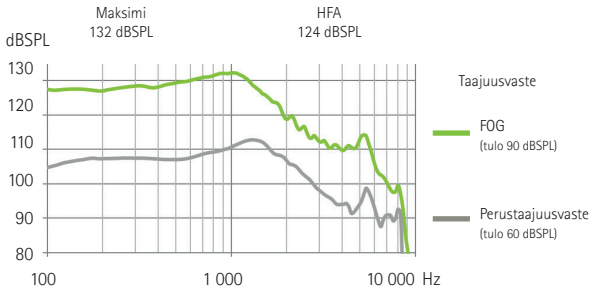

Vahvistus

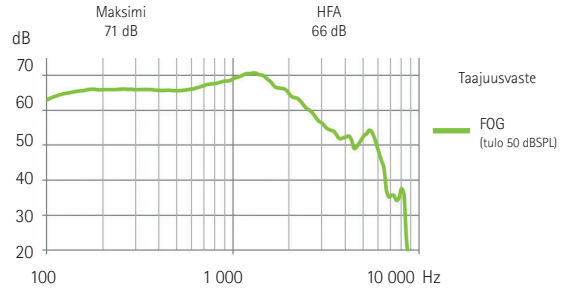

Taajuusvaste	< 100 Hz – > 8 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	22 h			
Maksimikäyttöaika	38 h			
Ekvivalenttikohina	19 dBSPL			

⚠ Tietoeritelmän arvot mitattiin käyttämällä standardoitua yksilöllistä kuorikkoa. Huomaa, että tapauskohtainen akustinen kytkentä voi aiheuttaa poikkeamia näistä arvoista. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa UP-kuulokkeiden yhteydessä, sillä yksilöllinen poikkeama voi johtaa MPO:hon, joka ylittää 132 dB SPL:n.

* Akun odotettu käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, akun iästä ja ääniympäristöstä.

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./sivu 3/3 TPL-953 [2]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi
A Sonova brand
PHONAK life is on