




## Phonak Naída L-SP (L90/L70/L50/L30/Trial)


### Normaali koukku HE11 2 cm<sup>3</sup> -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Antotaso

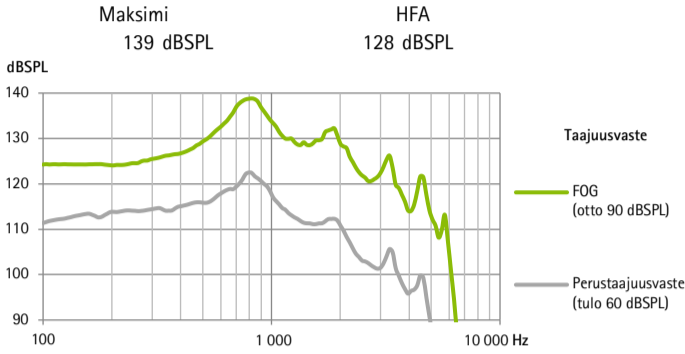


#### Vahvistus

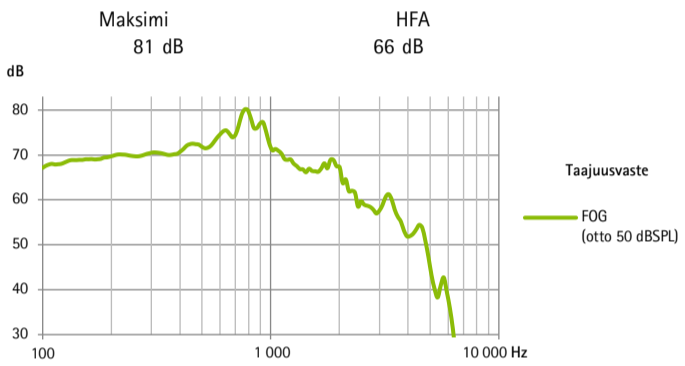

Taajuusvaste	<100 Hz - >4 900 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
Kokonaisharmoninen särö	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Pariston virta	2,1	mA		
Odotettu käyttöaika*	143	h		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		

#### T-kelan herkkyys


ETLS	HFA SPLIV
1 dB	112 dBSPL

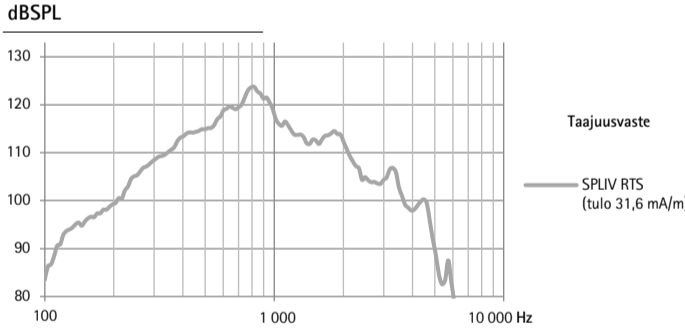


### Normaali koukku HE11 680 2 cm<sup>3</sup> -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Antotaso

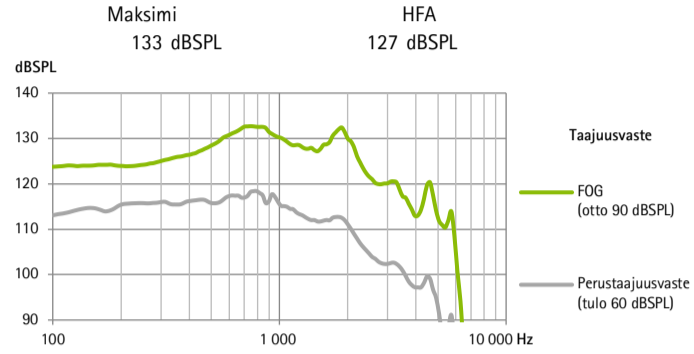


#### Vahvistus

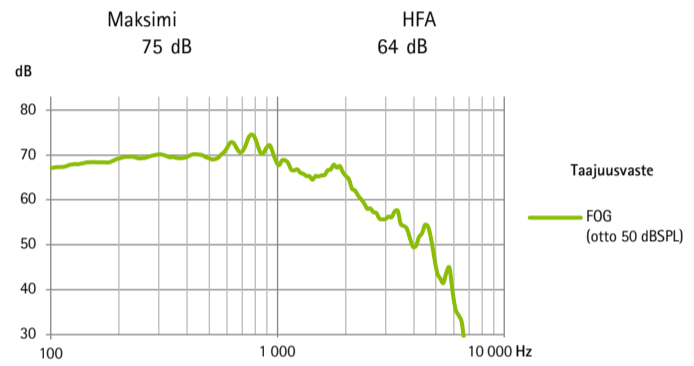

Taajuusvaste	< 100 Hz - > 5 700 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
Kokonaisharmoninen särö	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Pariston virta	2,2	mA		
Odotettu käyttöaika*	136	h		
Ekvivalenttikohina	19	dBSPL		

#### T-kelan herkkyys

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	111 dBSPL

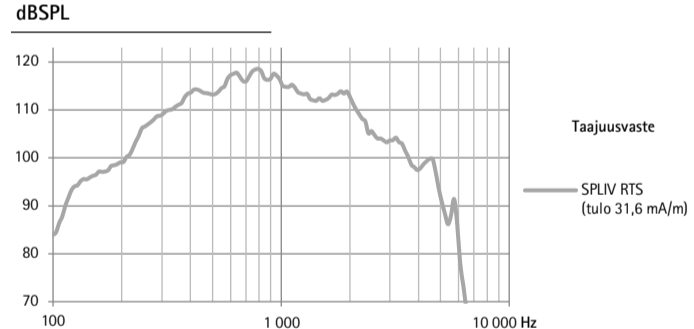

#### Yleiset testitiedot

- Syöttöjännite 1,3 V / impedanssi 6,2 Ω
- Erityiset mittaasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö
- Laite toimii lineaarisessa tilassa.
- Matalan tason laajennus on aktiivinen.
- Kaikki saadut tiedot on mitattu Phonak Target -mittausasetuksilla
- Äänisignaalin viive sisäisen standardin mukaan on 6,2 ms.

#### Varoitukset

- ⚠ Tämän kuulokojeen OSPL voi ylittää 132 dB SPL. Tämän kojeen sovituksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska vaarana on käyttäjän jäljellä olevan kuulon heikkeneminen.
- ⚠ Muut kuin valmistajan nimenomaisesti hyväksymät muutokset tai muokkaukset kuulokojeeseen eivät ole sallittuja.
- ⚠ Muunlaiset muutokset saattavat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.
- ⚠ Äänenpainetaso voi olla lasten korvissa huomattavasti korkeampi kuin keski-ikäisillä. Suosittelemme käyttämään OSPL90:n RECD-mittauksen mukaista korjausta.

\* Pariston käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, pariston iästä, ääniympäristöstä ja korvakappaleesta. Huomioi, että ei-ladattavien sinkki-ilmaparistojen käyttöaika voi vaihdella pariston mallista riippuen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Sveitsi  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on