



Phonak Sky™ L


Tekniset tiedot

Phonak Sky L-SP (L90/L70/L50/L30/Trial)


Standard- ja Mini-koukku HE11 2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Antotaso

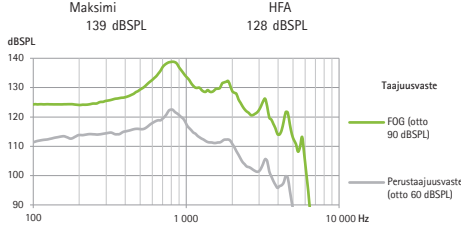


Vahvistus

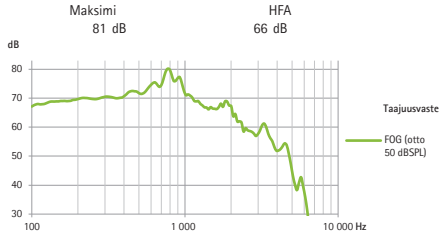

Taajuusvaste	<100 Hz - >4 900 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Pariston virta	2,1 mA			
Odotettu käyttöaika*	143 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

T-kanan herkkyys


ETLS	HFA SPLIV
1 dB	112 dB SPL

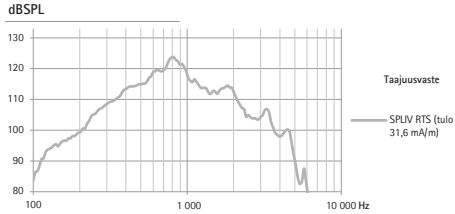


Standard- ja Mini-koukku HE11 680 2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Antotaso

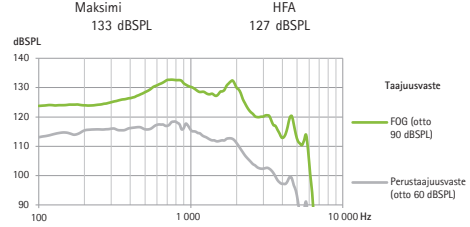


Vahvistus

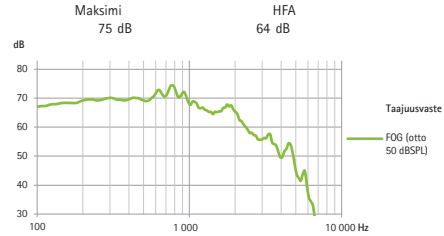

Taajuusvaste	<100 Hz - >5 700 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Pariston virta	2,2 mA			
Odotettu käyttöaika*	136 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

T-kanan herkkyys

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	111 dB SPL

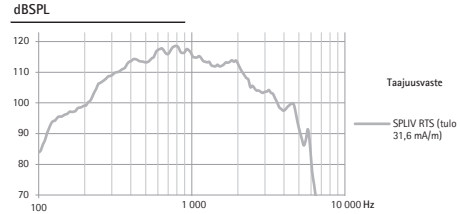

Yleiset testitiedot

- Syöttöjännite 1,3 V / impedanssi 6,2 Ω
- Erityiset mittaasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö
- Laite toimii lineaarisessa tilassa.
- Matalan tason laajennus on aktiivinen.
- Kaikki saadut tiedot on mitattu Phonak Target -mittausasetuksilla
- Äänisignaalin viive sisäisen standardin mukaan on 6,2 ms.

Varoitukset

- ⚠ Tämän kuulokojeen OSPL voi ylittää 132 dB SPL. Tämän kojeen sovituksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska vaarana on käyttäjän jäljellä olevan kuulon heikkeneminen.
- ⚠ Muut kuin valmistajan nimenomaisesti hyväksymät muutokset tai muokkaukset kuulokojeeseen eivät ole sallittuja.
- ⚠ Muunlaiset muutokset saattavat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.
- ⚠ Kehittyvä äänenpainetaso voi olla lasten korvissa huomattavasti korkeampi kuin keski-ikäisillä. Suosittelemme mitattua RECD:tä kohteen sovitajan OSPL90:n korjaamiseen.

* Pariston käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, pariston iästä, ääninympäristöstä ja korvakappaleesta. Huomioi, että ei-ladattavien sinkki-ilmaparistojen käyttöaika voi vaihdella pariston mallista riippuen.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi
www.phonak.com

A Sonova brand

