Phonak Audéo™ E


Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)




Słuchawka S
Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

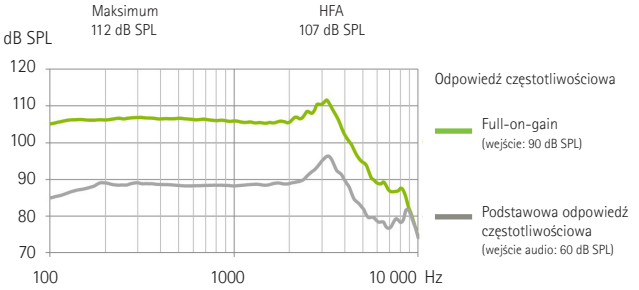

Wzmocnienie akustyczne

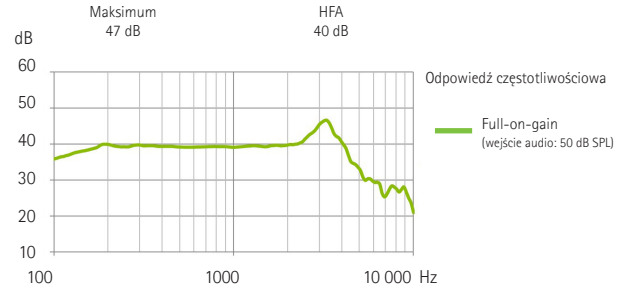


Pasmo przenoszenia	Od <100 Hz do 10 000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	22 h			
Maksymalny czas działania	38 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			


Słuchawka M
Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

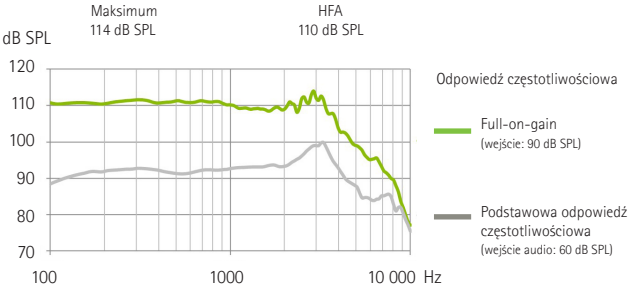

Wzmocnienie akustyczne

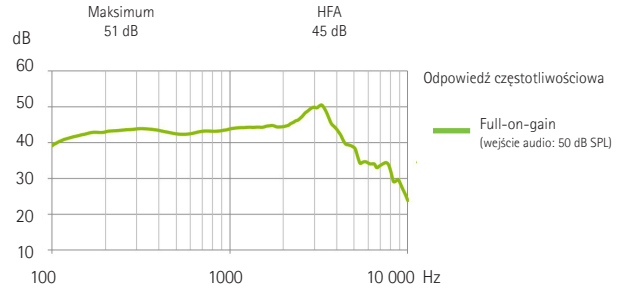

Pasmo przenoszenia	Od <100 Hz do 10 000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	22 h			
Maksymalny czas działania	38 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

Ostrzeżenia

⚠ Zmiany lub modyfikacje aparatu słuchowego, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, są niedozwolone. Tego rodzaju zmiany mogą uszkodzić słuch lub aparat słuchowy.

⚠ Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) osiągany w uszach dzieci może być znacznie wyższy niż u przeciętnych dorosłych. Zaleca się pomiar RECD, aby skorygować krzywe docelowe dla OSPL90.

⚠ Ta pomoc słuchowa ma poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu, który może przekraczać 132 dB SPL. Podczas dopasowywania tego aparatu słuchowego należy zachować szczególną ostrożność w związku z ryzykiem upośledzenia słyszenia resztkowego użytkownika.

ⓘ Wartości zawarte w arkuszu danych zostały zmierzone za pomocą standardowej części usznej. Należy pamiętać, że w przypadku indywidualnego połączenia akustycznego mogą wystąpić odchylenia od tych wartości.

* Oczekiwany czas działania akumulatora zależy od tego, które funkcje są aktywne, od użycia akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji akumulatora i środowiska dźwiękowego.

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./strona 1/3 TPL-953 [2]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria
A Sonova brand
PHONAK life is on


Phonak Audéo™ E

Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)


Słuchawka MAV
Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

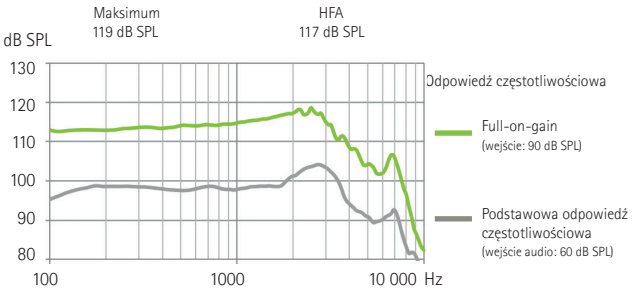

Wzmocnienie akustyczne

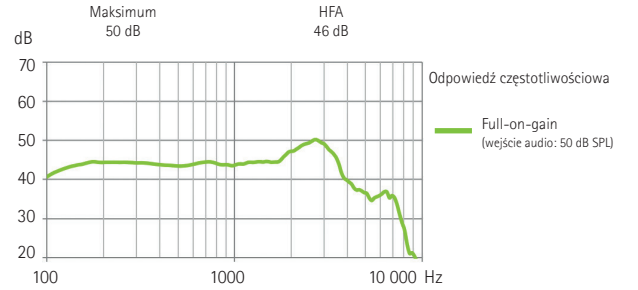


Pasmo przenoszenia	Od <100 Hz do 9 000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	22 h			
Maksymalny czas działania	38 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

Słuchawka P
Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

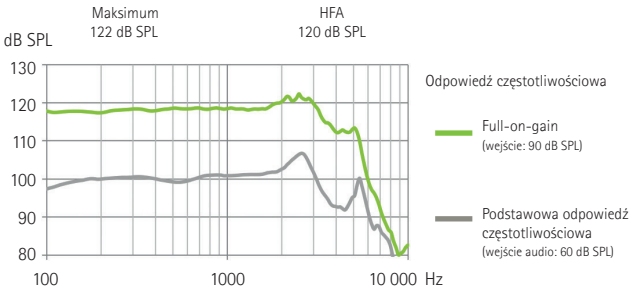

Wzmocnienie akustyczne



Pasmo przenoszenia	Od <100 Hz do 7 500 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	22 h			
Maksymalny czas działania	38 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

Ogólne informacje o teście

- Używane są określone ustawienia pomiarowe. Regulacja RTS z regulatorem głośności
- Urządzenie pracuje w trybie liniowym
- Ekspansja niskiego poziomu jest aktywna
- Wszystkie uzyskane dane są mierzone przy użyciu ustawień pomiarowych z programu Phonak Target
- Opóźnienie sygnału audio określone zgodnie z wewnętrznym standardem wynosi 6,2 ms

* Oczekiwany czas działania akumulatora zależy od tego, które funkcje są aktywne, od użycia akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji akumulatora i środowiska dźwiękowego.

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./strona 2/3 TPL-953 [2]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria
A Sonova brand
PHONAK life is on


Phonak Audéo™ E

Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)


Słuchawka UP
Dane ze sprzęgacza 2 cm^3

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

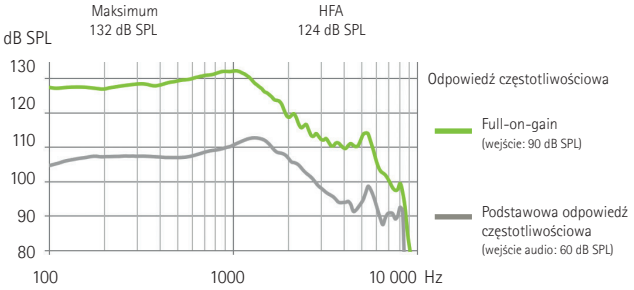

Wzmocnienie akustyczne

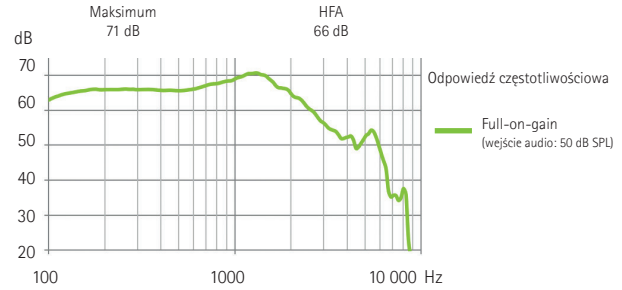

Pasmo przenoszenia	Od < 100 Hz do 8 000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	22 h			
Maksymalny czas działania	38 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

⚠ Wartości z arkusza danych zostały zmierzone za pomocą standardowej części usznej. Należy pamiętać, że w przypadku indywidualnego połączenia akustycznego mogą wystąpić odchylenia od tych wartości. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku słuchawek UP, ponieważ indywidualne odchylenie może prowadzić do MPO przekraczającego 132 dB SPL.

* Oczekiwany czas działania akumulatora zależy od tego, które funkcje są aktywne, od użycia akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji akumulatora i środowiska dźwiękowego.

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

V1.00/2025-10/zm © 2025 Sonova AG. All rights reserved./strona 3/3 TPL-953 [2]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria
A Sonova brand
PHONAK life is on