

# Roger Focus II

テクニカルデータ




## Roger Focus II-312


### ロングヒアリングチューブ 2 cm<sup>3</sup> カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2022

#### 最大出力音圧レベル

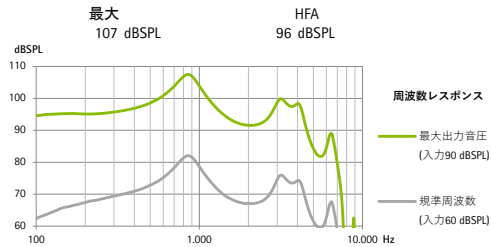

#### 最大音響利得

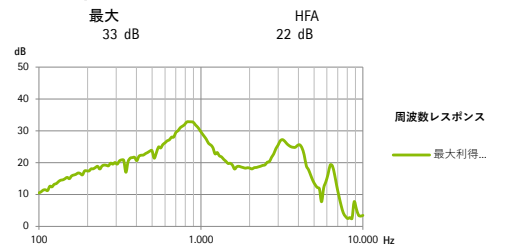


周波数帯	0
全高調波ひずみ	500 Hz 0,2%    800 Hz 0,0%    1600 Hz 0,3%    3200 Hz 0,1%
消費電流	1,15 mA
等価入力雑音レベル	23,9 dBSPL


### ショートヒアリングチューブ 2 cm<sup>3</sup> カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2022

#### 最大出力音圧レベル

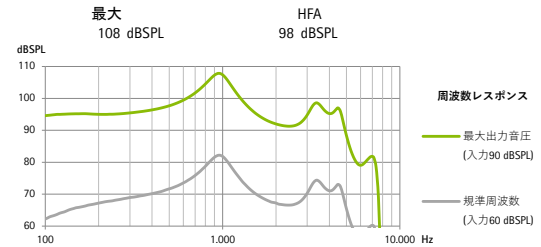

#### 最大音響利得

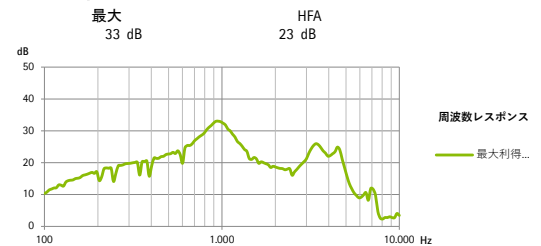

周波数帯	0
全高調波ひずみ	500 Hz 0,3%    800 Hz 0,1%    1600 Hz 0,3%    3200 Hz 0,0%
消費電流	1,15 mA
等価入力雑音レベル	21,1 dBSPL

#### 一般的な試験情報

- 入力電圧1.3 V / インピーダンス6.2 Ω
- 特殊な測定設定を使用ボリュームコントロールによる RTS 調整
- 補聴器をリニアモードで動作
- 小さい音に対してエクспанションを有効
- すべての収集データをフォナック ターゲットの測定設定で測定
- 音声信号の遅延は、社内規格に従って6.2 ms に決定

#### 警告

- ⚠ 製造業者によって明示的に許可されていない本補聴器の変更または改造は禁止されています。そのような変更で、耳や補聴器を損傷することがあります。
- ⚠ 小児の耳で生じる SPL は、平均的な成人より大幅に高い場合があります。フィッター OSPL90の正しいターゲットに対して RECD を測定することが、推奨されます。

\*電池の性能は、有効になっている機能、ワイヤレス アクセサリーの使用、雑聴、電池の寿命、音環境、耳せんにより異なります。非充電式 ZnAir 電池の使用可能時間は、電池のモデルにより異なる場合があります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on