


フォナック ナイダ リンク M


JIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) による公称値2cm³ カプラ 周波数レスポンス

HE11 680 (ダンパー入りフック) 使用時

90dB入力最大出力音圧レベル

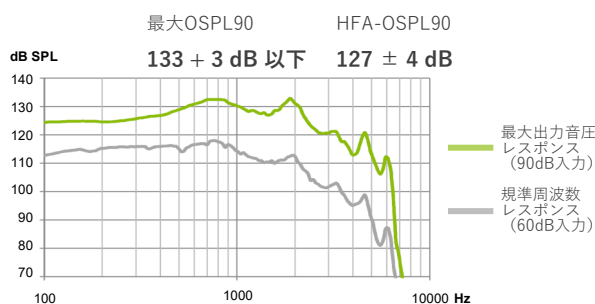

最大音響利得

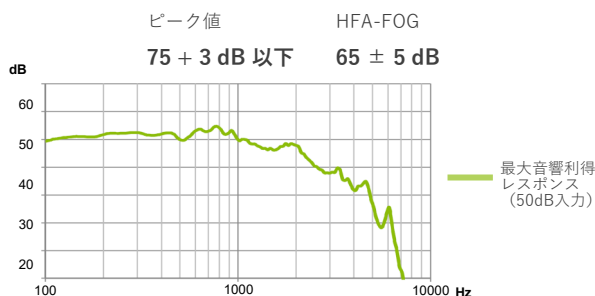

全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	2.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.0 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR48(13)	
消費電流	2.52 (2.1 + 20%) mA以下	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	


誘導コイル入力の感度レベル

等価感度 (ETLS)	0 ± 4 dB
最大感度 (HFA MASL)	93 ± 6dB


2cm³ カプラ 周波数レスポンス

HE11 (ダンパーなしフック) 使用時

90dB入力最大出力音圧レベル

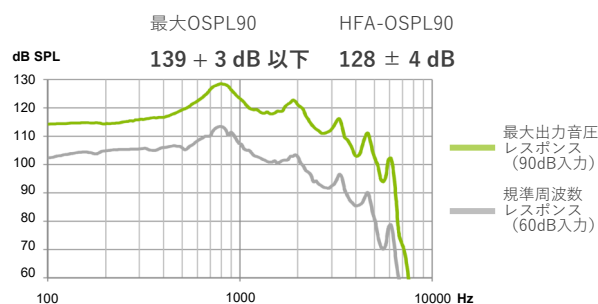

最大音響利得

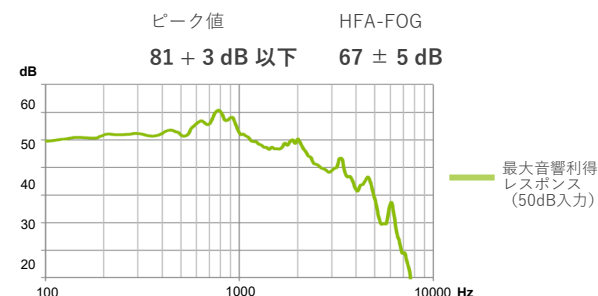

全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	2.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.0 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR48(13)	
消費電流	2.52 (2.1 + 20%) mA以下	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度 (ETLS)	0 ± 4 dB
最大感度 (HFA MASL)	93 ± 6dB