

Phonak TerraTM + Phonak TerraTM ●

產品資訊

Phonak Terra+ 和 Phonak Terra 提供了一套平衡的功能，
透過 RIC 和 BTE 實現個性化的聆聽體驗。



產品描述



Terra+ RIC-R



Terra+ RIC-312
Terra RIC-312



Terra+ BTE-M
Terra BTE-M



Terra+ BTE-SP
Terra BTE-SP



Terra+ BTE-UP
Terra BTE-UP

電池型號		內建充電電池	312	312	13	675
感應線圈				•	•	•
Bluetooth® (藍牙)		•	•	•	•	•
疏水塗層		•	•	•	•	•
防護係數		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
尺寸	L x W x D	27.7 x 12 x 8.1 mm (1.09 x 0.47 x 0.32")	26.8 x 11.2 x 7.1 mm (1.05 x 0.44 x 0.28")	31.3 x 14.16 x 7.3 mm (1.23 x 0.56 x 0.29")	40.0 x 16.9 x 8.5 mm (1.57 x 0.67 x 0.33")	42.2 x 18.8 x 8.6 mm (1.68 x 0.74 x 0.34")
	重量	2.2 g (0.08 oz)	1.1 g (0.04 oz)	2.2 g (0.08 oz)	4.4 g (0.16 oz)	4.6 g (0.16 oz)
充電時間 ²	0% 至 100%	3 小時				
	0% 至 80%	1.5 小時				
	30 分鐘調整	15 分鐘				

外殼顏色

Terra+



H0
膚色



P1
沙灰棕色



P3
檀香色



P6
銀灰色

Terra



H0
膚色



P3
檀香色



P6
銀灰色

¹ IP68 表示助聽器抗水、防塵特性。根據 IEC60529 標準，可在 1 公尺純水底下連續浸泡 60 分鐘，和於集塵室放置 8 小時後，皆能持續運作。

² 實際充電時間取決於剩餘的電量，但不會超過 3 小時。

Bluetooth® 文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，Sonova AG 對此類標記的任何使用均依據授權進行。

聲學耦合 - RIC 助聽器

長度

可用於四種不同的長度 (0、1、2、3)，左和右

耳塞

Cap 耳塞

開放式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)

單層式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)

雙層式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)

訂製式 SlimTip*

壓克力

矽膠

訂製式耳塞 cShell (實心)

壓克力

鈦

2cc 耦合腔資料

最大功率輸出 (dB SPL)

最大增益 (dB)

頻率範圍 (Hz)

S 喇叭


M 喇叭

P 喇叭


UP 喇叭

可用於四種不同的長度 (0、1、2、3)，左和右	•	•	•	•
Cap 耳塞	•	•	•	
開放式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)	•	•	•	
單層式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)	•	•	•	
雙層式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)	•	•	•	
訂製式 SlimTip*				
壓克力	•	•	•	
矽膠	•	•	•	
訂製式耳塞 cShell (實心)				
壓克力	•	•	•	•
鈦	•	•	•	•
2cc 耦合腔資料				
最大功率輸出 (dB SPL)	111	114	122	132
最大增益 (dB)	47	51	59	71
頻率範圍 (Hz)	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - 6300	<100 - 6100


調整範圍




輕度至中重度聽力損失。



輕度至重度聽力損失。



輕度至重度聽力損失。



中度至極重度聽力損失。

* 擁有額外的耳道長度選項

Phonak Terra+ RIC-R 充電選項



峰力 Charger ease

聲學耦合 - BTE 助聽器

出聲孔

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
標準耳鉤	阻尼 (HE11 680), 透明	•	•	•
	無阻尼 (HE11), 透明		•	•
SlimTube 4.0	有左側和右側可供選擇, 提供五種不同長度 (00、0、1、2、3)	•	•	

適用於 SlimTube 的耳件

耳塞	Cap 耳塞			
	開放式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)	•	•	
	單層式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)	•	•	
	雙層式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)	•	•	
訂製式 SlimTip	(壓克力)	•	•	
	矽膠	•	•	


適用於耳鉤的耳件

耳模					
		•	•		•

2cc 耦合腔資料

		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
最大功率輸出 (dB SPL)	2 cc 耦合腔	128	122	133	139	134	141
最大增益量 (dB)	2 cc 耦合器	63	58	75	81	78	84
頻率範圍 (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >4900	<100 - >4700	<100 - >4700
運作電流 (mA)		1.6	1.6	2.2	2.1	2.8	3.3

調整範圍

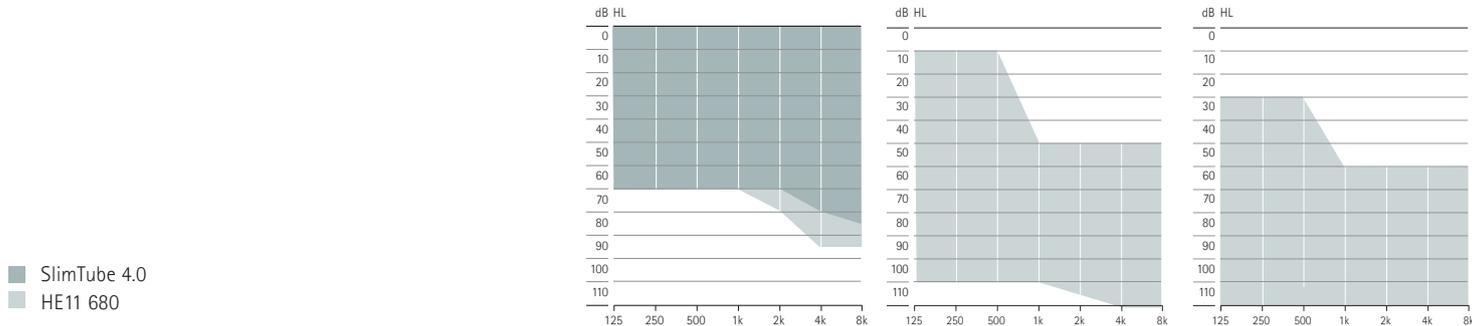

輕度至中度聽力損失, 全部聽力圖型

輕度至重度聽力損失, 全部聽力圖型

重度到極重度聽力損失, 全部聽力圖型

效能等級

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0		
噪音中聆聽語音	•	•
安靜環境	•	•
全時聲感追蹤系統 5.0 (傳輸)		
媒體語音 + 麥克風	•	•
媒體音樂 + 麥克風	•	•
額外附加程式		
最多額外附加程式	4	4
噪音中聆聽語音	•	•
安靜環境	•	•
噪音中舒適聆聽	•	•
音樂	•	•
聲學電話	•	•
自訂程式	•	•
透過 T-coil ± 麥克風通話 ²	•	•
公用 T-coil ± 麥克風 ²	•	•
無線串流程式		
PartnerMic + 麥克風	•	•
通話 + 麥克風	•	•

功能

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
特級變焦方向性	•	•
寬頻助推器 ¹	•	•
使用者偏好調整	•	•
自動適應性	•	•
環境平衡系統	•	•
第二代非線性頻率壓縮	•	•
SoundRecover	•	•
自動回饋阻斷	•	•
高精度降噪	•	•
一鍵式雙耳同步	•	•
AOV (最佳聲學氣孔)	•	•
微調頻道	10	8

¹ 僅適用於 Phonak Terra+ BTE-UP 和 Phonak Terra BTE-UP
² 僅適用於 BTE 產品

無線通訊產品組合

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
無線配件		
電視盒	•	•
峰力 PartnerMic™	•	•
峰力遠端遙控	•	•
應用程式		
myPhonak	•	•

調整

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1 或更高版本	9.1 或更高版本	9.1 或更高版本	9.1 或更高版本	9.1 或更高版本
Noahlink 無線程式設計器、Noahlink 無線程式設計器 ²	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO、HI-PRO2				•	•

有關更多資訊，請訪問 www.phonak.com/terra
 有關 myPhonak 的更多資訊，請訪問 www.phonak.com/apps

啟動生活

自 1947 年以來，峰力致力於透過開闢新的聲學世界來保持生活品質。早在公司成立一開始，我們就深信：良好的聽力等同於美好幸福，這對充分享受生活至關重要。事實上，聽覺與社會、情感、認知和身體健康直接相關。無論現在還是未來，我們努力提供最廣泛的創新聽力解決方案組合。而且，我們與聽力保健專家一起，持續關注最重要的：改善語音理解，改變人們的生活，並對整個社會產生積極影響。

www.phonak.com