




Phonak Virto I-10 NW O (I90/I70/I50/I30)


M Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå

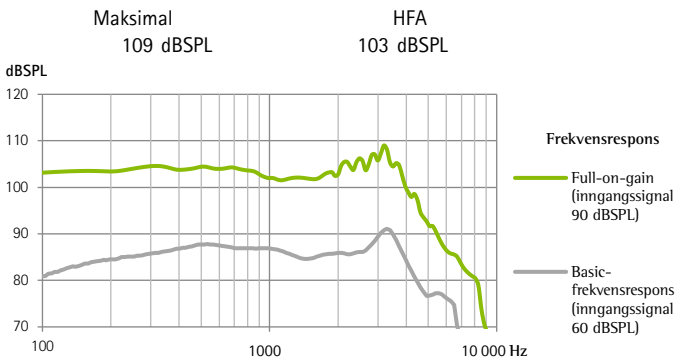


Lydforsterkning

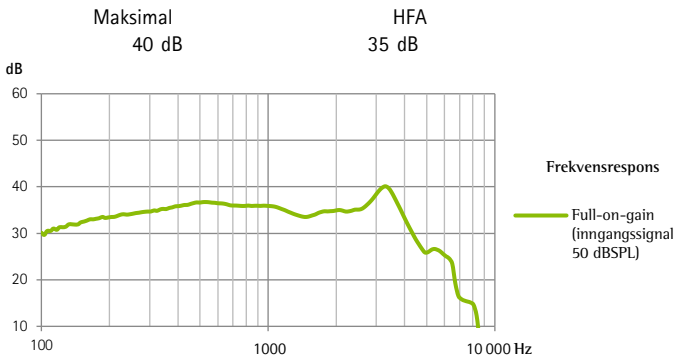

Frekvensområde	<100 Hz – 7000 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Total harmonisk forvrengning	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	82	t		
Batteristøm	1,1	mA		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dBSPL		


Telespolefølsomhet

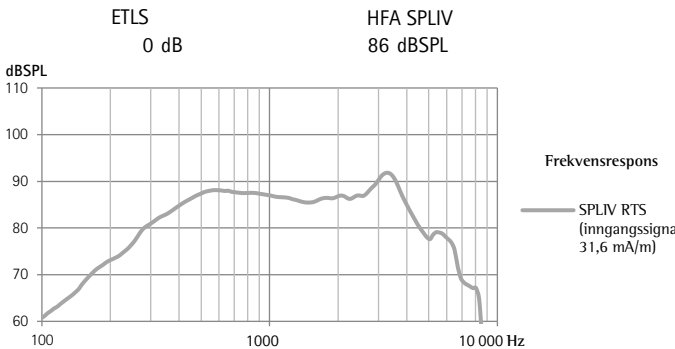


P Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå

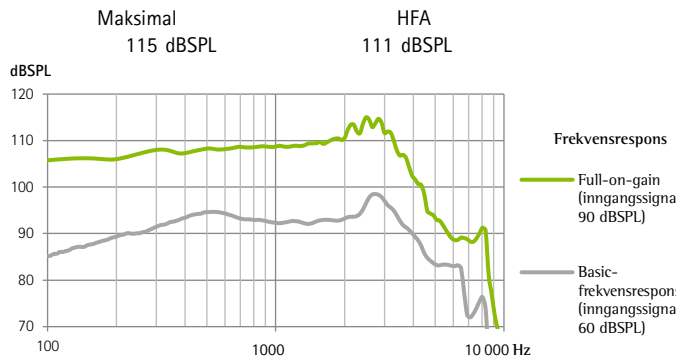


Lydforsterkning

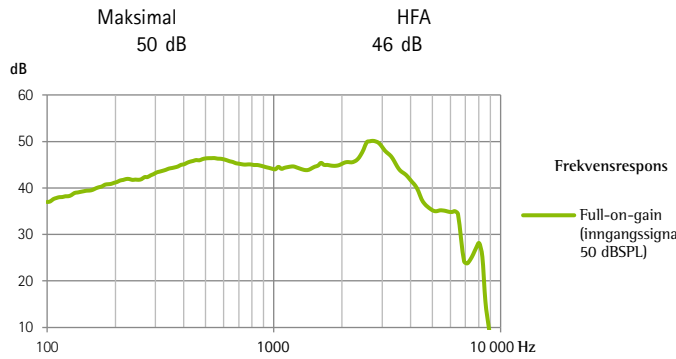

Frekvensområde	<100 Hz – 6700 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Total harmonisk forvrengning	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	75	t		
Batteristøm	1,2	mA		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dBSPL		

Telespolefølsomhet

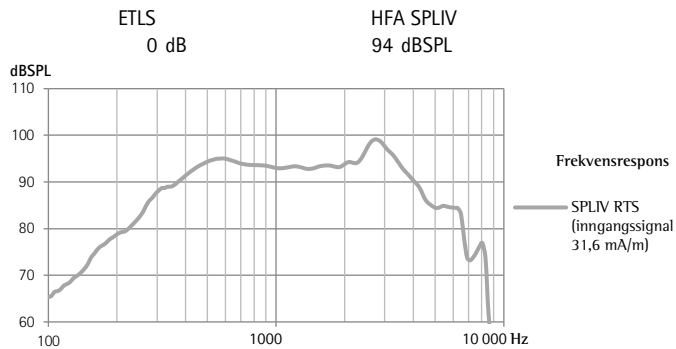

Generell testinformasjon

- Forsyningsspenning 1,3 V / impedans 6,2 Ω
- Spesifikke måleinnstillinger brukes. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten drives i lineær modus
- Lavnivåekspansjon er aktiv
- Med mindre annet er angitt er alle data målt med 5 mm slange og Phonak Target-måleinnstillinger
- Forsinkelsen til lydsignalet bestemt i henhold til en intern standard er 6,2 ms

⚠ Endringer eller modifikasjoner på høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Slike endringer kan skade øret eller høreapparatet.

* Batteriytelsen avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder, lyd miljø og ørepropp. Vær oppmerksom på at for ikke-oppladbare ZnAir-batterier kan driftstiden variere avhengig av batterimodellen



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Virto I-10 NW 0 (I90/I70/I50/I30)


SP Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå

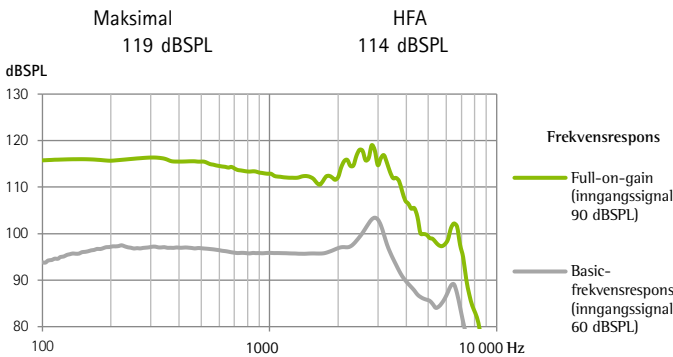


Lydforsterkning

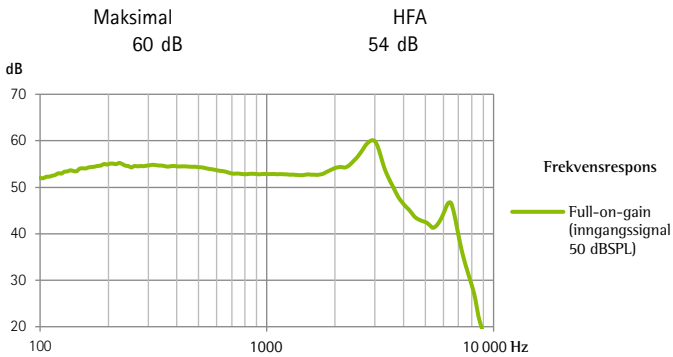

Frekvensområde	<100 Hz – 7000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	82	t		
Batteristøm	1,1	mA		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dBSPL		

Telespolefølsomhet

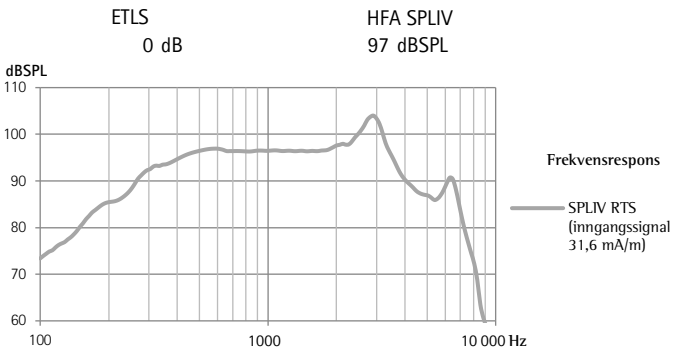

* Batteriytelsen avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder, lydmiljø og ørepropp. Vær oppmerksom på at for ikke-oppladbare ZnAir-batterier kan driftstiden variere avhengig av batterimodellen



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.com

A Sonova brand

