

Roger Focus II

Dane techniczne




Roger Focus II

Długi Dźwiękówód


Dane ze sprężacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

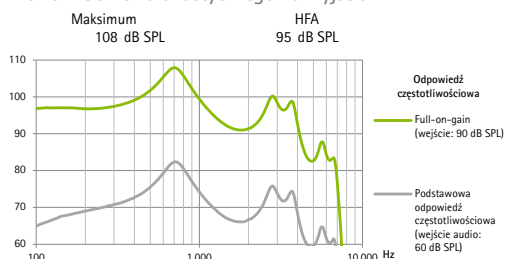

Wzmocnienie akustyczne

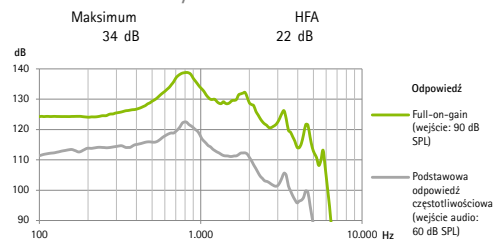


Pasma przenoszenia	0			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%
Oczekiwany czas działania*	24 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	25,9 dB SPL			

Krótki Dźwiękówód


Dane ze sprężacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

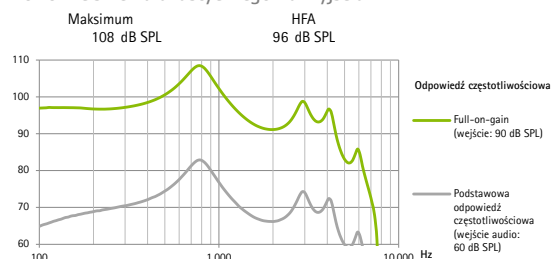

Wzmocnienie akustyczne

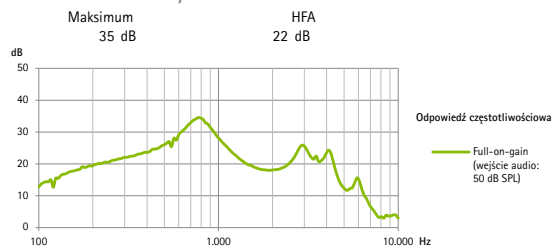

Pasma przenoszenia	0			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%
Oczekiwany czas działania*	24 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	25,1 dB SPL			

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalistów

Ogólne informacje o pomiarze

- Używane są określone ustawienia pomiarowe. Regulacja RTS z regulatorem głośności
- Urządzenie pracuje w trybie liniowym
- Ekspansja niskiego poziomu jest aktywna
- Wszystkie uzyskane dane są mierzone przy użyciu ustawień pomiarowych z programu Phonak Target
- Opóźnienie sygnału audio określone zgodnie z wewnętrznym standardem wynosi 6,2 ms

Ostrzeżenia

- ⚠ Zmiany lub modyfikacje aparatu słuchowego, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, są niedozwolone. Tego rodzaju zmiany mogą uszkodzić słuch lub aparat słuchowy.
- ⚠ Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) osiągnięty w uszach dzieci może być znacznie wyższy niż u przeciętnych dorosłych. Zaleca się pomiar RECD, by skorygować krzywe docelowe dla OSPL90.

* Oczekiwany czas działania akumulatora zależy od tego, które funkcje są aktywne, od użycia akcesoriów bezprzewodowych, stopnia eksploatacji akumulatora i środowiska dźwiękowego.

Aparat słuchowy służy do wzmocniania i przekazywania dźwięku do ucha.