




Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)

Słuchawka M


Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

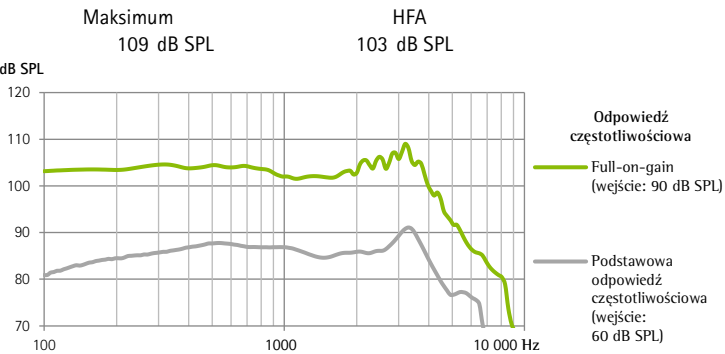

Wzmocnienie akustyczne

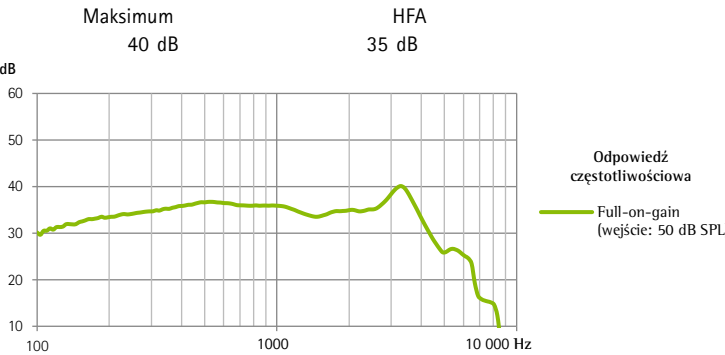


Pasma przenoszenia	<100 Hz–7000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	24 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

Słuchawka P


Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

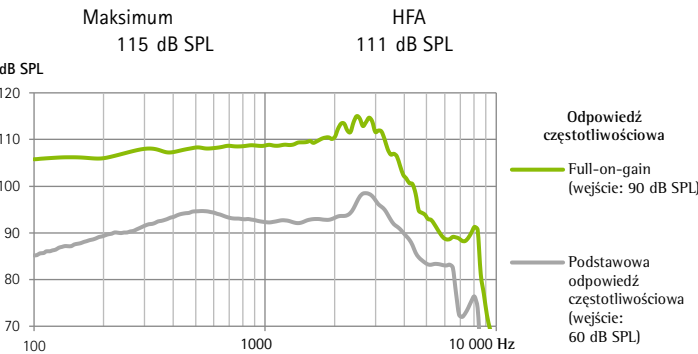

Wzmocnienie akustyczne

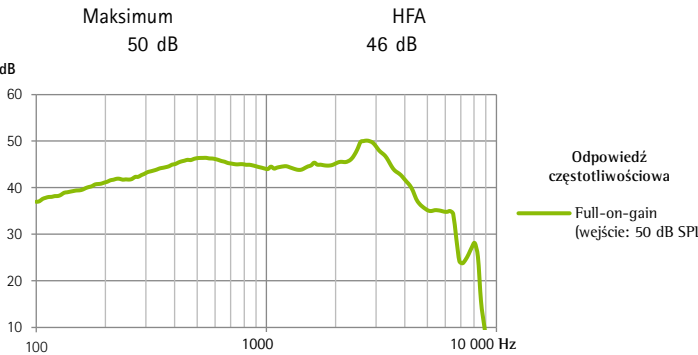

Pasma przenoszenia	<100 Hz–6700 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	24 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

Ogólne informacje o pomiarze

- Używane są określone ustawienia pomiarowe. Regulacja RTS regulatorem głośności
- Urządzenie pracuje w trybie liniowym
- Ekspansja niskiego poziomu jest aktywna
- O ile nie określono inaczej, wszystkie uzyskane dane są mierzone przy użyciu dźwiękowodu 5 mm i przy ustawieniach pomiarowych programu Phonak Target
- Opóźnienie sygnału audio określone zgodnie z wewnętrznym standardem wynosi 6,2 ms



Zmiany lub modyfikacje aparatu słuchowego, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, są niedozwolone.
Tego rodzaju zmiany mogą uszkodzić słuch lub aparat słuchowy

* Oczekiwany czas działania akumulatora zależy od tego, które funkcje są aktywne, od użycia akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji akumulatora i środowiska dźwiękowego.

Aparat słuchowy służy do wzmacniania i przekazywania dźwięku do ucha.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)

Słuchawka SP


Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

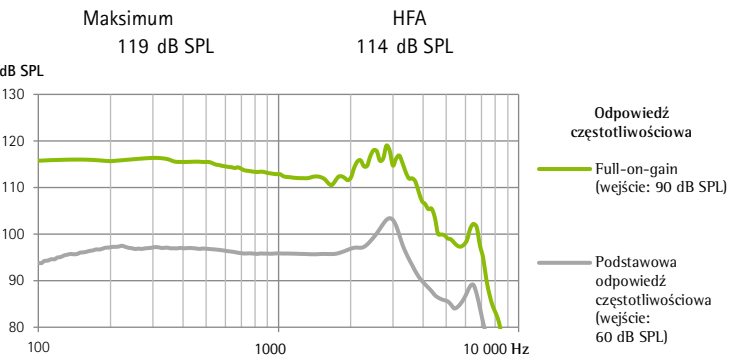

Wzmocnienie akustyczne

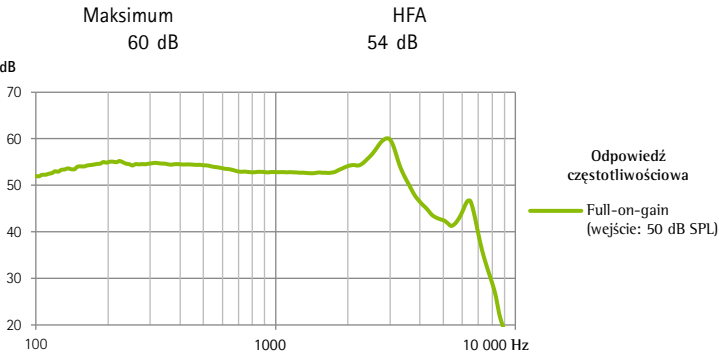


Pasma przenoszenia	<100 Hz–7000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	24	h		
Równoważny poziom szumu wejściowego	19	dB SPL		

Słuchawka UP


Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

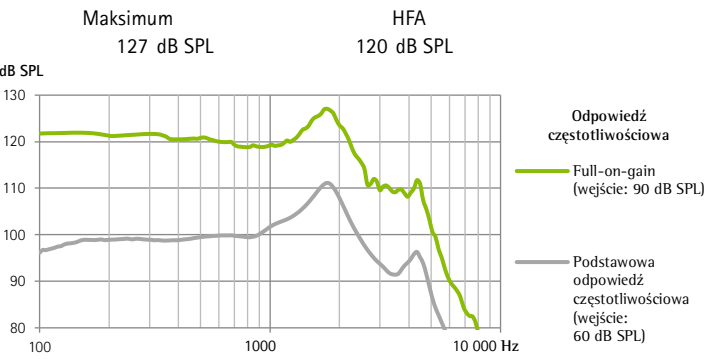

Wzmocnienie akustyczne

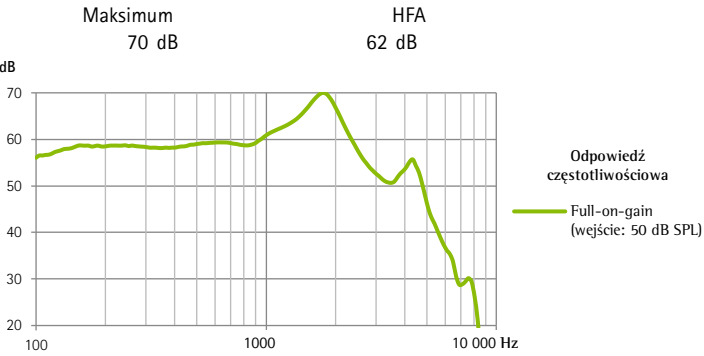

Pasma przenoszenia	<100 Hz – 5200 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Oczekiwany czas działania*	24	h		
Równoważny poziom szumu wejściowego	19	dB SPL		

* Oczekiwany czas działania akumulatora zależy od tego, które funkcje są aktywne, od użycia akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji akumulatora i środowiska dźwiękowego.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria
www.phonak.com

A Sonova brand

