

Phonak Terra+ RIC-R


Teknik Veriler




S Receiver 2 cm³ coupler verileri

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ses basınç seviyesi

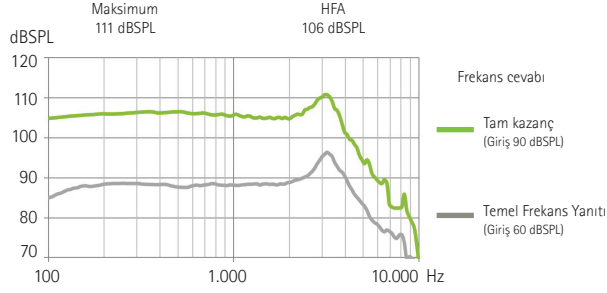

Akustik kazanç

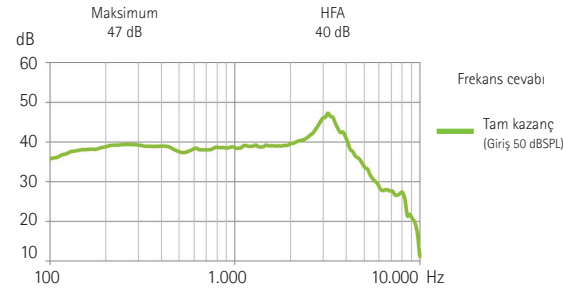

Frekans aralığı	<100 Hz - >8.000 Hz			
Toplam harmonik distorsiyon	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	%1,5	%2,0	%2,0	%1,0
Beklenen çalışma süresi*	18 sa			
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi	19 dBSPL			


Genel test bilgileri

- Belirli ölçüm ayarları kullanılır. Ses kontrolü ile RTS ayarı
- Cihaz lineer modda çalışır
- Düşük seviye genişletme etkindir
- Elde edilen tüm veriler Phonak Target ölçüm ayarları ile ölçülmüştür
- Belirlenen ses sinyali gecikmesi, dahili bir standarda göre 6,2 ms'dir


M Receiver 2 cm³ coupler verileri

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ses basınç seviyesi

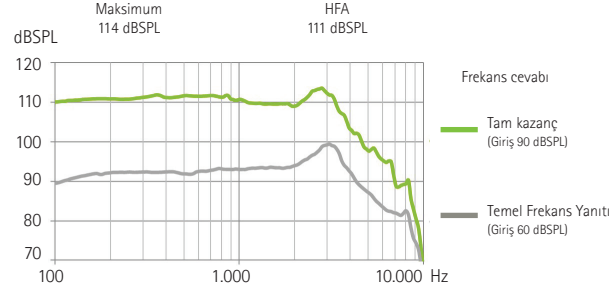

Akustik kazanç

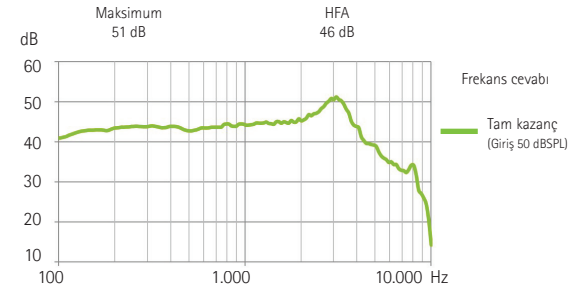

Frekans aralığı	<100 Hz - >8.000 Hz			
Toplam harmonik distorsiyon	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	%1,5	%2,0	%2,0	%1,0
Beklenen çalışma süresi*	18 sa			
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi	19 dBSPL			

Uyarılar

- ⚠ Bu işitme cihazı 132 dB SPL'yi aşan ses basınç seviyesine sahiptir. Bu cihazı takarken kullanıcının mevcut işitme kapasitesini azaltma riski bulunduğundan özel dikkat gösterilmelidir.
- ⚠ İşitme cihazında üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez. Bu gibi değişiklikler kulağa veya işitme cihazına zarar verebilir.
- ⚠ Çocukların kulaklarında gelişen SPL, ortalama yetişkinlerden büyük ölçüde yüksek olabilir. Fitting işlemini yapan kişinin OSPL90'ı için doğru hedefe ölçülen RECD önerilir.
- ℹ Veri formu değerleri, standart bir receiver ile ölçülmüştür. Bu değerlerden kişiselleştirilmiş özel shell (ITE'ler için) bağlantısına bağlı olarak sapma gösterilebileceğini unutmayın.

* Şarj edilebilir pilin beklenen çalışma süresi aktif özelliklere, kablosuz aksesuar kullanımına, işitme kaybına, pil durumuna veya ses ortamına bağlıdır.



CE



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · İsviçre

Bir Sonova Markası

PHONAK
life is on

Phonak Terra+ RIC-R


Teknik Veriler




P Receiver 2 cm³ coupler verileri

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ses basınç seviyesi

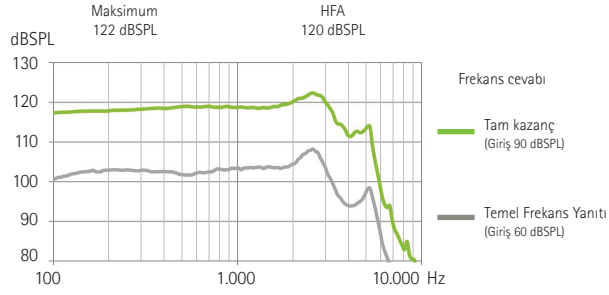

Akustik kazanç

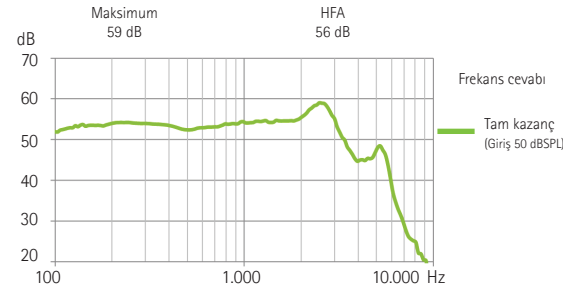


Frekans aralığı	<100 Hz - 6.300 Hz (CeruShield)			
	<100 Hz - 5.900 Hz (CeruStop)			
Toplam harmonik distorsiyon	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	%1,0	%1,5	%1,0	%1,0
Beklenen çalışma süresi*	18 sa			
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi	19 dB SPL			


UP Receiver 2 cm³ coupler verileri

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ses basınç seviyesi

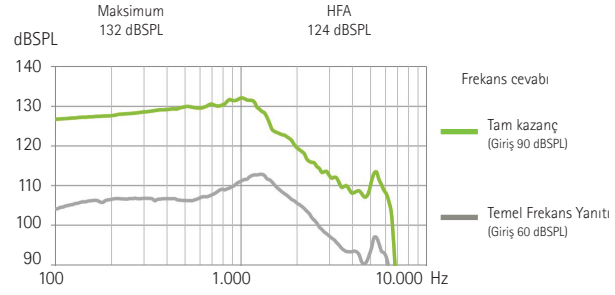

Akustik kazanç

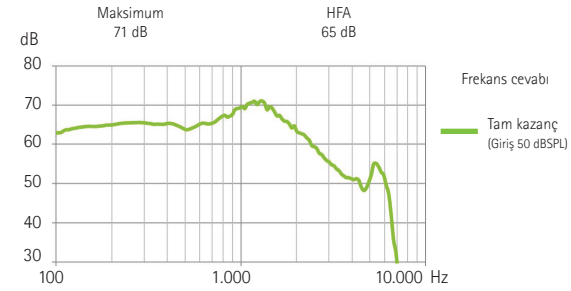

Frekans aralığı	<100 Hz - 6.100 Hz			
Toplam harmonik distorsiyon	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	%1,5	%1,5	%1,0	%1,0
Beklenen çalışma süresi*	18 sa			
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi	19 dB SPL			

* Şarj edilebilir pilin beklenen çalışma süresi aktif özelliklere, kablosuz aksesuar kullanımına, işitme kaybına, pil durumuna veya ses ortamına bağlıdır.



Veri formu değerleri standartlaştırılmış özel bir shell (ITE'ler için) ile ölçülmüştür. Bu değerlerden kişiselleştirilmiş akustik bağlantıya bağlı olarak sapma gösterilebileceğini unutmayın. Özel sapmalar 132 dB SPL'yi aşan MPO'ya neden olabileceğinden UP receiver'lara özel dikkat gösterilmelidir.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · İsviçre

Bir Sonova Markası

PHONAK
life is on