Roger Focus II

Bruksanvisning

Roger Focus II

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Denne bruksanvisningen gjelder for:

Apparat	CE 0459
Roger Focus II	2020
Ladeutstyr	CE
Phonak-lader BTE RIC	2019

Detaljert informasjon om apparatet og laderen

ⓘ Apparatene som er beskrevet i denne bruksanvisningen, inneholder et innebygd og oppladbart litium-ion-batteri som ikke kan tas ut.
ⓘ Les også sikkerhetsinformasjonen som gjelder håndtering av oppladbare apparater (kapittel 19).

Apparat

☐ Roger Focus II

Ladeutstyr

☐ BTE RIC-lader
inkl. strømforsyning
og USB-kabel (< 3 m)

Apparatene og laderen er utviklet av Phonak – verdens ledende selskap innen hørselsløsninger. Phonak har sitt hovedsete i Zürich, Sveits.

Disse premium produktene er et resultat av flere tiår med forskning og kompetanse, og er designet for å gi deg en best mulig opplevelse av lyd. Vi takker deg for at du tok et godt valg, og vi ønsker deg mange år med lytteglede.

Les bruksanvisningen nøye for å være sikker på at du forstår og får det beste ut av apparatet ditt. Kontakt audiografen din for mer informasjon om funksjoner og fordeler.

Phonak – life is on
www.phonak.no

Innhold

Apparatet og laderen

1. Hurtigveiledning 6
2. Beskrivelse av apparatet og laderen 8

Bruke laderen

3. Klargjøre laderen 10
4. Lade apparatet 11

Bruke apparatet

5. Merker for venstre og høyre apparat 15
6. Sette på apparatet 16
7. Ta av apparatet 17
8. Flerfunksjonsknapp med indikatorlys 18
9. På/av 20
10. Oversikt over tilkoblingsmuligheter 21
11. Starte apparatet på nytt 22

Ytterligere informasjon

12. Driftsbetingelser 23
13. Pleie og vedlikehold 24
14. Bytte ut øreproppen 26
15. Service og garanti 30
16. Informasjon om overholdelse 32
17. Symbolinformasjon og symbolbeskrivelse 40
18. Feilsøking 46
19. Viktig sikkerhetsinformasjon 50

1. Hurtigveiledning

Lade apparatet

ⓘ Vi anbefaler at du lader apparatet i 3 timer før du bruker apparatet for første gang.

Når du har satt apparatet i laderen, viser indikatorlyset ladestatusen til batteriet helt til apparatet er fulladet. Så snart apparatet er fulladet, lyser indikatorlyset kontinuerlig grønt.

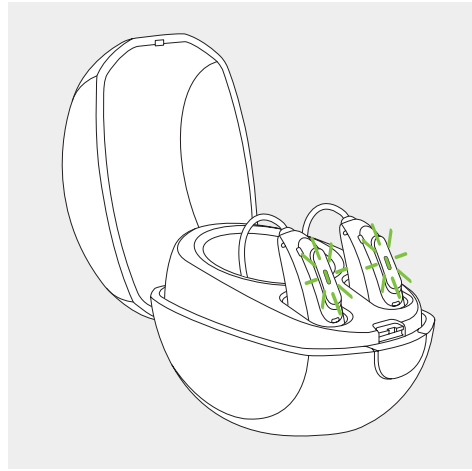

Merker for venstre og høyre apparat

Blått merke for **venstre apparat.**

Rødt merke for **høyre apparat.**





Flerfunksjonsknapp med indikatorlys

Knappen har flere funksjoner.
Den kan brukes til å slå apparatet på/av, kontrollere volumet og låse volumet.

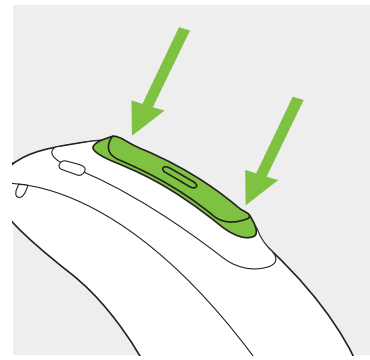

På/av

Hold den nedre delen av knappen inne i 3 sekunder til indikatorlyset lyser kontinuerlig grønt (På) eller kontinuerlig rødt (Av).

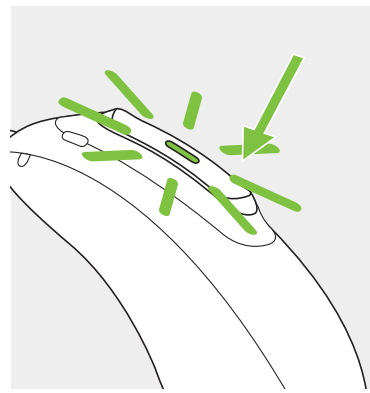

2. Beskrivelse av apparatet og laderen

Bildene nedenfor viser apparatet og ladeutstyret som beskrives i denne bruksanvisningen.

Roger Focus II

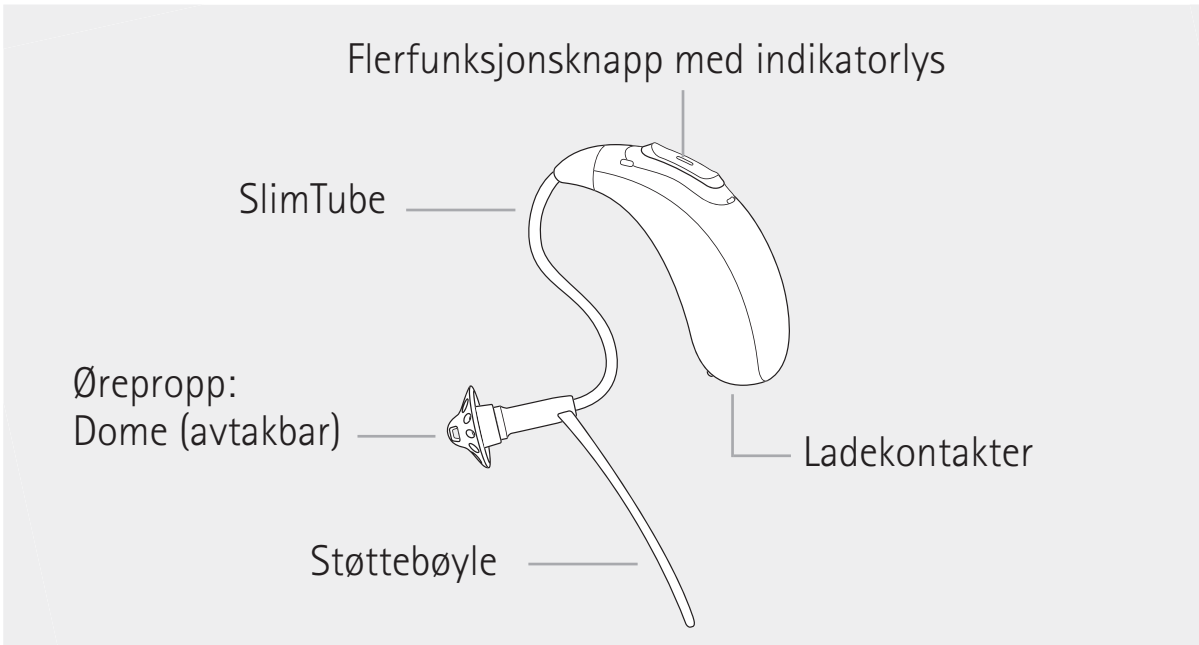

Lader

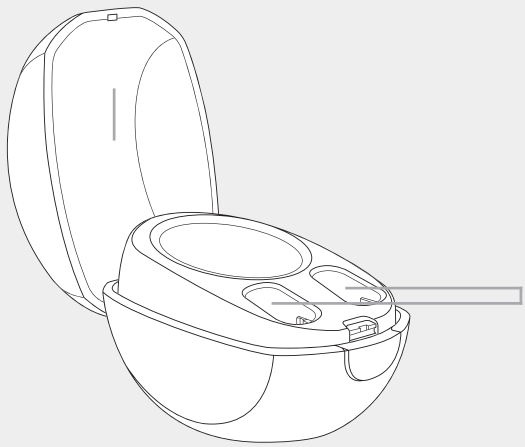

Ladeinngang for apparatet med høyre-/venstreindikator

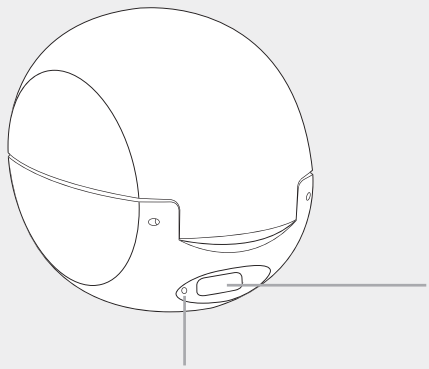

USB-port til ekstern strømforsyning

Indikatorlys for strøm



USB-kabel (< 3 m)



Strømforsyning

3. Klargjøre laderen

Koble til strømforsyningen

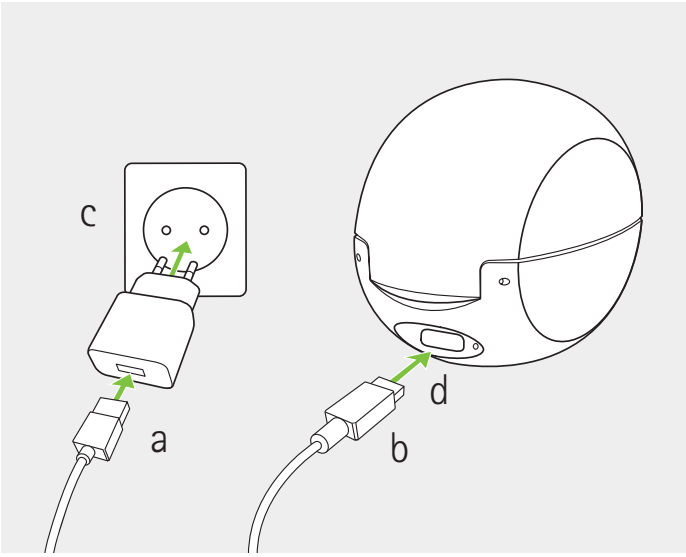

a) Sett den største kontakten på ladekabelen inn i strømforsyningen.
b) Sett den minste kontakten inn i USB-porten på laderen.
c) Stikk strømledningen inn i en stikkontakt.
d) Indikatorlyset lyser grønt når laderen er koblet til strømkilden.

Spesifikasjon for strømforsyning

Strømforsyningens utgangsspenning	5 VDC +/- 10 %, strøm 1 A
Laderens inngangsspenning	5 VDC +/- 10 %, strøm 1 A
Spesifikasjoner for USB-kabel	5 V min. 1 A, USB-A til USB-C, maksimal lengde 3 m

4. Lade apparatet

ⓘ Lavt batterinivå: Du hører to pip når batterinivået er lavt. Du bør sette apparatet til lading innen ca. 60 minutter etter at du har hørt dette.

ⓘ Apparatet må være tørt før lading, se kapittel 13.

4.1 Bruke laderen

I kapittel 3 kan du lese hvordan du setter opp laderen.

1.
Sett apparatet inn i ladeinngangene. Apparatet slås automatisk over på stillefunksjon når det settes i laderen.

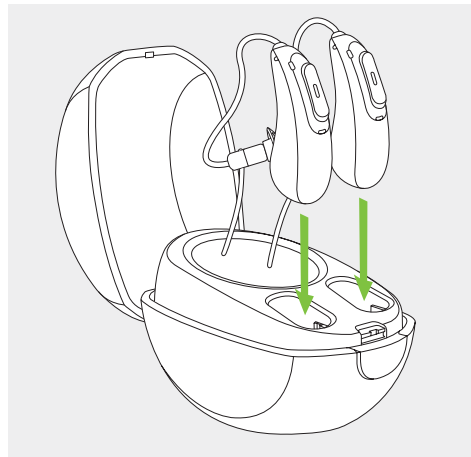

2.
Indikatorlyset vil vise ladestatusen til batteriet helt til apparatet er fulladet. Når batteriet er fulladet, lyser indikatorlyset kontinuerlig grønt.

Ladeprosessen stopper automatisk når batteriene er fulladet, så apparatet kan trygt bli stående i laderen. Det kan ta inntil 3 timer å lade apparatet. Laderen kan lukkes under lading.

Ladetid

Indikatorlys	Ladestatus	Omtrentlige ladetider
	0–10 %	
	11–80 %	30 min (30 %) 60 min (50 %) 90 min (80 %)
	81–99 %	
	100 %	3 t

3.

Ta apparatet ut av laderen ved å
1. trekke apparatet forsiktig mot deg og
2. løfte det ut av laderen.

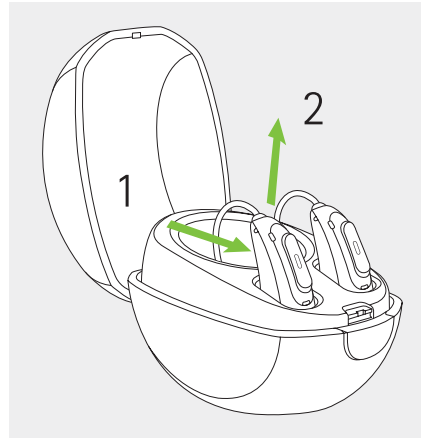

ⓘ Ikke dra i SlimTube for å ta apparatet ut av laderen. Det kan skade SlimTube.

Når laderen er koblet til strømforsyningen, slås apparatet automatisk på når det tas ut av laderen. Indikatorlyset begynner å blinke.
Når du ser et kontinuerlig grønt indikatorlys i 3 sekunder, er apparatet klart til bruk.

Hvis du trekker ut laderen mens apparatet lader, må du sørge for å slå av apparatet for å unngå utladning.

ⓘ Slå av apparatet før du setter det inn i den frakoblede laderen for oppbevaring.

5. Merker for venstre og høyre apparat

Det er et rødt eller blått merke på baksiden av apparatet. Dette forteller deg om det er venstre eller høyre apparat.

Blått merke for
venstre apparat.

Rødt merke for
høyre apparat.





6. Sette på apparatet

1.
Plasser apparatet bak øret ditt.

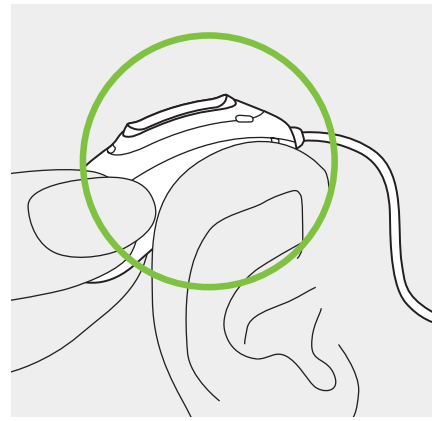

2.
Sett øreproppen inn i øregangen.

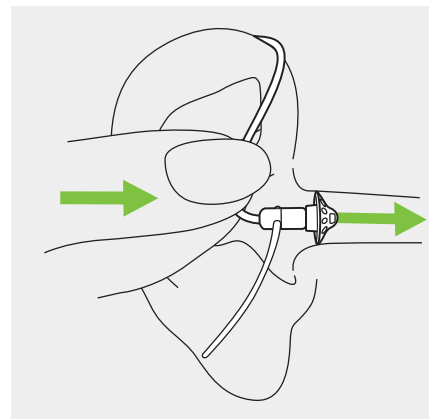

3.
Hvis det er festet en støttebøyle til øreproppen, legges den inn i rommet i det ytre øret for å feste apparatet.

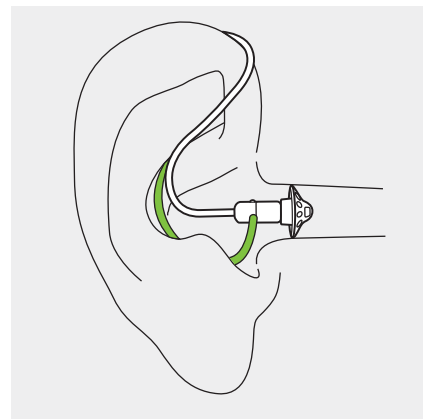

7. Ta av apparatet

Trekk ut krumningen til SlimTube forsiktig, og fjern apparatet fra bak øret.

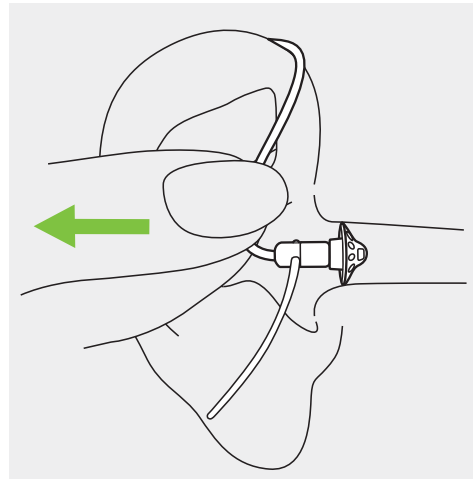

8. Flerfunksjonsknapp med indikatorlys

Flerfunksjonsknappen har flere funksjoner.



Den kan brukes til å slå apparatet på/av og kontrollere volumet. Øk volumet ved å trykke kort på den øverste delen av knappen. Reduser volumet ved å trykke kort på den nederste delen av knappen.
Lås knappen ved å trykke på den øverste delen av knappen i 5 sekunder.
Lås opp knappen ved å trykke på den nederste delen av knappen i 5 sekunder.

Indikatorlys

Foreldre og omsorgspersoner til spedbarn og småbarn kan enkelt få informasjon om apparatstatusen ved å se på indikatorlyset. Indikatorlyset er integrert i flerfunksjonsknappen og viser statusen til apparatet så lenge det er slått på og ladet.

Status for apparatet**	Indikatorlysmønster	
☐ Låsing av flerfunksjonsknapp	Dobbelt blink	
☐ Låse opp flerfunksjonsknapp	Enkelt blink	
☐ Lavt batterinivå*	Kontinuerlige røde blink	
☐ Endring av volumnivå (justert via en fjernkontroll eller med flerfunksjonsknappen)	Enkelt blink per volumendring	
☐ Mellomvolum	Kontinuerlig grønt lys	
☐ Tilkobling av Roger-mikrofon til enheten	Enkelt blink	
☐ Maksvolum eller minstevolum er oppnådd	Dobbelt blink	

* Varsel om lavt batterinivå starter cirka 60 minutter før batteriet må lades.

** Les hurtigveiledningen som leveres med apparatet, for å få informasjon om lydvarslinger og bruk av Phonak-fjernkontrollen.

9. På/av

Slå på apparatet

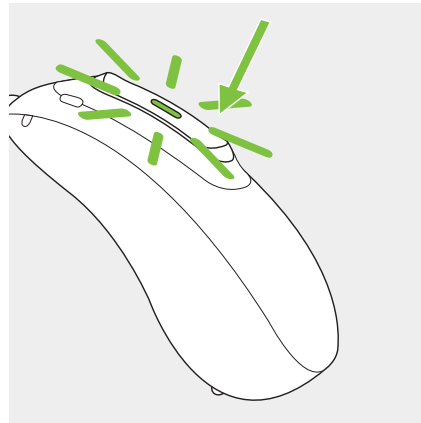

Apparatet slår seg på automatisk når det tas ut av laderen som er koblet til strømforsyningen.

Dersom laderen ikke er koblet til strømforsyningen, holder du den nedre delen av knappen inne i 3 sekunder til indikatorlyset blinker grønt. Når du ser et kontinuerlig grønt indikatorlys i 3 sekunder, er apparatet klart til bruk.

Slå av apparatet

Trykk på og hold inne den nedre delen av knappen i 3 sekunder til det kontinuerlig røde indikatorlyset indikerer at apparatet er slått av.

● ● ●	Blinkende grønt lys	Apparatet slås på
▬	Kontinuerlig rødt i 3 sekunder	Apparatet slås av

ⓘ Når du slår på apparatet, hører du kanskje en oppstartsmelodi.

10. Oversikt over tilkoblingsmuligheter

Illustrasjonen nedenfor viser tilkoblingsmuligheter for Roger-mikrofoner som er tilgjengelige for apparatet.

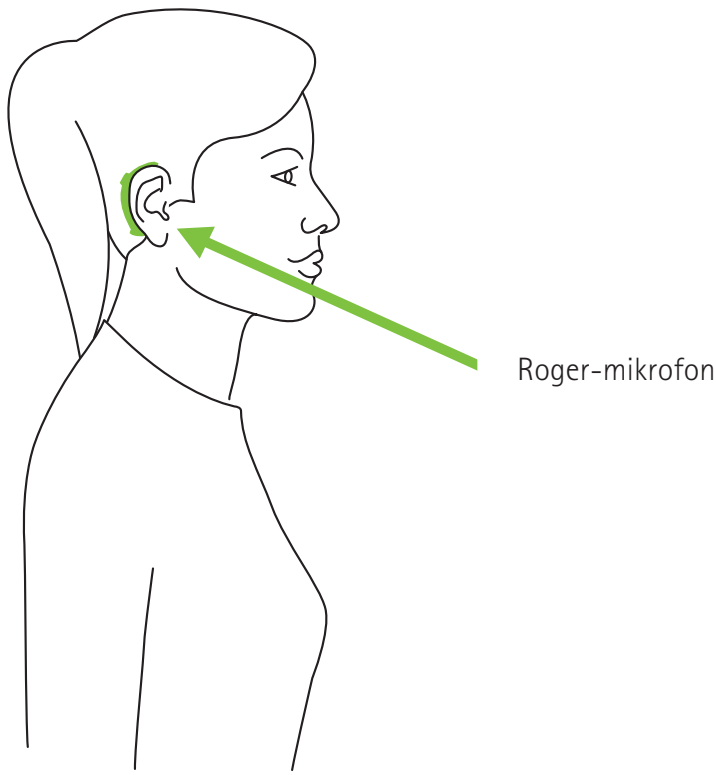

11. Starte apparatet på nytt

Bruk denne fremgangsmåten hvis apparatet har en feiltilstand. Det vil ikke fjerne eller slette noen innstillinger.

1.

Hold den nederste delen av knappen inne i minst 15 sekunder. Det spiller ingen rolle om apparatet er slått på eller av før du trykker på knappen. Det kommer ingen lys- eller lydvarsler når de 15 sekundene har gått.

2.

Sett apparatet i laderen som er koblet til strømnettet, og vent til indikatorlyset blinker grønt. Dette kan ta inntil 30 sekunder. Apparatet er nå klart til bruk.

12. Driftsbetingelser

Produktet skal fungere problemfritt og uten restriksjoner så lenge det brukes slik det er tiltenkt, med mindre noe annet er angitt i denne bruksanvisningen.

Sørg for at apparatet lades innenfor brukstemperaturområdet: +5 °C til +40 °C, atmosfærisk trykkområde: 500 hPa til 1060 hPa og fuktighet 0 % til 70 % (ikke-kondenserende).

Roger Focus II har IP68-klassifisering. Det betyr at de er vann- og støvavstøtende og utformet for å tåle hverdagssituasjoner. De kan brukes i regn, men bør ikke legges i vann eller brukes når du dusjer, svømmer eller driver med andre vannaktiviteter. Disse apparatene skal aldri utsettes for klorvann, såpe, saltvann eller andre væsker med kjemisk innhold.

13. Pleie og vedlikehold

Grundig og jevnlig pleie av apparatet og laderen bidrar til god ytelse og lang levetid. For å sikre lang levetid gir Sonova AG minimum en fem års serviceperiode etter at det respektive apparatet er faset ut.

Se kapittel 19 for informasjon om produktsikkerhet.

Generell informasjon

Ta ut apparatet før du bruker hårspray eller sminke, fordi slike produkter kan skade apparatet.

Apparatet er motstandsdyktig mot vann, svette og støv under følgende forhold:

- Apparatet renses og tørkes etter eksponering for vann, svette eller støv.
- Apparatet skal brukes og vedlikeholdes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

⚠ Pass alltid på at apparatet og laderen er tørre og rene.

Daglig

Apparat: Undersøk om det ligger ørevoks eller fukt på øreproppen. Rengjør overflatene med en myk klut som ikke loer. Rengjør aldri apparatet med rengjøringsmidler som husholdningsrengjøringsmidler, såpe osv. Det er ikke anbefalt å skylle med vann. Be audiografen om råd hvis du må rengjøre apparatet grundig.
Lader: Sørg for at ladeinngangene er rene.
Rengjør aldri laderen med rengjøringsmidler, såpe osv.

Ukentlig

Apparat: Rengjør øreproppen med en myk, fuktig klut eller med en egen rengjøringsklut for apparater. Ønsker du ytterligere informasjon om vedlikehold eller rengjøring, spør audiografen din. Rengjør ladekontaktene på apparatet med en myk, fuktig klut.
Lader: Fjern støv og smuss fra ladeinngangene.

⚠ Forsikre deg alltid om at laderen er koblet fra strømnettet før rengjøring.

14. Bytte ut øreproppen

Apparatet har en SlimTube og en øreppropp.

Sjekk øreproppen jevnlig, og bytt den ut eller rengjør den når den ser skitten ut, eller når apparatets volum eller lydkvalitet er redusert. Hvis det brukes en dome, bør denne skiftes ut hver 3. måned.

14.1 Fjerne øreproppen fra SlimTube

1.

Fjern øreproppen fra SlimTube ved å holde SlimTube i den ene hånden og øreproppen i den andre.

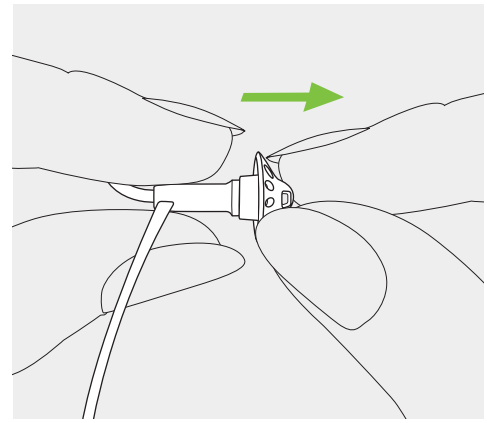

2.

Trekk forsiktig i øreproppen for å fjerne den.

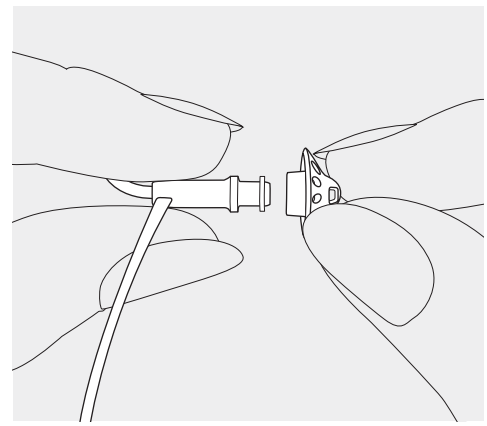

3.

Rengjør SlimTube med en myk klut som ikke loer.

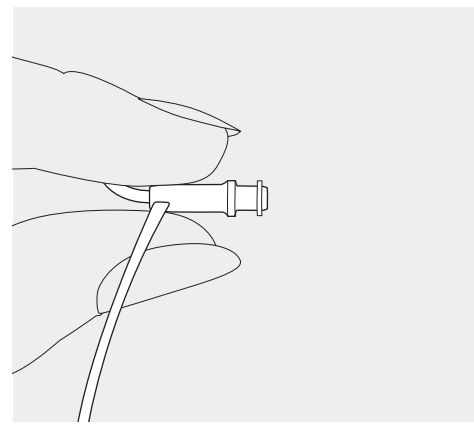

14.2 Feste øreproppen til SlimTube

1.
Hold SlimTube i den ene hånden og øreproppen i den andre.

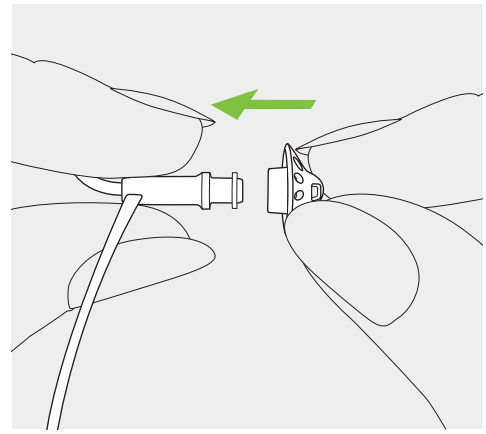

2.
Skyv øreproppen over lyduttaket.

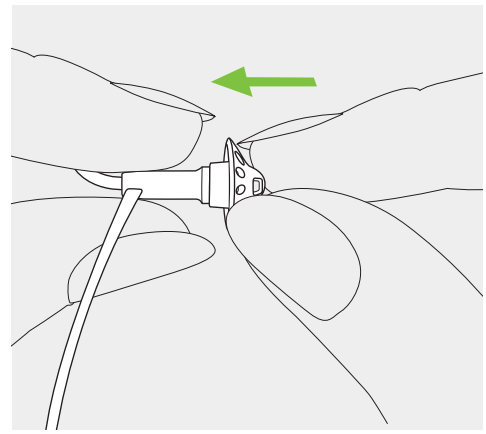

3.
SlimTube og øreproppen skal passe perfekt sammen.

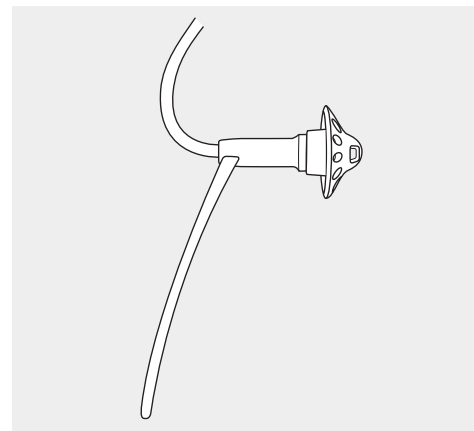

15. Service og garanti

Lokal garanti

Spør audiografen om betingelsene for lokal garanti ved mottak/kjøp av apparatene og laderen.

Internasjonal garanti

Sonova AG tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra mottaks-/kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell på henholdsvis apparat og lader, men ikke feil på tilbehør som SlimTube, øreproppper og eksterne mottakere. Garantien er bare gyldig ved fremlegging av garantikort eller kvittering.

Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

Garantibegrensning

Garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjepart eller uautoriserte servicesentre. Garantien gjelder ikke service som er utført av en audiograf på hans/hennes kontor.

Serienumre

Apparat, venstre side: _____

Apparat, høyre side: _____

Lader BTE RIC: _____

Mottaks-/kjøpsdato: _____

_____

Autorisert audiograf (stempel/signatur):

16. Informasjon om overholdelse

Europa:

Samsvarserklæring for apparatet

Sonova AG erklærer herved at dette produktet er i overensstemmelse med kravene i direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr og direktiv 2014/53/EU om radio- og teleterminalutstyr.
Du kan få hele EU-samsvarserklæringen fra produsenten eller din lokale Phonak-representant. Adressene til disse finner du i listen på www.phonak.com/us/en/certificates (globale Phonak-kontorer).

Australia / New Zealand:

R-NZ

Indikerer at en enhet er i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Radio Spectrum Management (RSM) og Australian Communications and Media Authority (ACMA) for lovlig salg i New Zealand og Australia.
Samsvarsmerket R-NZ gjelder radioprodukter som leveres på det newzealandske markedet under samsvarsnivå A1.

Apparatet som er angitt på side 2, er sertifisert under:

USA	**FCC-ID:** KWC-BSR
Canada	**IC:** 2262A-BSR

Merknad 1:
Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene og med RSS-210 for Industry Canada. Bruk av enheten er underlagt følgende to vilkår:
1) enheten skal ikke forårsake skadelig interferens
2) enheten må tillate all interferens som mottas, også interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad 2:
Endringer eller modifikasjoner av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Sonova AG, kan ugyldiggjøre FCC-autorisasjonen for bruk av denne enheten.

Merknad 3:
Denne enheten er blitt testet og samsvarer med kravene til en digital enhet av klasse B slik kravene er fastsatt i del 15 av FCC-reglene og i ICES-003 for Industry Canada. Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en husmontering. Denne enheten genererer, benytter seg av og sender ut radiobølger og kan, hvis den ikke er installert og brukes i henhold til instruksene, forårsake skadelig interferens

i radiokommunikasjon. Det foreligger imidlertid ingen garanti mot at interferens kan forekomme i visse installasjoner. Hvis enheten forårsaker skadelig interferens i mottak av radio- eller fjernsynssignaler, noe som oppdages ved å slå enheten av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- Vri eller flytt på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom systemet og mottakeren.
- Koble enheten til et uttak med en annen strømkrets enn det som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Merknad 4:
Samsvar med japansk lovgivning for radio og telekommunikasjon

Denne enheten overholder japansk lovgivning for radio (電波法) og japansk lovgivning for radio og telekommunikasjon (電気通信事業法). Denne enheten skal ikke endres (da blir det tildelte betegnelsesnummeret ugyldig).

R 005-102109

T A19-0087005

Radioinformasjon om apparatet

Antennetype	Resonant sløyfe-antenne
Driftsfrekvens	2,4–2,48 GHz
Modulasjon	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Utsendt effekt	< 1 mW
Bluetooth®	
Rekkevidde	~1 m
Bluetooth	4.2 dobbel modus
Støttede profiler	LE (lav energi)

Samsvar med strålings- og immunitetsstandarder

Strålingsstandarder	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Immunitetsstandarder	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
	ISO 7637-2:2011

17. Symbolinformasjon og symbolbeskrivelse

	Med CE-symbolet bekrefter Sonova AG at dette produktet, inkludert dets tilbehør, oppfyller kravene i direktiv 93/42/EØF for medisinsk utstyr samt direktiv 2014/53/EU for radio- og teleterminalutstyr. Tallet etter CE-symbolet er koden for de sertifiserte organene som ble rådspurt i forbindelse med ovennevnte direktiver.
	Dette symbolet indikerer at produktene som er beskrevet i denne bruksanvisningen, oppfyller kravene til en anvendt del av type B i EN 60601-1. Apparatets overflate er spesifisert som en del av type B.
	Indikerer produsenten av det medisinske apparatet, som definert i EU-direktiv 93/42/EØF.

	Dette symbolet angir at det er viktig at brukeren leser og forstår den relevante informasjonen i denne bruksanvisningen.
	Dette symbolet angir at det er viktig at brukeren retter oppmerksomheten mot de relevante advarslene i denne bruksanvisningen.
	Viktig informasjon om håndtering og produktsikkerhet.
	Dette symbolet vitner om at elektromagnetisk interferens fra enheten er under grenseverdiene som er godkjent av Federal Communications Commission.
	Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert. Andre varemerker og produktnavn tilhører sine respektive eiere.

	Japansk merke for sertifisert radioutstyr.
	Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.
	Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	Dette symbolet betyr at det er viktig at brukeren leser og forstår den relevante informasjonen i denne bruksanvisningen.
	Temperatur under transport og oppbevaring: –20 °C til +60 °C.

	Fuktighet under oppbevaring og transport: 0 % til 70 % dersom enheten ikke er i bruk. Se instruksjoner i kapittel 19.2 om tørking av apparatet etter bruk.
	Atmosfærisk trykk under transport og lagring: 500 hPa til 1060 hPa
	Holdes tørt under transport.
	Symbolet med utkrysset søppelbøtte gjør deg oppmerksom på at dette apparatet og laderen ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Kast gamle eller ubrukte apparater og ladere ved avfallsanlegg for elektronisk avfall, eller gi apparatet og laderen til audiografen for kassering. Korrekt kildesortering verner miljø og helse.

Symboler som kun gjelder europeisk strømforsyning

	Strømforsyning med dobbel isolering.
	Enhet egnet kun til innendørs bruk.
	Sikkerhetsisolerende transformator, kortslutningssikker.

18. Feilsøking

Problem	Årsaker
Apparatet har for høy lyd	For høyt volum
Lyden i apparatet er ikke høy nok eller er forvrengt	For lavt volum
	Lavt batterinivå
	Øreprop blokkert
	Hørselen har endret seg
Apparatet avgir to pipelyder	Indikasjon for lavt batterinivå
Apparatet fungerer ikke (ingen lyd)	Øreprop blokkert
	Apparatet er slått av
Apparatet slås ikke på	Batteriet er helt utladet
	Knappen ble uforvarende deaktivert ved at den ble holdt inne i mer enn 15 sekunder
Indikatorlyset på apparatet lyser ikke når apparatet er plassert i ladeinngangen	Apparatet er ikke satt riktig inn i laderen
	Laderen er ikke koblet til en strømkilde
	Batteriet er helt utladet

Gjør følgende
Senk volumet (kapittel 8)
Øk volumet (kapittel 8)
Lad apparatet (kapittel 4)
Rengjør øreproppen (kapittel 13)
Kontakt din audiograf
Lad apparatet (kapittel 4)
Rengjør øreproppen (kapittel 13)
Slå på apparatet (kapittel 9)
Lad apparatet (kapittel 4)
Utfør trinn 2 av omstartprosessen (kapittel 11)
Sett apparatet riktig inn i laderen (kapittel 4)
Koble laderen til en ekstern strømkilde
Vent tre timer etter at du har satt apparatet i laderen, uavhengig av LED-status

ⓘ Kontakt audiografen dersom problemet vedvarer.

Problem	Årsaker
Indikatorlyset på apparatet lyser kontinuerlig rødt mens apparatet er i laderen	Skitne ladekontakter
	Apparatet er utenfor brukstemperaturområdet
	Defekt batteri
Indikatorlyset på apparatet lyser kontinuerlig grønt etter at det er tatt ut av laderen	Indikatorlyset på apparatet var rødt da apparatet ble plassert i laderen
Batteriet varer ikke hele dagen	Forkortet batterilevetid

Gjør følgende
Rengjør kontaktene på apparatet og laderen
Varm opp apparatet. Brukstemperaturområdet er mellom +5 °C og +40 °C
Kontakt audiografen
Start apparatet på nytt (kapittel 11)

Kontakt audiografen. Det kan være nødvendig å bytte batteriet

19. Viktig sikkerhetsinformasjon

Les gjennom informasjonen på de neste sidene før du bruker apparatet og laderen.

19.1 Advarsler

⚠ De oppladbare apparatene har litium-ion-batterier som kan tas med på fly som håndbagasje.

⚠ Apparatet brukes i frekvensområdet 2,4–2,48 GHz. Når du skal ta fly, må du sjekke om flyoperatøren krever at enheter må slås av. Se kapittel 1.

⚠ Den tiltenkte bruken av apparater er å behandle og overføre lyd til ørene og på denne måten kompensere for problemer relatert til lytting, kommunikasjon og nedsatt funksjonsevne.

⚠ Endringer eller modifikasjoner av apparatet som ikke er uttrykkelig godkjent av Sonova AG, er ikke tillatt. Slike endringer kan skade øret eller apparatet.

⚠ Ikke bruk apparatet og laderen i eksplosive områder (gruver eller industriområder med eksplosjonsfare, oksygenrike miljøer eller områder der brennbare anestesimidler håndteres) eller steder der elektronisk utstyr er forbudt. Enheten er ikke ATEX-sertifisert.

⚠ Hvis du får vondt i eller bak øret, hvis øret er betent, eller det oppstår irritasjoner på huden og raskt tiltakende ørevoks, må du ta kontakt med din audiograf.

⚠ I svært sjeldne tilfeller kan domen bli sittende igjen i øregangen når du tar ut SlimTube fra øret. Hvis det mot formodning skulle skje at domen blir sittende fast i øregangen, bør du oppsøke lege for å få den fjernet på en trygg måte. Du må aldri prøve å sette SlimTube inn i øregangen igjen slik at domen skyves inn mot trommehinnen.

⚠ Dette apparatet er ikke egnet for barn under 3 år. Hvis barn eller personer med nedsatt psykisk funksjonsevne bruker denne enheten, bør dette overvåkes til enhver tid av sikkerhetshensyn. Apparatet er en liten enhet som inneholder små deler. Ikke la barn og personer med nedsatt psykisk funksjonsevne være uten tilsyn med dette apparatet. Kontakt lege eller sykehus umiddelbart ved svelging, da apparatet eller tilhørende deler kan forårsake kvelning.

⚠ Oppbevar laderen utilgjengelig for barn, personer med nedsatt psykisk funksjonsevne samt kjæledyr.

⚠ Ikke dekk til hele laderen under lading, f.eks. med klær eller lignende.

⚠ Følgende er kun aktuelt for personer med aktivt, implanterbart medisinsk utstyr (dvs. pacemakere, defibrillatorer osv.):

- Oppbevar det trådløse apparatet minst 15 cm fra det aktive implantatet. Hvis du opplever interferens, bør du ikke bruke apparatene. Kontakt produsenten av det aktive implantatet. Merk at interferens også kan være forårsaket av kraftledninger, elektrostatiske utladninger, metalldetektorer osv.

⚠ Pasienter med implanterte CSV-shuntventiler som kan programmeres eksternt ved hjelp av magnet, kan ha en risiko for å oppleve en utilsiktet endring i ventilinnstillingen når de utsettes for sterke magnetfelt. Receiveren (høyttaleren) til apparatene, Lyric SoundLync, Lyric-programmeringsstaven og MiniControl inneholder statiske magneter. Hold en avstand på ca. 5 cm eller mer mellom magnetene og stedet for den implanterte shuntventilen.

⚠ Bruk av tilbehør, transformatorer og kabler som ikke er angitt eller levert av produsenten av dette utstyret, kan forårsake økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk toleranse for utstyret og medføre funksjonsfeil.

⚠ Bærbart radiokommunikasjonsutstyr (inkludert perifere enheter som antennekabler og eksterne antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm fra delene til apparatet, inkludert kabler angitt av produsenten. Konsekvensen kan være at utstyrets ytelse forringes.

⚠ Bruk av dette utstyret ved siden av eller oppå annet utstyr bør unngås, ettersom det kan forårsake funksjonsfeil. Hvis slik bruk er nødvendig, må du følge med på dette utstyret og annet utstyr for å forsikre deg om at det fungerer som det skal.

⚠ Laderens USB-port må kun brukes til beskrevet formål.

⚠ Til lading skal det kun brukes EN62368-1- og/eller EN60601-1-sertifisert utstyr med en nominell ytelse på 5 VDC. Min. 500 mA.

⚠ Apparatet bør ikke tilpasses med dome når brukeren har sprukken trommehinne eller betente øreganger, eller når mellomøret på annet vis er utsatt. I slike tilfeller anbefaler vi å bruke en klassisk øreprop. Dersom en del av dette produktet mot formodning skulle bli værende igjen i øregangen, bør du oppsøke en lege og få hjelp til å fjerne den.

⚠ Unngå kraftige støt mot øret når du bruker et apparat med spesialtilpasset øreprop. Stabiliteten til de tilpassede øreproppene er utviklet for normal bruk. Et kraftig støt mot øret (f.eks. i forbindelse med fysisk aktivitet) kan føre til at den spesialtilpassede øreproppen går i stykker. Som en følge av dette kan det oppstå rifter i øregangen eller trommehinnen.

⚠ Ved mekanisk belastning eller støt mot den spesialtilpassede øreproppen må du sjekke at den er uskadd før du setter den inn i øret.

19.2 Informasjon om produktsikkerhet

ⓘ Dette apparatet er vannavstøtende og ikke vanntett. Det er designet for å tåle normale aktiviteter og sporadisk utilsiktet eksponering for ekstreme forhold. Legg aldri apparatet i vann! Dette apparatet er ikke spesielt designet for lengre perioder i vann på hyppig basis, dvs. bruk ved aktiviteter som svømming eller bading. Ta alltid apparatet ut før slike aktiviteter, ettersom apparatet inneholder sensitive elektroniske deler.

ⓘ Beskytt apparatet og laderen mot varme (la dem aldri ligge ved et vindu eller i bilen). Tørk aldri apparatet eller laderen i mikrobølgeovn eller andre varmeovner (fare for brann eller eksplosjon). Audiografen kan fortelle deg hvordan du skal tørke apparatet.

ⓘ Ikke legg laderen i nærheten av en induksjonskokeplate. Ledende strukturer inne i laderen kan absorbere induktiv energi som fører til termisk ødeleggelse.

ⓘ Domen bør skiftes ut hver tredje måned eller når den blir stiv eller sprø. Dette er viktig for å hindre at domen løsner fra SlimTube under innføring i eller fjerning fra øret.

ⓘ Apparatet og laderen må ikke mistes i bakken! Hvis du mister apparatet eller laderen mot et hardt underlag, kan de bli skadet.

ⓘ Laderen og strømforsyningen må beskyttes mot støt.
Hvis laderen eller strømforsyningen er skadet etter et støt, må enheten ikke brukes lenger.

ⓘ Oppbevar apparatet i laderen hvis du ikke planlegger å bruke det på en stund.

ⓘ Spesielle medisinske undersøkelser eller tannundersøkelser, inkludert stråling som beskrevet nedenfor, kan påvirke riktig funksjon av apparatet ditt. Fjern apparatene og hold dem utenfor undersøkelsesrommet/-området før du gjennomfører:

- Medisinske undersøkelser eller tannlegeundersøkelser med røntgen (også CT-skanning).
- Medisinske undersøkelser med MR-/NMR-skanner som genererer magnetiske felt.

Du trenger ikke å ta av apparatet når du går gjennom sikkerhetskontroller (flyplasser osv.). Hvis det i det hele tatt brukes røntgen, vil det være i svært lave doser, og det vil ikke påvirke apparatet.

ⓘ Apparatet eller laderen må ikke brukes i områder hvor elektronisk utstyr er forbudt.

ⓘ Apparatet må være tørt før lading. Ellers kan pålitelig lading ikke garanteres.

ⓘ Bruk bare laderen som er beskrevet i denne bruksanvisningen til lading av apparater, ellers kan enheten bli skadet.

ⓘ Apparatene bruker litium-ion-batterier med en nominell energi på < 20 watt-timer som er blitt testet i henhold til "FNs testmanual 38.3 i Tester og kriterier", og skal sendes i samsvar med alle regler og forskrifter om trygg transport av litium-ion-batterier.

Din audiograf:

029-3332-10/V2.00/2021-05/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

Produsent:
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Sveits
www.phonak.com

7613389395013

sonova
HEAR THE WORLD

CE 0459