ロジャー リピーターは、ロジャーの通信範囲を拡張させることができます。ロジャー リピーターを親機のロジャーマイクロホンのネットワーク内に追加することで機能します。
ロジャー リピーター本体は、壁に設置して置いたり、三脚に取り付けて立てかけたり、安定した台に置いたりして使用します。

各部の名称

本体

1. インジケータ
2. 接続ボタン
3. 電源（オン/オフ）
4. マイクロUSB用ソケット
5. ゴム脚

壁掛け用キット

6. 三脚固定用 3/8“ 穴
7. 本体固定クリップ
8. USBケーブル固定フック

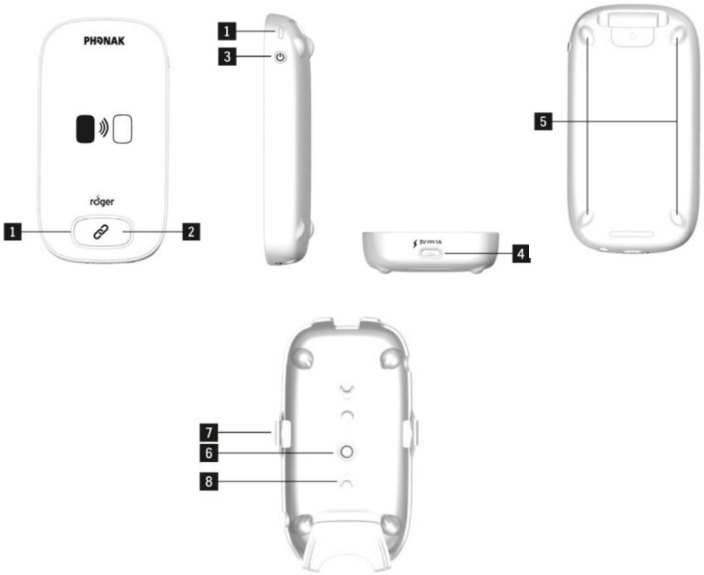

機能

ユーザビリティ

- インジケータで状態をひと目で確認可能
- AC電源もしくは充電式電池で動作

壁掛け用キット

- 容易に付け外し可能なキット
- 三脚に固定する用の3/8”穴付き

互換性

- 全てのロジャー受信機
- 教育用のロジャー送信機 ロジャー タッチスクリーンマイク、ロジャー パスアラウンドマイク

仕様一覧

本体外寸（L × W × H）：	104× 55 × 16 mm
重さ：	120 g
カラー：	シャンパン
動作環境条件：	温度：0°C～45°C　/　相対湿度95％以下（ただし、結露無きこと）
保管・輸送環境条件：	温度：-20°C～60°C　/　相対湿度90％以下（ただし、結露無きこと）

ロジャー機器との互換性

ロジャー受信機：	全ロジャー受信機
ロジャー送信機：	ロジャー タッチスクリーンマイク ロジャーパスアラウンドマイク
ロジャー ハブの互換性：	ロジャー マルチメディアハブ
DSF：	ロジャー デジマスター5000 ロジャー デジマスター7000 （ソフトウェアバージョン4以上）
その他：	ロジャー ウォールパイロット

操作・使用

接続ボタン：	ロジャー受信機と接続する場合に使用 （注意：すでにロジャー受信機が親機のネットワークに接続されている場合は操作不要）

音声信号

再生周波数帯：	100 ～ 7,300 Hz

基準認証

電波法：	202-LSD064
El.Safety：	IEC/ EN 60950-1
Radiocom 2.4 GHz:	EN 300 328
EMC:	EN 301.489-1,-3,-9,-17
SAR (2.4 GHz):	E EN 62209-2 SAR 1g = 0.10 W/kg SAR 10g = 0.05 W/kg

ロジャー仕様

ロジャー：	2.4GHz帯のデジタル無線方式を用いた新しい補聴援助システムです。騒がしい教室や公共の場所など、補聴器や人工内耳を装用していても聞き取りが難しい騒音下での聞き取りを飛躍的に向上させます。
伝搬技術：	2.4GHz 自動適応型周波数ホッピング方式
電波出力：	100 mW
伝達範囲：ロジャー送信機間	40 m
伝達範囲：ロジャー受信機間	20 m
接続操作範囲：	10 cm

電源仕様

電池：	リチウムポリマー（電圧：3.7V）
充電時間：	120分 ※充電時間は電池状態により変わります。 ※最大性能のために、3回の放充電を行うことをお薦めします。
容量：	1200 mAh
使用時間：	約10 時間
充電供給：（入力）	入力電圧 ： 100 – 240 V 出力電圧 ： 5 VDC / 1A 接続部 ： マイクロ USB ケーブルの長さ ： 1.3 m 過充電されない仕組みとなっていますが、 充電中、高温になることがあります。 《重要！》 専用のACアダプターを使用して充電する ことをお薦めします。

PHONAK

A Sonova brand