




### Lyric4


#### Données de coupleur 0.4 cm<sup>3</sup>

FRYE coupleur CIC

##### Niveau de pression acoustique de sortie

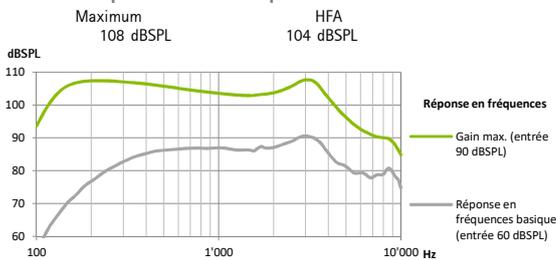

##### Gain acoustique

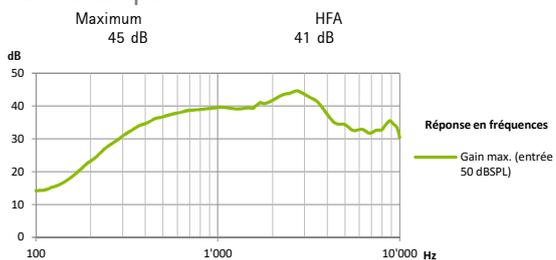


Bande passante	120 Hz - >10000 Hz			
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%
Autonomie	2160 h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	26.0 dB SPL			


#### Données de coupleur 2 cm<sup>3</sup>

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

##### Niveau de pression acoustique de sortie

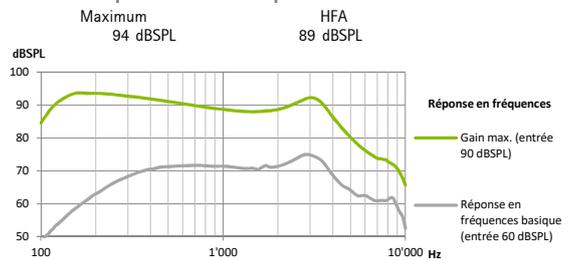

##### Gain acoustique

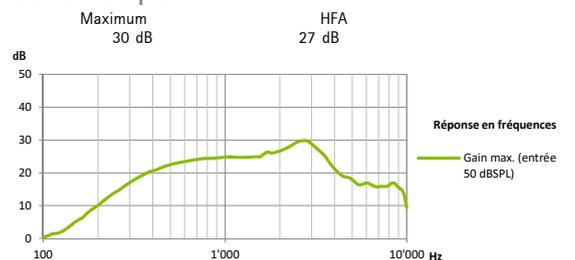

Bande passante	140 Hz - >10000 Hz			
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%
Autonomie	2160 h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	30.0 dB SPL			

#### Données de test générales

- Toutes les données obtenues sont mesurées avec les paramètres de mesure de Phonak Target
- Appareil en mode linéaire
- Les données mesurées au coupleur 0.4 cm<sup>3</sup> sont fournies en supplément car plus proches de la réalité, dans la mesure où une insertion profonde conduit à une cavité résiduelle significativement plus petite devant le tympan

**⚠ AVERTISSEMENT:** Tout changement ou modification de cette aide auditive, non expressément approuvé(e) par Sonova AG est interdit(e). De telles modifications pourraient être préjudiciables à l'audition ou endommager l'aide auditive.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland

Une marque Sonova

**PHONAK**  
life is on