Phonak Audéo P-RL (P90/P70/P50/P30/Trial)

Ecouteur S
Données de coupleur 2 cm^3

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

Maximum 111 dBSPL — HFA 106 dBSPL

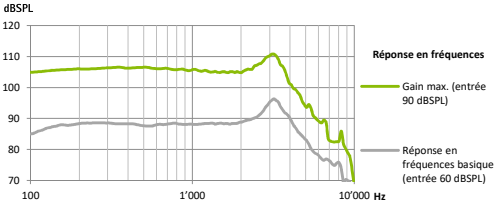

Gain acoustique

Maximum 47 dB — HFA 40 dB

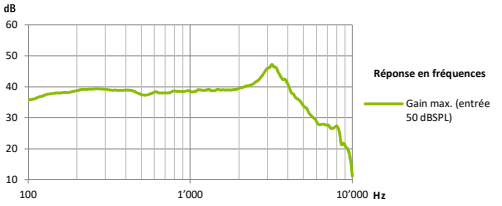

Bande passante	<100 Hz - >8000 Hz				
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz	
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%	
Durée de fonctionnement prévue*	18	h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19	dBSPL			

Ecouteur M
Données de coupleur 2 cm^3

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

Maximum 114 dBSPL — HFA 111 dBSPL

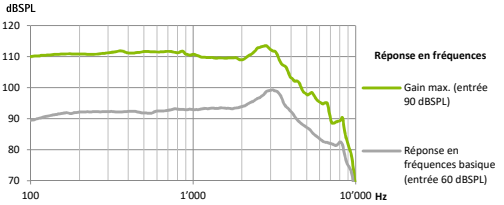

Gain acoustique

Maximum 51 dB — HFA 46 dB

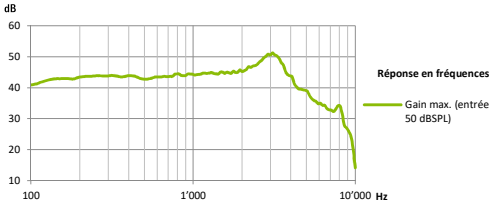

Bande passante	<100 Hz - >8000 Hz				
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz	
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%	
Durée de fonctionnement prévue*	18	h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19	dBSPL			

Données de test générales

- Des paramètres de mesure spécifiques sont utilisés. Réglage RTS avec contrôle de volume
- Appareil en mode linéaire
- Expansion à bas niveau active
- Toutes les données obtenues sont mesurées avec les paramètres de mesure de Phonak Target

Importantes pour la sécurité

⚠ Le niveau de pression acoustique de sortie de cet appareil peut dépasser 132 dB SPL. Prenez en conséquence toutes les précautions qui s'imposent en cours d'appareillage, car le risque d'aggraver la perte auditive résiduelle n'est pas à écarter.

⚠ Tout changement ou modification de cette aide auditive, non expressément approuvé par le farbicant, est interdit(e). De telles modifications pourraient être préjudiciables à l'audition ou endommager l'aide auditive.

* La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctions actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'usure de la batterie et de l'environnement sonore.

CE 0459

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

Une marque Sonova

PHONAK life is on *
*la vie s'exprime

V1.00/2021-02/JtH © 2020-2021 Sonova AG All rights reserved

Phonak Audéo P-RL (P90/P70/P50/P30/Trial)

Ecouteur MAV

Données de coupleur 2 cm^3

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

Maximum 119 dBSPL | HFA 117 dBSPL

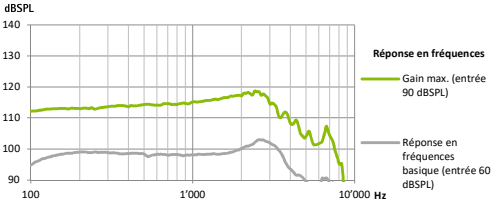

Gain acoustique

Maximum 50 dB | HFA 46 dB

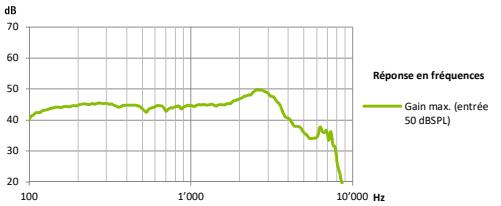

Bande passante	<100 Hz - >8000 Hz				
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz	
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%	
Durée de fonctionnement prévue*	18	h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19	dBSPL			

Ecouteur P

Données de coupleur 2 cm^3

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

Maximum 122 dBSPL | HFA 120 dBSPL

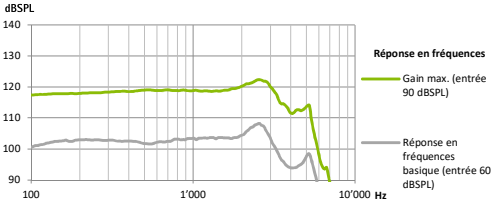

Gain acoustique

Maximum 59 dB | HFA 56 dB

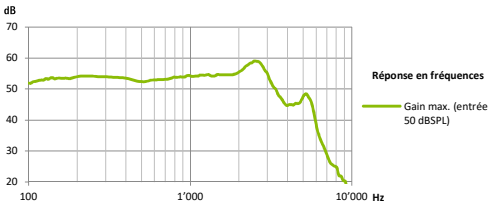

Bande passante	<100 Hz - 6300 Hz				
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz	
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%	
Durée de fonctionnement prévue*	18	h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19	dBSPL			

* La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctions actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'usure de la batterie et de l'environnement sonore.

CE 0459

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

Une marque Sonova

PHONAK life is on *
*la vie s'exprime

V1.00/2021-02/JH © 2020-2021 Sonova AG All rights reserved/page 2/3

Phonak Audéo P-RL (P90/P70/P50/P30/Trial)

Ecouteur UP

Données de coupleur 2 cm^3

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

Maximum	HFA
132 dBSPL	124 dBSPL

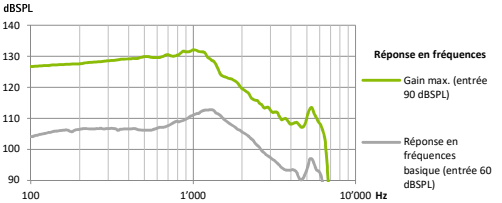

Gain acoustique

Maximum	HFA
71 dB	65 dB

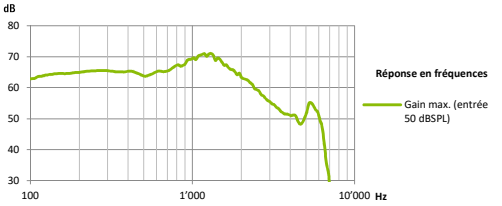

Bande passante	<100 Hz - 6100 Hz				
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz	
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%	
Durée de fonctionnement prévue*	18	h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19	dBSPL			

* La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctions actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'usure de la batterie et de l'environnement sonore.

V1.00/2021-02/JH © 2020-2021 Sonova AG All rights reserved/page 3/3

CE 0459

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

Une marque Sonova

PHONAK life is on *
*la vie s'exprime