




Phonak Audéo P-312 (P90/P70/P50/P30)

Ecouteur S


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

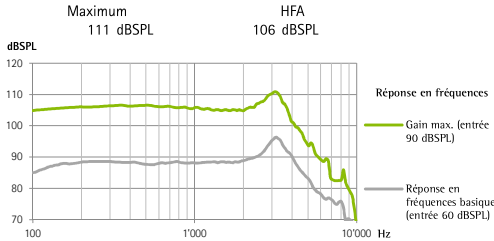

Gain acoustique

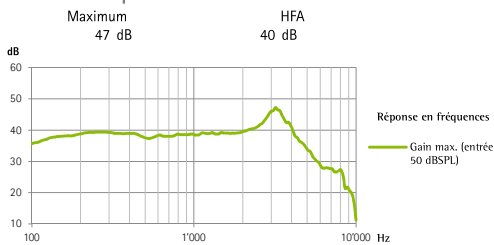


| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| Bande passante | <100 Hz - >8000 Hz | | | |
| Distorsion harmonique totale | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
| Courant | 1.4 | mA | | |
| Autonomie | 121 | h | | |
| Niveau de bruit d'entrée équivalent | 19 | dB SPL | | |

Ecouteur M


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

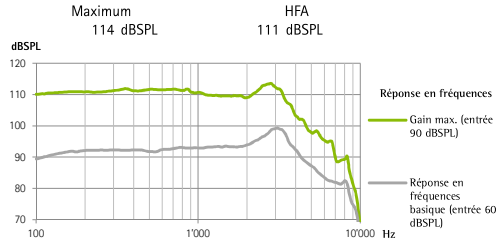

Gain acoustique

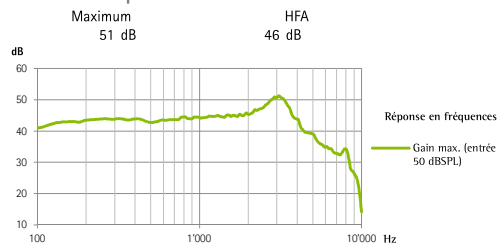

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| Bande passante | <100 Hz - >8000 Hz | | | |
| Distorsion harmonique totale | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
| Courant | 1.4 | mA | | |
| Autonomie | 121 | h | | |
| Niveau de bruit d'entrée équivalent | 19 | dB SPL | | |

Données de test générales

- Tension d'alimentation 1,3 V / impédance 6,2 Ω
- Des paramètres de mesure spécifiques sont utilisés. Réglage RTS avec contrôle de volume
- Appareil en mode linéaire
- Expansion à bas niveau active
- Toutes les données obtenues sont mesurées avec les paramètres de mesure de Phonak Target

Importantes pour la sécurité

- ⚠ Le niveau de pression acoustique de sortie de cet appareil peut dépasser 132 dB SPL. Prenez en conséquence toutes les précautions qui s'imposent en cours d'appareillage, car le risque d'aggraver la perte auditive résiduelle n'est pas à écarter.
- ⚠ Tout changement ou modification de cette aide auditive, non expressément approuvé par le fabricant, est interdit(e). De telles modifications pourraient être préjudiciables à l'audition ou endommager l'aide auditive.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

Une marque Sonova

PHONAK
life is on


Phonak Audéo P-312 (P90/P70/P50/P30)

Ecouteur P


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

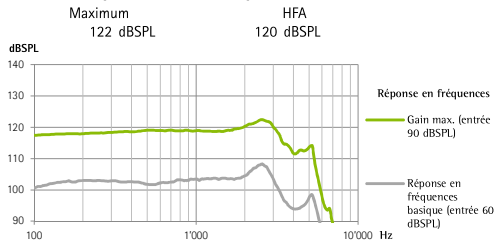

Gain acoustique

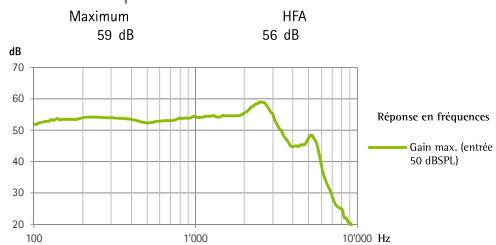


| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| Bande passante | <100 Hz - 6300 Hz | | | |
| Distorsion harmonique totale | 500Hz | 800Hz | 1600Hz | 3200Hz |
| | 1.0% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
| Courant | 1.5 | mA | | |
| Autonomie | 113 | h | | |
| Niveau de bruit d'entrée équivalent | 19 | dB SPL | | |

Ecouteur UP


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

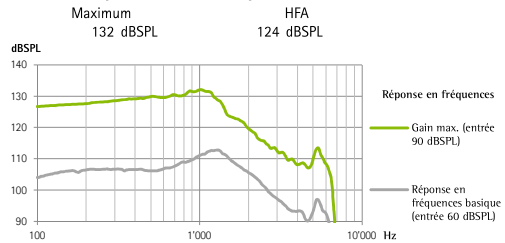

Gain acoustique

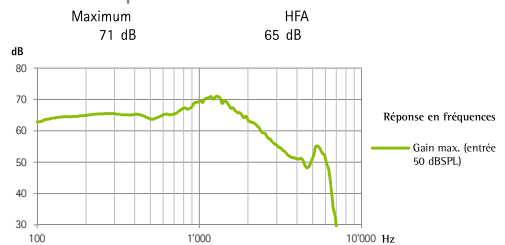

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| Bande passante | <100 Hz - 6100 Hz | | | |
| Distorsion harmonique totale | 500Hz | 800Hz | 1600Hz | 3200Hz |
| | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
| Courant | 1.4 | mA | | |
| Autonomie | 121 | h | | |
| Niveau de bruit d'entrée équivalent | 19 | dB SPL | | |