Phonak Virto™ 1

Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)

M hangszóró
2 cm3-es csatoló adatai

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás

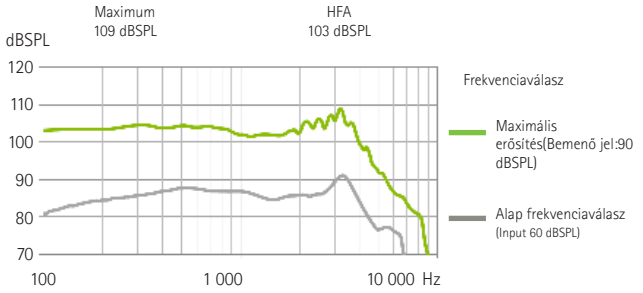

Akusztikus erősítés

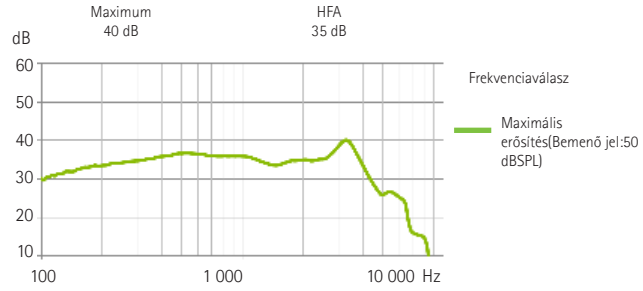

Frekvenciatartomány	<100 Hz – 7000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	24 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

P hangszóró
2 cm3-es csatoló adatai

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás

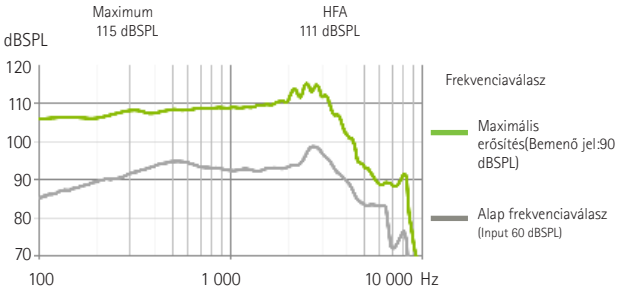

Akusztikus erősítés

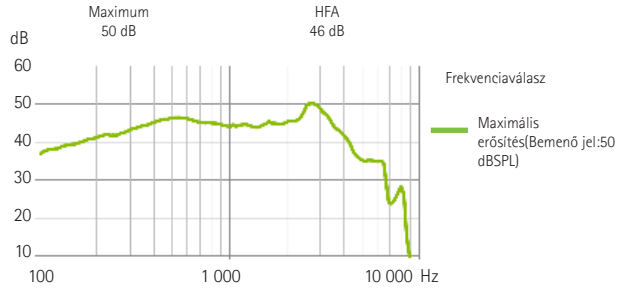

Frekvenciatartomány	<100 Hz – 6700 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	24 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

Általános tesztinformációk

- Specifikus mérési beállítások kerültek alkalmazásra. RTS-módosítás hangerő-szabályozással
- Az eszköz lineáris üzemmódban működik
- Az alacsony szintű tágulás aktív
- Amennyiben másként nem szerepel, minden kapott adat mérése 5 mm-es csővel és Phonak Target mérési beállításokkal történt
- Az audiojel késleltetése 6,2 milliszekundumban van megállapítva egy belső standard alapján

Figyelmeztetések

⚠ A hallókészüléken tilos olyan változtatásokat vagy módosításokat végrehajtani, amelyeket a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyott. Az ilyen változtatások kárt tehetnek a fülben vagy a hallókészülékben.

* Az újratölthető akkumulátor várható működési ideje az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az akkumulátor korától és a hangkörnyezettől függ.

V1.00/2025-02/na © 2025 Sonova AG. Minden jog fenntartva/1/2. oldal TPL-1091[1]

CE 0459

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc

A Sonova brand

PHONAK life is on

Phonak Virto™ 1

Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)

SP hangszóró
2 cm3-es csatoló adatai

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás

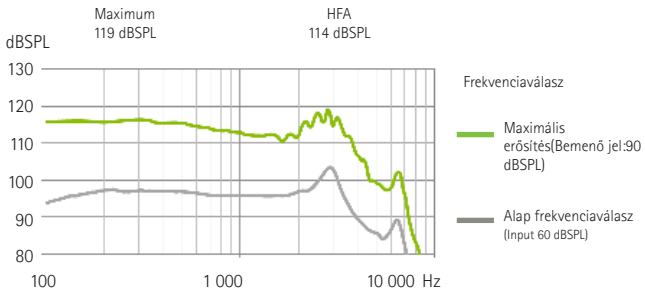

Akusztikus erősítés

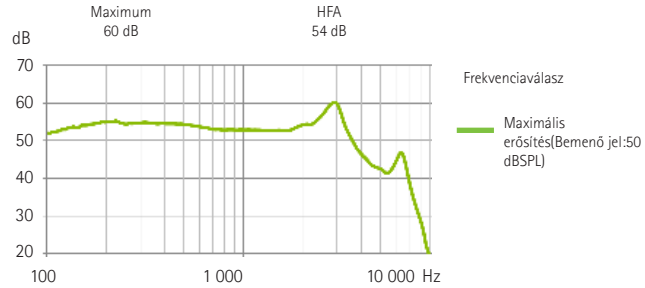

Frekvenciatartomány	<100 Hz – 7000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	24 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

UP hangszóró
2 cm3-es csatoló adatai

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomás

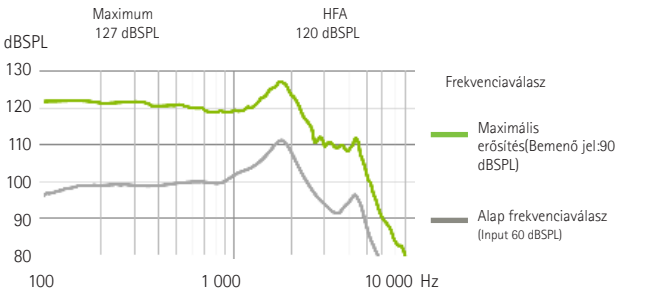

Akusztikus erősítés

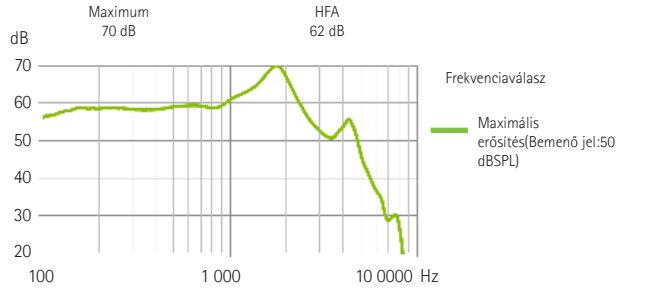

Frekvenciatartomány	<100 Hz – 5200 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Várható működési idő*	24 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

* Az újratölthető akkumulátor várható működési ideje az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az akkumulátor korától és a hangkörnyezettől függ.

V1.00/2025-02/na © 2025 Sonova AG. Minden jog fenntartva/2/2. oldal TPL-1091[1]

0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc
A Sonova brand

PHONAK life is on