Phonak Audéo™ I

Phonak Audéo I–Sphere (I90/I70/Trial)

Słuchawka S
Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

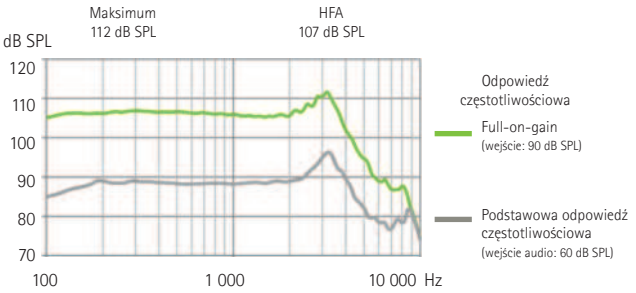

Wzmocnienie akustyczne

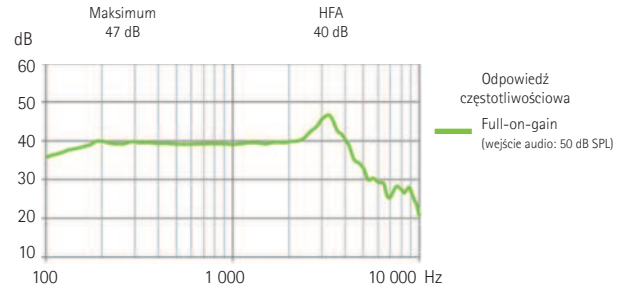

Pasmo przenoszenia	Od <100 Hz do 10 000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Oczekiwany czas działania*	18 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

Słuchawka M
Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

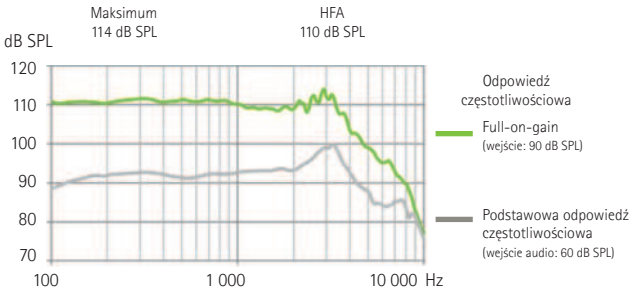

Wzmocnienie akustyczne

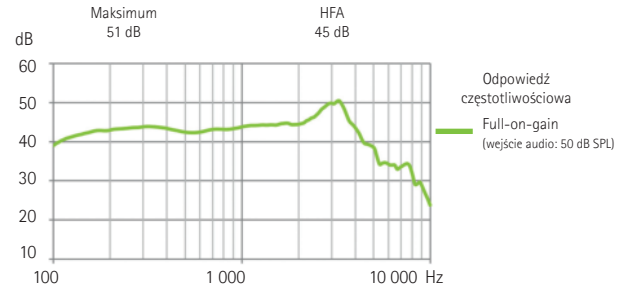

Pasmo przenoszenia	Od <100 Hz do 10 000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Oczekiwany czas działania*	18 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

Ostrzeżenia

⚠ Ta pomoc słuchowa ma poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu, który może przekraczać 132 dB SPL. Podczas dopasowywania tego aparatu słuchowego należy zachować szczególną ostrożność w związku z ryzykiem upośledzenia słyszenia resztkowego użytkownika.

⚠ Zmiany lub modyfikacje aparatu słuchowego, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, są niedozwolone. Tego rodzaju zmiany mogą uszkodzić słuch lub aparat słuchowy.

⚠ Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) osiągany w uszach dzieci może być znacznie wyższy niż u przeciętnych dorosłych. Zaleca się pomiar RECD, aby skorygować krzywe docelowe dla OSPL90.

* Oczekiwany czas działania akumulatora zależy od tego, które funkcje są aktywne, od użycia akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji akumulatora i środowiska dźwiękowego.

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

V1.00/2024-01/ko © 2024 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone / strona 1/3 TPL-953 [1]

CE 0459

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria

A Sonova brand

PHONAK life is on

Phonak Audéo™ I

Phonak Audéo I–Sphere (I90/I70/Trial)

Słuchawka MAV
Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

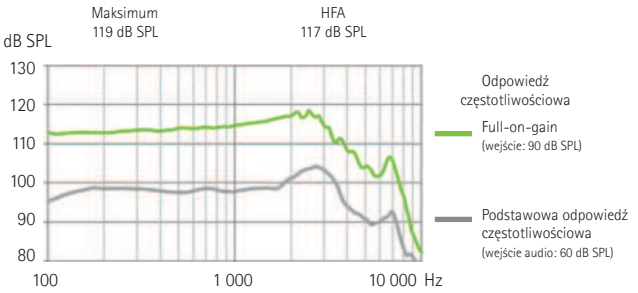

Wzmocnienie akustyczne

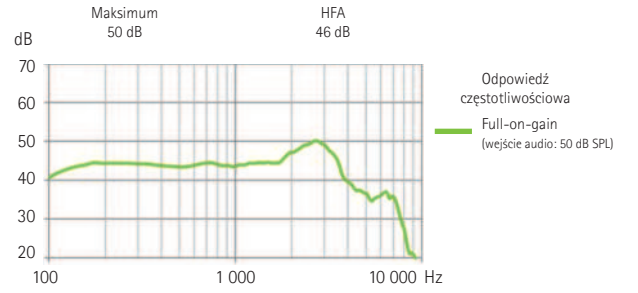

Pasmo przenoszenia	Od <100 Hz do 9000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Oczekiwany czas działania*	18 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

Słuchawka P
Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

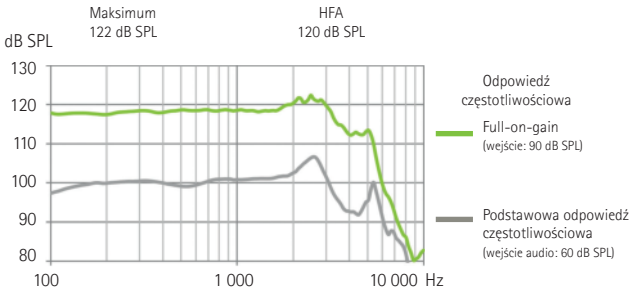

Wzmocnienie akustyczne

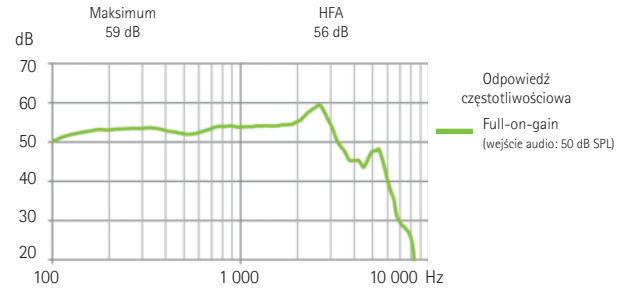

Pasmo przenoszenia	Od <100 Hz do 7100 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Oczekiwany czas działania*	18 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

Ogólne informacje o pomiarze
- Używane są określone ustawienia pomiarowe. Regulacja RTS z regulatorem głośności
- Urządzenie pracuje w trybie liniowym
- Ekspansja niskiego poziomu jest aktywna
- Wszystkie pozyskane dane są mierzone przy użyciu ustawień pomiarowych z programu Phonak Target
- Opóźnienie sygnału audio określone zgodnie z wewnętrznym standardem wynosi 6,2 ms

* Oczekiwany czas działania akumulatora zależy od tego, które funkcje są aktywne, od użycia akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji akumulatora i środowiska dźwiękowego.

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

V1.00/2024-01/ko © 2024 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria
A Sonova brand

PHONAK life is on

Phonak Audéo™ I

Phonak Audéo I–Sphere (I90/I70/Trial)

Słuchawka UP
Dane ze sprzęgacza 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Poziom ciśnienia akustycznego na wyjściu

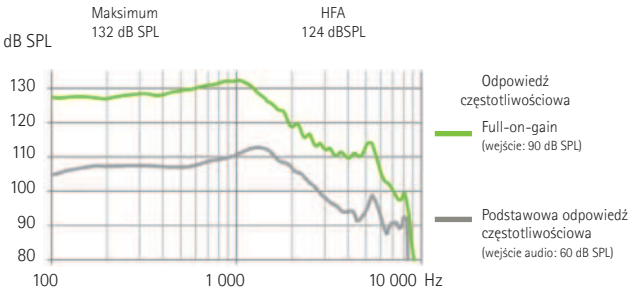

Wzmocnienie akustyczne

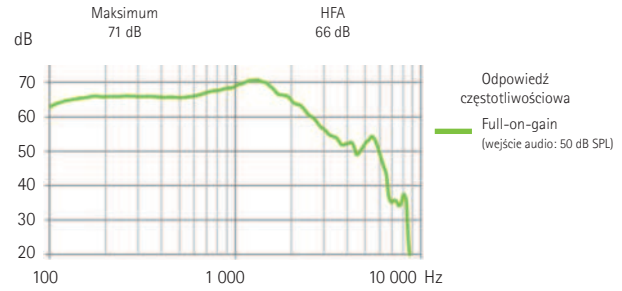

Pasmo przenoszenia	Od < 100 Hz do 8000 Hz			
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Oczekiwany czas działania*	18 h			
Równoważny poziom szumu wejściowego	19 dB SPL			

* Oczekiwany czas działania akumulatora zależy od tego, które funkcje są aktywne, od użycia akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, stopnia eksploatacji akumulatora i środowiska dźwiękowego.

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

V1.00/2024-01/ko © 2024 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone / strona 3/3 TPL-953 [1]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria
A Sonova brand
PHONAK life is on