

Phonak Audeo Fit™

Produktinformation



Vores seneste produkt i Paradise serien, Audeo Fit, er udstyret med en pulsmåler, som kan overvåge kroppens sundhedsdata, der kan ses via myPhonak app. Ved at måle puls, tælle skridt og monitorere aktivitetsniveauer kan disse høreapparater fremme sunde vaner og give en bedre forståelse for velvære. De er velegnet ved mild til kraftig hørenedsættelse og de er udstyret med den innovative teknologi fra Phonak Paradise platformen. Phonak Audeo Fit høreapparater er løsningen til de klienter, der gerne vil holde øje med deres sundhedsdata.

Du kan finde flere oplysninger på www.phonakpro.com.

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Produktbeskrivelse



Audéo P-R Fit
Audéo P-R Fit Trial
P90/P70

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---|
| Multi-funktionsknap | | • |
| Bluetooth® | | • |
| Vandafvisende belægning | | • |
| IP rating | | IP68 ¹ |
| Mål | L x B x D | 30,6 x 12,3 x 8,1 mm (1,21 x 0,49 x 0,32") |
| | Vægt | 2,23 g (0,078 oz) |
| Opladningstider ² | 0 % til 100 % | 3 t |
| | 0 % til 80 % | 1,5 t |
| | 30 min. tilpasning | 10 min. |
| M Receiver | | |
| Maksimal Power Output (dB SPL) | | 114 |
| Maks. gain (dB) | 2 cc kobler | 51 |
| Frekvensområde (Hz) | 2 cc kobler | <100 - >8000 |
| P Receiver | | |
| Maksimal Power Output (dB SPL) | | 122 |
| Maks. gain (dB) | 2 cc kobler | 59 |
| Frekvensområde (Hz) | 2 cc kobler | <100 - 6300 |

Husfarver



P1
Sand Beige



P4
Chestnut



P6
Silver Gray

¹ IP68 indikerer, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.
² Faktisk opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men vil ikke overstige 3 timer.

Ydelsesniveauer

| | Premium | Advanced | Funktioner | Premium | Advanced |
|------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|---------|----------|
| AutoSense OS™ 4.0 | Premium | Advanced | UltraZoom | • | • |
| Komfort i ekko | • | | Dynamic Noise Cancellation | • | |
| Tale i bil | • | | Speech Enhancer | • | |
| Tale i kraftig støj | • | | EchoBlock | • | |
| Musik | • | • | Tap Control | | |
| Komfort i støj | • | • | - Siri/Google Assistant | • | • |
| Tale i støj | • | • | - Sæt streaming på pause/genoptag | • | • |
| Rolig situation | • | • | - Accepter/afslut telefonopkald | • | • |
| Medietale + mic | • | • | StereoZoom | • | • |
| Mediemusik + mic | • | • | WindBlock | • | • |
| Yderligere programmer | | | SoundRelax | • | • |
| Maks. yderligere programmer | 4 | 4 | Motion Sensor Hearing | • | • |
| Komfort i ekko | • | | DuoPhone | • | • |
| Tale i kraftig støj | • | • | Real Ear Sound | • | • |
| Tale i 360° | • | • | Roger og Directional indstilling | • | • |
| Tale i støj | • | • | SoundRecover2 | • | • |
| Rolig situation | • | • | WhistleBlock | • | • |
| Komfort i støj | • | • | NoiseBlock | • | • |
| Musik | • | • | RogerDirect™ | • | • |
| Akustisk telefon | • | • | Klientbaseret indstilling | • | • |
| Individuelt program | • | • | QuickSync | • | • |
| Streamingprogrammer | | | AOV | • | • |
| RogerDirect + mic | • | • | Tinnitus balance | • | • |
| PartnerMic + mic | • | • | auto Acclimatization | • | • |
| Telefonopkald + mic | • | • | Niveau for omgivelsernes lyde | • | • |
| | | | Finjustering af kanaler | 20 | 20 |

Sundhedsfunktioner

| | Audéo Fit | Genopladelige Paradise RIC modeller |
|--|-----------|-------------------------------------|
| Separat brugstid for hvert høreapparat | • | • |
| Gennemsnitlig kombineret brugstid for bilaterale høreapparater | • | • |
| Gennemsnitlig brugstid i forskellige lyttemiljøer | • | • |
| Skridt | • | • |
| Aktivitetsniveauer | • | • |
| Distance (gang eller løb) | • | |
| Puls | • | |
| Målsætning (valgfri) for brugstid | • | • |
| Målsætning (valgfri) for skridt | • | • |

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
IOS er et varemærke tilhørende Cisco, Inc.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

Tilpasning

Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial

| | |
|-------------------|-----------------|
| Phonak Target | 7.3 eller nyere |
| Noahlink Wireless | • |

Akustisk koblingsmuligheder*

Længde

Fås i fire forskellige farver (0, 1, 2, 3), til venstre og højre øre

Dome (lydkuppel)

Cap dome

Open Dome (åben lydkuppel) Fås i tre størrelser (S, M, L)

Vented Dome Clear (klar lydkuppel) Fås i tre størrelser (S, M, L)

cShell

Akryl


Tilpasningsområder

M Sensor Receiver

P Sensor Receiver

| | | |
|--|---|---|
| Fås i fire forskellige farver (0, 1, 2, 3), til venstre og højre øre | • | • |
| Cap dome | • | |
| Open Dome (åben lydkuppel) Fås i tre størrelser (S, M, L) | • | |
| Vented Dome Clear (klar lydkuppel) Fås i tre størrelser (S, M, L) | • | |
| Akryl | • | • |

* Kun den 8-benede Sensor Receiver og Sensor cShell fungerer sammen med Audeo Fit.

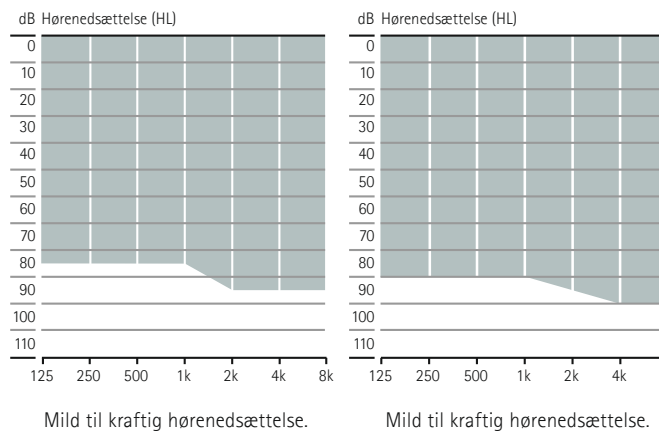

Mild til kraftig hørenedsættelse.

Mild til kraftig hørenedsættelse.

Phonak Audéo Fit Trial™

De nye Phonak Audéo P Fit Trial høreapparater kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau for at passe til din anbefaling. Begge niveauer af teknologi i ét Phonak Audéo P Fit Trial høreapparat giver mange muligheder for at levere en hørreløsning ved første aftale eller sikre, at du kan høre mens dit eget apparat er til reparation.

Phonak Audéo Fit opladningsmuligheder



Phonak Charger Case Combi

Med Phonak Charger Case Combi får du oplader, tørresæt og beskyttende etui i ét. Den har desuden et rengøringsværktøj i det robuste og vandskyende etui.



Phonak Power Pack

Hvis du ønsker at oplade genopladelige høreapparater, når du er på farten, kan Phonak Power Pack nemt fastgøres nederst på Phonak Charger Case Combi.

Phonak Audéo Fit Bluetooth® versioner

Direkte opkald/lydstreaming

Trådløs Bluetooth® 4.2 teknologi og de fleste ældre Bluetooth telefoner

Bluetooth® ordet og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Trådløs forbindelse

| | Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70 |
|--------------------------|---|
| Trådløst tilbehør | |
| TV Connector | • |
| Phonak PartnerMic | • |
| Phonak RemoteControl | • |
| Roger | |
| RogerDirect™ | • |
| Apps | |
| myPhonak | • |

Du kan finde yderligere oplysninger på www.phonakpro.com/audeoparadise
Du kan finde oplysninger om Roger mikrofoner på www.phonakpro.com/roger
Du kan finde yderligere oplysninger på www.phonakpro.com/smartapps

life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger.

I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreøsninger er designet til mennesker i alle aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at alle kan interagere socialt og trives mentalt og følelsesmæssigt.

www.phonak.com



027-0656-08/V1.00/2022-01/ILG © 2022 Sonova AG All rights reserved