

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Ürün bilgisi

Phonak Terra+ ve Phonak Terra, RIC ve BTE ile kişiselleştirilmiş bir işitme deneyimi için bir dizi dengeli özellik sunar.



Ürün açıklaması



	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Pil boyutu	dahili şarj edilebilir	312	312	13	675
Telecoil			•	•	•
Bluetooth®	•	•	•	•	•
Hidrofobik kaplama	•	•	•	•	•
IP derecesi	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Boyutlar	U x G x Y 27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32 inç)	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28 inç)	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29 inç)	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 inç)	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 inç)
Ağırlık	2,2 g (0,08 oz)	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)
Şarj süreleri ²	%0 ila %100	3 saat			
	%0 ila %80	1,5 saat			
	30 dak. fitting	15 dk.			

Kabin renkleri

Terra+



H0
Bej



P1
Kum Beji



P3
Sandal
Ağacı



P6
Gümüş Gri



P8
Kadife
Siyah

Terra



H0
Bej



P3
Sandal
Ağacı



P6
Gümüş Gri



P8
Kadife
Siyah

¹ IP68, işitme cihazının suya ve toza dayanıklı olduğunu gösterir. IEC60529 standardı uyarınca, sürekli olarak 1 metre tatlı su derinliğinde 60 dakika boyunca ve toz odasında 8 saat boyunca dayanıklılık göstermiştir.


² Gerçek şarj süresi kalan pil ömrüne bağlıdır, ancak 3 saati aşmayacaktır.

Bluetooth® marka ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Sonova AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.


Akustik bağlantı – RIC işitme cihazları

Uzunluk	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver
Dört farklı uzunlukta (0, 1, 2, 3), sol ve sağ olarak mevcuttur	•	•	•	•
Dome				
Cap dome	•	•	•	
Open dome	Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•	
Ventli dome	Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•	
Güçlü dome	Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•	
SlimTip*				
Akrilik	•	•	•	
Silikon	•	•	•	
cShell				
Akrilik	•	•	•	•
Titanyum	•	•	•	•
2cc coupler verileri				
Maks. Güç Çıkışı (dB SPL)	111	114	122	132
Maks. kazanç (dB)	47	51	59	71
Frekans aralığı (Hz)	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - 6300	<100 - 6100
Fitting aralıkları				


* Ekstra kanal uzunluğu seçeneği mevcuttur




Hafif ila orta-ileri derecede işitme kaybı.



Hafif dereceden ileri dereceye kadar olan işitme kaybı.



Hafif dereceden ileri dereceye kadar olan işitme kaybı.



Orta ila çok ileri derece işitme kaybı.

Phonak Terra+ RIC-R şarj seçeneği




Phonak Charger Ease

Akustik bağlantı – BTE işitme cihazları

Ses çıkışı		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP			
Standart boynuz	Filtreli (HE11 680), şeffaf	•	•	•			
	Filtreli (HE11), şeffaf		•	•			
Slim Tube 4.0	Beş farklı uzunlukta (00,0,1,2,3) sol ve sağ olarak mevcuttur	•	•				
Slim Tube için kulaklık							
Dome	Başlık dome	•	•				
	Open dome Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•				
	Vented dome Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•				
	Power dome Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•				
SlimTip	Akrilik	•	•				
	Silikon	•	•				
Boynuz için kulaklık							
Kulak kalıbı		•	•	•			
2cc coupler verileri		HE11 680	Slim Tube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Maks. Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	128	122	133	139	134	141
Maks. kazanç (dB)	2 cc coupler	63	58	75	81	78	84
Frekans aralığı (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >4900	<100 - >4700	<100 - >4700
Çalışma akımı (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

Fitting aralıkları

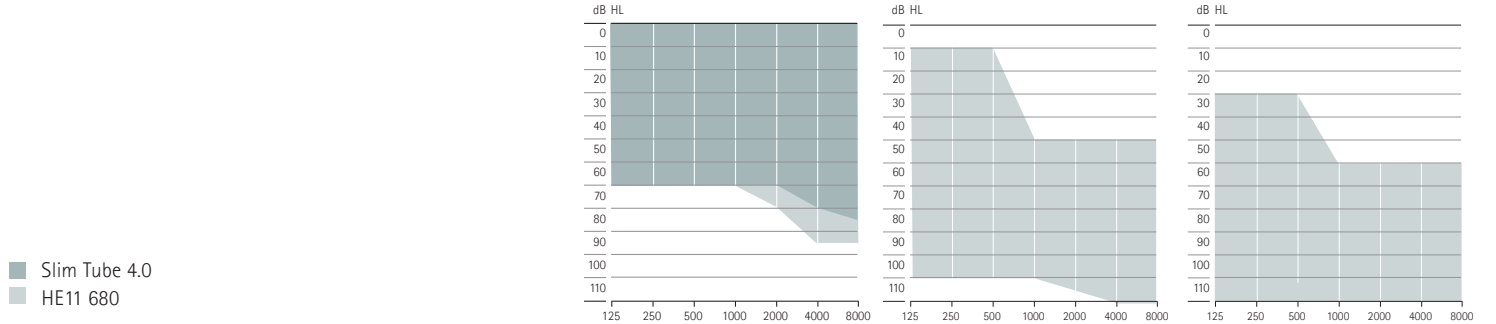

Hafif ila orta derecede işitme kaybı, tüm odyometrik yapılandırmalar

Hafif ila ileri derecede işitme kaybı, tüm odyometrik yapılandırmalar

İleriden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı, tüm odyometrik yapılandırmalar

Performans seviyeleri

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Özellikler	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0			UltraZoom	•	•
Gürültüde Konuşma	•	•	Geniş Bant Yükseltici ¹	•	•
Sakin Ortam	•	•	Kullanıcı Tercih Ayarı	•	•
AutoSense OS 5.0 (ses aktarımı)			Auto Acclimatization	•	•
Medya konuşması + mic	•	•	Çevre dengesi	•	•
Medya müzik + mic	•	•	SoundRecover2	•	•
Kullanıcı-Tercihli Programlar			SoundRecover	•	•
Maks. ek programlar	4	4	WhistleBlock	•	•
Gürültüde Konuşma	•	•	NoiseBlock	•	•
Sakin Ortam	•	•	QuickSync	•	•
Gürültüde Konfor	•	•	AOV	•	•
Müzik	•	•	İnce ayar kanalı	10	8
Akustik telefon	•	•			
Özel program	•	•			
Telefon ile T-coil ± mic ²	•	•			
Açık alanda T-coil ± mic ²	•	•			
Ses aktarımı programları					
PartnerMic + mic	•	•			
Telefon araması + mic	•	•			

1 Sadece Phonak Terra+ BTE-UP ve Phonak Terra BTE-UP için mevcuttur
2 Sadece BTE ürünleri için mevcuttur

Kablosuz iletişim portföyü

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Kablosuz aksesuarlar		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
Uygulamalar		
myPhonak	•	

Fitting

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1 veya üstü	9.1 veya üstü	9.1 veya üstü	9.1 veya üstü	9.1 veya üstü
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO, HI-PRO2				•	•

Daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin: www.phonak.com/terra
myPhonak hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin: www.phonak.com/apps

life is on

Phonak, 1947'den beri yeni akustik dünyalar açarak yaşam kalitesini korumaya kendini adanmıştır. Kuruluşumuzun ilk günlerinden itibaren şirketimiz, şekillendirici bir inançla hareket etmiştir: İyi işitmenin iyi bir yaşamla eşdeğer olduğunu ve bu nedenle hayatı dolu dolu yaşamak için vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Aslında, işitme duyusu sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel refahla doğrudan bağlantılıdır. Gelecekte olduğu gibi bugün de en geniş yenilikçi işitme çözümleri portföyünü sunmak için çalışıyoruz. İşitme uzmanlarımızla birlikte en önemli olana odaklanmayı sürdürüyoruz: konuşmayı anlamayı iyileştirmek, insanların hayatını değiştirmek ve bir bütün olarak toplumda pozitif bir etki yaratmak.

www.phonak.com



027-0706-22N3.00|2024-10|hc © 2024 Sonova AG Tüm hakları saklıdır