PHONAK
life is on

A Sonova brand

Roger™ Multimedia Hub.

Guide för lärare

1 Starta

Tryck och håll nere på/av-knappen i tre sekunder tills en grön lampa börjar att blinka på enheten.

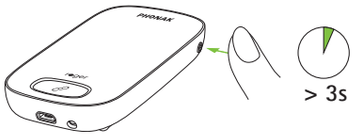

2 Ansluta till en ljudkälla

- Anslut genom att använda en 3,5 mm ljudkabel som kopplas in i hörlursuttaget och ljudutgången på ljudkällan (t.ex. bärbar dator, telefon, TV-skärm).
- Se till att ljud spelas upp och att volymen är uppvriden.
- Beroende på ljudkällan kan det behövas en adapter.

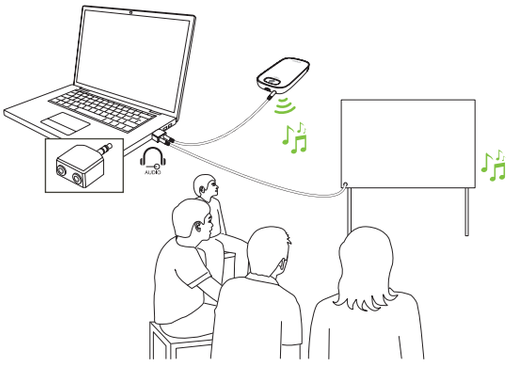

3 Ansluta till ett befintligt Roger-nätverk i klassrummet

- Använd alltid Roger Touchscreen Mic som den primära nätverksenheten för att ansluta till Roger Multimedia Hub (MMH).
- Placera Roger MMH inom 10 cm från Roger Touchscreen Mic och tryck på "Anslut".

Tryck inte på "Anslut"-knappen på Roger MMH eftersom den kommer att skapa ett nytt nätverk.

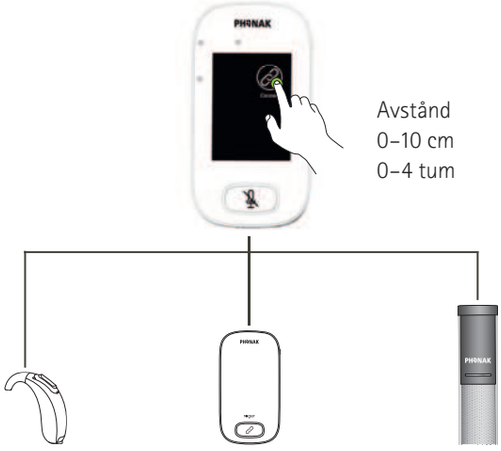

roger

4 Ansluta till hörapparaterna utan andra Roger-enheter

Håll Roger MMH inom 10 cm från hörapparaten och tryck på "Anslut". Se till att hörapparaten är påslagen. Eleven kommer att höra en signal som bekräftar anslutningen.

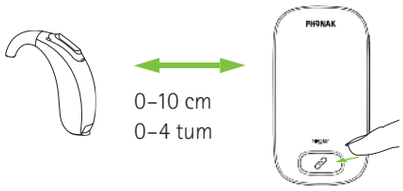

Viktiga råd

Kom ihåg att ladda enheten vid skoldagens slut.

- Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna till utrustningen med 3,5 mm-kablar från ljudkällan (t.ex. TV-skärm, projektor).
- Se till att volymen är uppvriden på alla enheter som används.
- Använd en ljudsplitter för att ge talåtkomst till personer utan hörapparat endast om Roger DigiMaster inte är tillgänglig.
- Observera att endast en Roger Multimedia Hub kan användas i ett nätverk samtidigt. Roger Multimedia Hub kan inte ansluta till Roger WallPilot om inte en Roger Touchscreen Mic används i samma nätverk.

Indikatorljus



- På/av
- Laddning
- Fulladdat
- Ljudsändning
- Ansluter
- Anslutning lyckades
- Anslutning misslyckades

Roger Multimedia Hub = sekundär

Primär ej tillgänglig (säkerställ att primär mikrofon "1" är inom räckhåll och inte inställd på gruppläge)



- På/av
- Laddning
- Fulladdat
- Påslagen
- Ladda enhet

sonova
HEAR THE WORLD

V1.00/2025-05/NLG © 2025 Sonova Communications AG. All rights reserved.