

# Phonak Audéo™ P

## Productinformatie



Phonak Audéo P is het uitgebreide RIC-portfolio voor mild tot zeer ernstig gehoorverlies. Phonak Audéo P omvat vijf ontwerpen, vier prestatieniveaus en vijf externe ontvangers, waaronder de nieuwe ActiveVent™-ontvanger. De Phonak Audéo P-hoortoestellen, gebaseerd op de innovatieve technologie van de Phonak Paradise-producten, zijn dé oplossing voor cliënten die een voorkeur hebben voor flexibele en onopvallende RIC-behuizingen.

Ga voor meer informatie naar [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Productbeschrijving



		Audéo P-312 Audéo P-312 Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-13T Audéo P-13T Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-R Audéo P-R Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RT Audéo P-RT Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RL Audéo P-RL Trial P90/P70/P50/P30
Batterijtype		312	13			
Multifunctieknop		•	•	•	•	•
Luisterspoel			•		•	
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Waterafstotende coating		•	•	•	•	•
IP-certificering		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Afmetingen	L x B x D	26,8 x 11,2 x 7,1 mm	29,0 x 11,9 x 8,1 mm	28,0 x 11,9 x 8,0 mm	30,5 x 12,5 x 8,0 mm	30,0 x 13,1 x 8,8 mm
	Gewicht	1,1 g	1,4 g	2,1 g	2,4 g	2,75 g
Oplaadtijd <sup>2</sup>	0% tot 100%			3 uur	3 uur	3 uur
	0% tot 80%			1,5 uur	1,5 uur	1,5 uur
	30 min. aanpassing			10 min.	10 min.	10 min.
<b>S Receiver</b>						
Max. Outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	111	111	111	111	111
Max. versterking (dB)	2 cc coupler	47	47	47	47	47
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000
Stroomverbruik (mA)		1,4	1,4			
<b>M Receiver</b>						
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	114	114	114	114	114
Max. versterking (dB)	2 cc coupler	51	51	51	51	51
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000
Stroomverbruik (mA)		1,4	1,4			
<b>MAV Receiver</b>						
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler			119	119	119
Max. versterking (dB)	2 cc coupler			50	50	50
Frequentiebereik (Hz)				< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000
Stroomverbruik (mA)						
<b>P Receiver</b>						
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	122	122	122	122	122
Max. versterking (dB)	2 cc coupler	59	59	59	59	59
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 6300	< 100 - 6300	< 100 - 6300	< 100 - 6300	< 100 - 6300
Stroomverbruik (mA)		1,5	1,5			
<b>UP Receiver</b>						
Max. Outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	132	132	132	132	132
Max. versterking (dB)	2 cc coupler	71	71	71	71	71
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 6100	< 100 - 6100	< 100 - 6100	< 100 - 6100	< 100 - 6100
Stroomverbruik (mA)		1,4	1,4			

## Kleuren behuizing



**P1**  
Sand Beige



**HO**  
Beige



**P3**  
Sandalwood



**P4**  
Chestnut



**P5**  
Champagne



**P6**  
Silver Gray



**P7**  
Graphite Gray



**P8**  
Velvet Black

<sup>1</sup> IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van continue onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

<sup>2</sup> De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de accu, maar is maximaal 3 uur.

## Prestatieniveaus

	Premium	Advanced	Standard	Essential	Functies	Premium	Advanced	Standard	Essential
<b>AutoSense OS™ 4.0</b>	Premium	Advanced	Standard	Essential	UltraZoom	•	•	•	•
Comfort in echo	•				Dynamic Noise Cancellation	•			
Spraak in de auto	•				Speech Enhancer	•			
Spraak in veel lawaai	•				EchoBlock	•			
Muziek	•	•			Tikbediening <sup>a)</sup>				
Comfort in lawaai	•	•	•		- Siri/Google Assistant	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•	- Streamen pauzeren/hervatten	•	•		
Rustige situatie	•	•	•	•	- Telefoongesprek aannemen/ beëindigen	•	•		
Media spraak + mic	•	•	•	•	StereoZoom	•	•		
Media muziek + mic	•	•	•	•	WindBlock	•	•		
<b>Bijkomende programma's</b>					SoundRelax	•	•		
Max. aantal bijkomende programma's	4	4	4	4	Motion Sensor Hearing <sup>a)</sup>	•	•	•	
Comfort in echo	•				DuoPhone	•	•	•	
Spraak in veel lawaai	•	•			Real Ear Sound	•	•	•	
Spraak in 360°	•	•			Roger en directioneel-instelling	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•	WhistleBlock	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•	NoiseBlock	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•	RogerDirect™	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•	Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•	QuickSync	•	•	•	•
<b>Streamingprogramma's</b>					AOV	•	•	•	•
RogerDirect + microfoon	•	•	•	•	Tinnitus Balance	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•	auto Acclimatization	•	•	•	•
Telefoongesprekken + mic	•	•	•	•	Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
					Kanalen voor fijnafstelling	20	20	16	12


<sup>a)</sup> Alleen beschikbaar voor Phonak Audéo P-R, RT en RL

## Aanpassing

	Audéo P-312 Audéo P-312 Trial	Audéo P-13T Audéo P-13T Trial	Audéo P-R Audéo P-R Trial	Audéo P-RT Audéo P-RT Trial	Audéo P-RL Audéo P-RL Trial
Phonak Target	7.0 of hoger	7.0 of hoger	7.2 of hoger	7.2 of hoger	7.2 of hoger
Noahlink Wireless	•	•	•	•	•
NOAHLink		•			
HI-PRO, HI-PRO2		•			

# Akoestische koppeling

Lengte	S Receiver	M Receiver	MAV Receiver	P Receiver	UP Receiver
Verkrijgbaar in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3) links en rechts	•	•	•	•	•
<b>Dome</b>					
Cap dome	•	•		•	
Open dome Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•		•	
Vented dome Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•		•	
Power dome Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•		•	
<b>SlimTip*</b>					
Acryl	•	•		•	
Siliconen	•	•		•	
Titanium AV			•		
Universeel AV Verkrijgbaar in vier vormen (A, B, C, D)			•		
<b>cShell</b>					
Acryl	•	•		•	•
Titanium	•	•		•	•
<b>Aanpasbereik</b>					

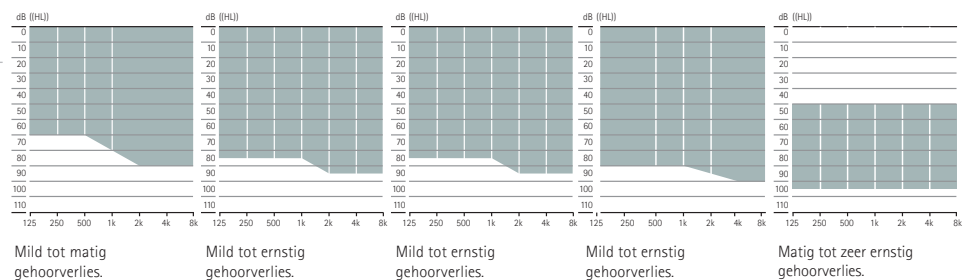

## ActiveVent™ -ontvanger

De gloednieuwe ActiveVent-ontvanger (MAV) heeft zowel een open als een gesloten pasvorm. Hij is compatibel met alle oplaadbare Audéo P-apparaten. ActiveVent-ontvangers kunnen snel worden aangepast voor een demonstratie in de kliniek of een korte proef vanuit huis, met een Universal SlimTip AV die beschikbaar is in 4 algemene vormen. Het wordt aangeraden een op SlimTip Titanium AV te gebruiken die op maat gemaakt is voor de cliënt voor gebruik op de lange termijn en voor optimale akoestische prestatie.

## Phonak Audéo P Trial™

De nieuwe Phonak Audéo P Trial-hoortoestellen kunnen snel worden ingesteld op het vereiste prestatieniveau dat aansluit bij uw aanbevelingen. Alle niveaus in technologie die beschikbaar zijn in één Phonak Audéo P Trial-hoortoestel bieden u een scala aan opties om al bij de eerste afspraak de juiste hooroplossing aan te bieden of te verbeteren tijdens reparaties.

\*Extra kanaallengte-optie mogelijk

## Oplaadopties voor Phonak Audéo P



### Phonak Charger Case Combi

De Phonak Charger Case Combi is een oplader, droogkit en beschermend doosje in één. Hij dient als robuuste en spatbestendige behuizing.



### Phonak Power Pack

Om onderweg oplaadbare hoortoestellen op te laden, kan de Phonak Power Pack eenvoudig worden bevestigd aan de onderzijde van de Phonak Charger Case Combi.



### Phonak Charger Case Go en Phonak Life Charger

Er zijn twee mogelijke opties voor Audéo P-RL. De Phonak Charger Case Go is voorzien van een ingebouwde batterij die twee hoortoestellen tot drie keer kan laden.

## Phonak Audéo P Bluetooth®-versies

Rechtstreekse telefoongesprekken/  
audiostreaming

Draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

## Draadloze Communicatie Portfolio

	Audéo P-312 Audéo P-312 Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-13T Audéo P-13T Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-R Audéo P-R Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RT Audéo P-RT Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RL Audéo P-RL Trial P90/P70/P50/P30
<b>Draadloos accessoire</b>					
TV Connector	•	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•	•
<b>Roger</b>					
RogerDirect™	•	•	•	•	•
<b>Apps</b>					
myPhonak	•	•	•	•	•

Ga naar [www.phonakpro.com/audeoparadise](http://www.phonakpro.com/audeoparadise) voor meer informatie

Ga naar [www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger) voor meer informatie over Roger microfoons

Ga naar [www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps) voor meer informatie over eSolutions

## life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin 'life is on' voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties van gehoorverlies om hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel goed te laten voelen.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0602-07/N5.00/2022-01/INLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

**sonova**  
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Zwitserland

