

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Productinformatie

Phonak Terra+ en Phonak Terra bieden een gebalanceerde set functies voor een gepersonaliseerde hoorervaring met RIC en AHO.



Productbeschrijving



		Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Batterijmaat		geïntegreerde batterij	312	312	13	675
Luisterspoel				•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Waterafstotende coating		•	•	•	•	•
IP-certificering		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Afmetingen	L x B x D	27,7 x 12 x 8,1 mm	26,8 x 11,2 x 7,1 mm	31,3 x 14,16 x 7,3 mm	40,0 x 16,9 x 8,5 mm	42,2 x 18,8 x 8,6 mm
	Gewicht	2,2 g	1,1 g	2,2 g	4,4 g	4,6 g
Oplaadtijd ²	0% tot 100%	3 uur				
	0% tot 80%	1,5 uur				
	30 min. aanpassing	15 min.				

Kleuren behuizing

Terra+



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P6
Silver Gray



P8
Velvet Black

Terra



H0
Beige



P3
Sandalwood



P6
Silver Gray



P8
Velvet Black

¹ IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van continue onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.


² De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij, maar is maximaal 3 uur.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

Akoestische koppeling - RIC hoortoestellen

Lengte	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver
Verkrijgbaar in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3) links en rechts	•	•	•	•
Dome				
Cap dome	•	•	•	
Open dome Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•	•	
Vented dome Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•	•	
Power dome Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip*				
Acryl	•	•	•	
Siliconen	•	•	•	
cShell				
Acryl	•	•	•	•
Titanium	•	•	•	•
2 cc coupler gegevens				
Max. Outputvermogen (dB SPL)	111	114	122	132
Max. versterking (dB)	47	51	59	71
Frequentiebereik (Hz)	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - 6300	< 100 - 6100

Aanpasbereik

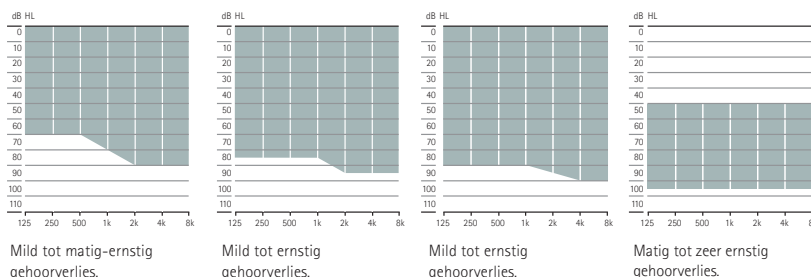

* Extra kanaallengte-optie mogelijk

Phonak Terra+ RIC-R laadopties




Phonak Charger Ease

Akoestische koppeling - AHO hoortoestellen


		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP			
Geluidsuitgang							
Standaard toonbocht	Gedempt (HE11 680), transparant	•	•	•			
	Ongedempt (HE11), transparant		•	•			
SlimTube 4.0	Beschikbaar in uitvoering voor links en rechts met vijf verschillende lengtes (00,0,1,2,3)	•	•				
Oorstukje voor SlimTube							
Dome	Cap dome	•	•				
	Open dome Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•				
	Vented dome Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•				
	Power dome Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•				
SlimTip	Acryl	•	•				
	Siliconen	•	•				
Oorstukje voor toonbocht							
Maatoorstukje		•	•	•			
2 cc coupler gegevens		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Max. Stroomuitvoer (dB SPL)	2 cc coupler	128	122	133	139	134	141
Max. gain (dB)	2 cc coupler	63	58	75	81	78	84
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 7800	< 100 - > 8000	< 100 - > 5700	< 100 - > 4900	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700
Stroomverbruik (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

Aanpaspereik


- SlimTube 4.0
- HE11 680

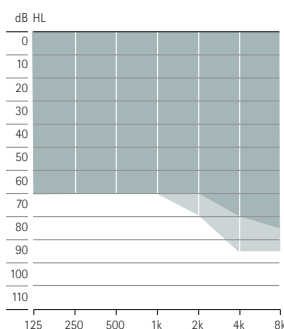

Mild tot matig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

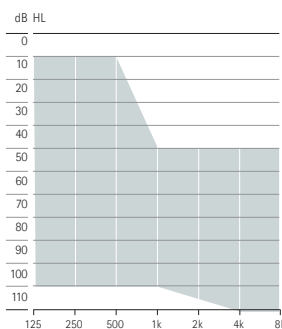

Mild tot ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

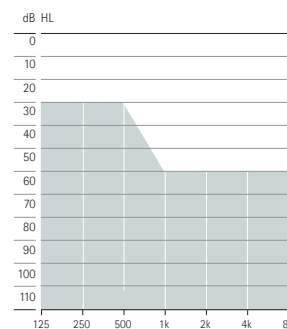

Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

Prestatieniveaus

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M		Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0			Functies		
Spraak in lawaai	•	•	UltraZoom	•	•
Rustige situatie	•	•	Breedbandbooster ¹	•	•
AutoSense OS 5.0 (streamen)			Luidheidsvoorkeurregeling	•	•
Media spraak + mic	•	•	Auto Acclimatization	•	•
Media muziek + mic	•	•	Streaming/Mic. balans	•	•
Bijkomende programma's			SoundRecover2	•	•
Max. aantal bijkomende programma's	4	4	SoundRecover	•	•
Spraak in lawaai	•	•	WhistleBlock	•	•
Rustige situatie	•	•	NoiseBlock	•	•
Comfort in lawaai	•	•	QuickSync	•	•
Muziek	•	•	AOV	•	•
Akoestische telefoon	•	•	Kanaal voor fijnafstelling	10	8
Op maat gemaakt programma	•	•			
Telefoon via luisterspoel ± microfoon ²	•	•			
Openbare luisterspoel ± microfoon ²	•	•			
Streamingprogramma's					
PartnerMic + microfoon	•	•			
Telefoongesprekken + microfoon	•	•			

1 Alleen beschikbaar voor Phonak Terra+ BTE-UP en Phonak Terra BTE-UP
2 Alleen beschikbaar voor AHO-producten

Draadloze Communicatie Portfolio

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Draadloos accessoire		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
Apps		
myPhonak	•	

Aanpassing

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1 of hoger	9.1 of hoger	9.1 of hoger	9.1 of hoger	9.1 of hoger
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO, HI-PRO2				•	•

Ga voor meer informatie naar www.phonak.com/terra

Ga voor meer informatie over myPhonak naar www.phonak.com/apps

life is on

Sinds 1947 zet Phonak zich in om de levenskwaliteit te behouden door nieuwe akoestische werelden te openen. Zelfs al in deze eerste jaren werd ons bedrijf gedreven door een fundamentele overtuiging: We geloven dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen en dus essentieel is om alles uit het leven te halen. Het is zelfs zo dat het zintuig 'gehoor' wordt gekoppeld aan sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. We streven ernaar om het meest uitgebreide portfolio van innovatieve hooroplossingen te bieden, vandaag en in de toekomst. En samen met onze audiciens blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

www.phonak.com



027-0706-07N3.00|2024-10|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved