

# Phonak Audéo™ 1.

## Informazioni sul prodotto

Phonak Audéo I rappresenta l'offerta completa di apparecchi acustici con ricevitore nel canale RIC, per ipoacusie da lievi a profonde. Grazie all'innovativa tecnologia della piattaforma Phonak Infinio, gli apparecchi acustici Audéo I sono la soluzione per i clienti che preferiscono un involucro RIC flessibile e discreto.



# Descrizione del prodotto

|                                    |                                        | <br>Audéo I-Sphere<br>Audéo I-Sphere Trial<br>190/170 | <br>Audéo I-R<br>Audéo I-R Trial<br>190/170/150/130 |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria                           |                                        | Integrato ricaricabile                                                                                                                 | Integrato ricaricabile                                                                                                                 |
| Tasto multi-funzione               |                                        | •                                                                                                                                      | •                                                                                                                                      |
| Bluetooth®                         |                                        | •                                                                                                                                      | •                                                                                                                                      |
| Rivestimento idrofobico            |                                        | •                                                                                                                                      | •                                                                                                                                      |
| Classe di protezione IP            |                                        | IP68 <sup>1</sup>                                                                                                                      | IP68 <sup>1</sup>                                                                                                                      |
| Dimensioni                         | Lunghezza x larghezza x profondità     | 31,9 x 14,0 x 9,5 mm<br>(1,26 x 0,55 x 0,37")                                                                                          | 28,8 x 12,4 x 8,7 mm<br>(1,13 x 0,49 x 0,34")                                                                                          |
|                                    | Peso                                   | 3,0 g (0,11 oz)                                                                                                                        | 2,4 g (0,08 oz)                                                                                                                        |
| Tempi di ricarica <sup>2</sup>     | da 0% a 100%                           | 3,5 h                                                                                                                                  | 3 h                                                                                                                                    |
|                                    | da 0% a 70%                            | 2 h                                                                                                                                    | 2 h                                                                                                                                    |
|                                    | da 0% a 40%                            | 1 h                                                                                                                                    | 1 h                                                                                                                                    |
|                                    | Per una sessione di fitting di 30 min. | 15 min.                                                                                                                                | 15 min.                                                                                                                                |
| <b>Receiver S 6.0</b>              |                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Max. Potenza in uscita (dB SPL)    | accoppiatore 2 cc                      | 112                                                                                                                                    | 112                                                                                                                                    |
| Guadagno massimo (dB)              | accoppiatore 2 cc                      | 47                                                                                                                                     | 47                                                                                                                                     |
| Range di frequenza (Hz)            |                                        | <100 - 10000                                                                                                                           | <100 - 10000                                                                                                                           |
| <b>Receiver M 6.0</b>              |                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Livello massimo di Uscita (dB SPL) | accoppiatore 2 cc                      | 114                                                                                                                                    | 114                                                                                                                                    |
| Guadagno massimo (dB)              | accoppiatore 2 cc                      | 51                                                                                                                                     | 51                                                                                                                                     |
| Range di frequenza (Hz)            |                                        | <100 - 10000                                                                                                                           | <100 - 10000                                                                                                                           |
| <b>Receiver MAV 6.0</b>            |                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Livello massimo di Uscita (dB SPL) | accoppiatore 2 cc                      | 119                                                                                                                                    | 119                                                                                                                                    |
| Guadagno massimo (dB)              | accoppiatore 2 cc                      | 50                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                     |
| Range di frequenza (Hz)            |                                        | <100 - 9000                                                                                                                            | <100 - 9000                                                                                                                            |
| <b>Receiver P 6.0</b>              |                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Livello massimo di Uscita (dB SPL) | accoppiatore 2 cc                      | 122                                                                                                                                    | 122                                                                                                                                    |
| Guadagno massimo (dB)              | accoppiatore 2 cc                      | 59                                                                                                                                     | 59                                                                                                                                     |
| Range di frequenza (Hz)            |                                        | <100 - 7500                                                                                                                            | <100 - 7500                                                                                                                            |
| <b>Receiver UP 6.0</b>             |                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Max. Potenza in uscita (dB SPL)    | accoppiatore 2 cc                      | 132                                                                                                                                    | 132                                                                                                                                    |
| Guadagno massimo (dB)              | accoppiatore 2 cc                      | 71                                                                                                                                     | 71                                                                                                                                     |
| Range di frequenza (Hz)            |                                        | <100 - 8000                                                                                                                            | <100 - 8000                                                                                                                            |

## Colori involucri

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>P1</b><br>Beige<br>Sabbia                                                       | <b>P3</b><br>Sandalò                                                                | <b>P4</b><br>Castano                                                                | <b>P5</b><br>Champagne                                                              | <b>P6</b><br>Grigio<br>Argento                                                      | <b>P7</b><br>Grigio<br>Grafite                                                      | <b>P8</b><br>Nero<br>Velluto                                                        | <b>1A</b><br>Rame                                                                   | <b>8A</b><br>Rosso<br>Siena                                                          | <b>9A</b><br>Verde<br>Atlantico                                                       |

<sup>1</sup> IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

<sup>2</sup> Il tempo di carica effettivo dipende dalla carica residua della batteria.

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.

# Livelli di performance

|                                                 | Audéo I-Sphere |          | Audéo I-R |          |          |            |
|-------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
|                                                 | Premium        | Avanzata | Premium   | Avanzata | Standard | Essenziale |
| <b>AutoSense OS™ 6.0</b>                        |                |          |           |          |          |            |
| Spheric Speech con rumore di fondo elevato      | •              | •        |           |          |          |            |
| Parlato con rumore di fondo elevato             |                |          | •         |          |          |            |
| Musica                                          | •              | •        | •         | •        |          |            |
| Parlato in auto                                 | •              | •        | •         | •        | •        |            |
| Comfort nel rumore                              | •              | •        | •         | •        | •        |            |
| Parlato nel rumore                              | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Situazione di quiete                            | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Parlato da dispositivi multimediali + microfono | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Musica da dispositivi multimediali + microfono  | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| <b>Programmi aggiuntivi</b>                     |                |          |           |          |          |            |
| Max. programmi aggiuntivi                       | 4              | 4        | 4         | 4        | 4        | 4          |
| Spheric Speech con rumore di fondo elevato      | •              | •        |           |          |          |            |
| Parlato con rumore di fondo elevato             | •              | •        | •         | •        |          |            |
| Parlato a 360°                                  | •              | •        | •         | •        |          |            |
| Parlato in auto                                 | •              | •        | •         | •        | •        |            |
| Parlato nel rumore                              | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Situazione di quiete                            | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Comfort nel rumore                              | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Musica                                          | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Telefono acustico                               | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Programma personalizzato                        | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| <b>Programmi in streaming</b>                   |                |          |           |          |          |            |
| RogerDirect + microfono                         | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| PartnerMic + microfono                          | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Telefonata + microfono                          | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| <b>Funzioni</b>                                 |                |          |           |          |          |            |
| Spheric Speech Clarity                          | •              | •        |           |          |          |            |
| Ottimizzazione del Parlato                      | •              |          | •         |          |          |            |
| SpeechSensor                                    | •              | •        | •         |          |          |            |
| StereoZoom 2.0                                  | •              | •        | •         | •        |          |            |
| Cancellazione Dinamica del Rumore               | •              | •        | •         | •        |          |            |
| Sensore Uditivo Dinamico                        | •              | •        | •         | •        | •        |            |
| RogerDirect™                                    | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| ActiveVent™                                     | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Tap Control - Controllo a tocco                 |                |          |           |          |          |            |
| - Siri/Assistente Google                        | •              | •        | •         | •        |          |            |
| - Mettere in pausa/riprendere lo streaming      | •              | •        | •         | •        |          |            |
| - Accettare/terminare una chiamata              | •              | •        | •         | •        |          |            |
| SoundRelax                                      | •              | •        | •         | •        | •        |            |
| DuoPhone                                        | •              | •        | •         | •        | •        |            |
| Real Ear Sound                                  | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| UltraZoom                                       | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Funzionalità di salute <sup>1</sup>             | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| WindBlock                                       | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Regolazioni Preferite dall'Utente               | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Tinnitus Balance                                | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Auto Adattamento                                | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Bilanciamento ambientale                        | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| SoundRecover2                                   | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| WhistleBlock                                    | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| NoiseBlock                                      | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| QuickSync                                       | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| AOV                                             | •              | •        | •         | •        | •        | •          |
| Canali Regolazione Fine                         | 20             | 20       | 20        | 20       | 16       | 12         |

# Compatibilità CROS

|                                         | Audéo I-Sphere<br>Audéo I-Sphere Trial | Audéo I-R<br>Audéo I-R Trial |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Phonak CROS I-R e Phonak CROS I-R Trial |                                        | ●                            |


## Fitting

|                                        | Audéo I-Sphere<br>Audéo I-Sphere Trial | Audéo I-R<br>Audéo I-R Trial |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Phonak Target                          | 10.0 o versioni successive             | 10.0 o versioni successive   |
| Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2 | ●                                      | ●                            |

## Accoppiamento acustico

| Lunghezza                                                                   | Receiver S     | Receiver M     | Receiver MAV   | Receiver P     | Receiver UP    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Disponibile in cinque lunghezze diverse (00, 0, 1, 2, 3), destra e sinistra | ●              | ●              | ● <sup>1</sup> | ●              | ● <sup>1</sup> |
| <b>Cupola</b>                                                               |                |                |                |                |                |
| Cupola Cap                                                                  | ●              | ●              |                | ●              |                |
| Cupola aperta Disponibile in tre misure (S, M, L)                           | ●              | ●              |                | ●              |                |
| Cupola Ventilata Disponibile in tre misure (S, M, L)                        | ●              | ●              |                | ●              |                |
| Power Dome Disponibile in tre misure (S, M, L)                              | ●              | ●              |                | ●              |                |
| <b>SlimTip</b>                                                              |                |                |                |                |                |
| Acrilico                                                                    | ●              | ●              |                | ●              |                |
| Silicone                                                                    | ●              | ●              |                | ●              |                |
| Titanium AV                                                                 |                |                | ● <sup>1</sup> |                |                |
| Universal AV Disponibile in quattro forme (A, B, C, D)                      |                |                | ● <sup>1</sup> |                |                |
| <b>cShell</b>                                                               |                |                |                |                |                |
| Acrilico                                                                    | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> |                | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> |
| Titanio                                                                     | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> |                | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> |

### Range di fitting

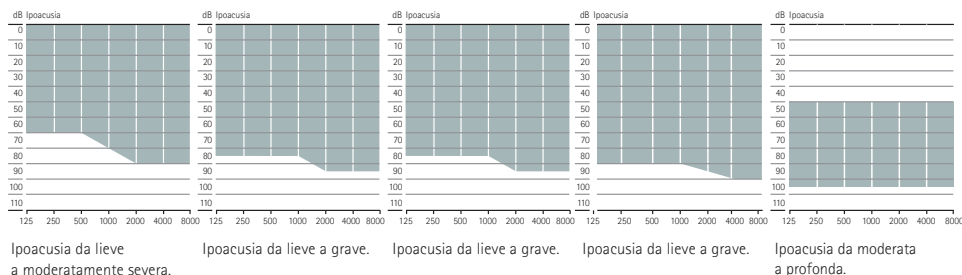

<sup>1</sup> Lunghezza 00 non disponibile

# Opzioni di carica Phonak Audéo I



Phonak Charger RIC I



Phonak ChargerGo RIC I



Phonak ChargerGo RIC Sphere I

|                                                       |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|---|---|---|
| Compatibile con Audéo I-R e Audéo I-R Trial           | • | • |   |
| Compatibile con Audéo I-Sphere e Audéo I-Sphere Trial |   |   | • |
| Caricatore con batteria integrata                     |   | • | • |

## Versione Bluetooth® di Phonak Audéo I

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chiamate dirette/streaming audio | Tecnologia wireless Bluetooth 5.3 e la maggior parte dei precedenti telefoni Bluetooth |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Portfolio Accessori Wireless

|                            | Audéo I-Sphere<br>Audéo I-Sphere Trial<br>190/170 | Audéo I-R<br>Audéo I-R Trial<br>190/170/150/130 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Accessorio wireless</b> |                                                   |                                                 |
| TV Connector               | •                                                 | •                                               |
| Phonak PartnerMic          | •                                                 | •                                               |
| Phonak RemoteControl       | •                                                 | •                                               |
| <b>Roger</b>               |                                                   |                                                 |
| Gamma microfoni Roger      | •                                                 | •                                               |
| <b>App</b>                 |                                                   |                                                 |
| myPhonak                   | •                                                 | •                                               |



Per maggiori informazioni visitate il sito [www.phonak.com/audeo-infinio](http://www.phonak.com/audeo-infinio)  
 Per informazioni sui microfoni Roger visitate il sito [www.phonak.com/roger](http://www.phonak.com/roger)  
 Per maggiori informazioni su myPhonak e myPhonak Junior visitate il sito [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps)

# life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già all'epoca della nostra fondazione, la nostra azienda era animata da una convinzione fondamentale: un buon udito equivale al benessere ed è quindi essenziale per vivere al meglio la vita. Infatti, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo a offrire il più ampio portafoglio di soluzioni uditive innovative. Insieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a concentrarci su ciò che conta di più: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo complesso.

[phonak.com](https://phonak.com)



027-0712-05/M1.00/2024-05/NIIG © 2024 Sonova AG All rights reserved