




# EasyGuard™ Clean & Care.

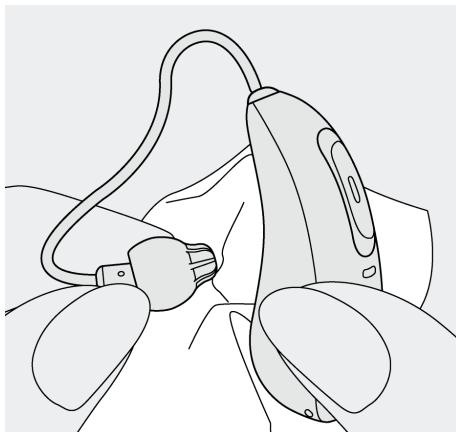


Limpe diariamente com um lenço de papel. Remova qualquer cera acumulada na ponta.

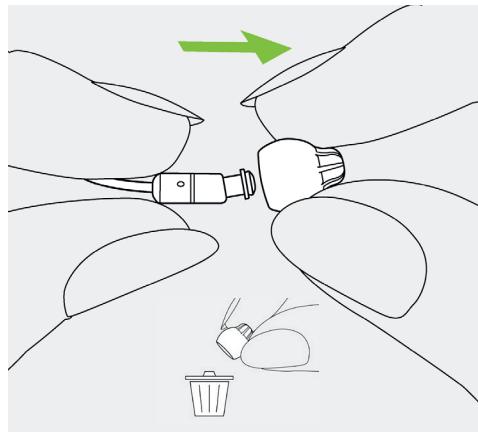

Substitua o EasyGuard™ a cada 3 meses ou quando ele ficar rígido ou quebradiço.

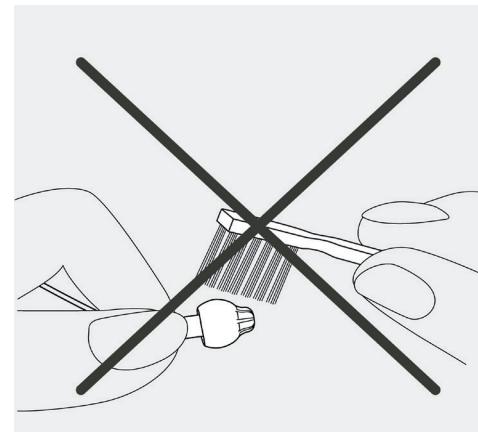

Não use objetos pontiagudos ou escovas para limpar, pois podem danificar o EasyGuard™.

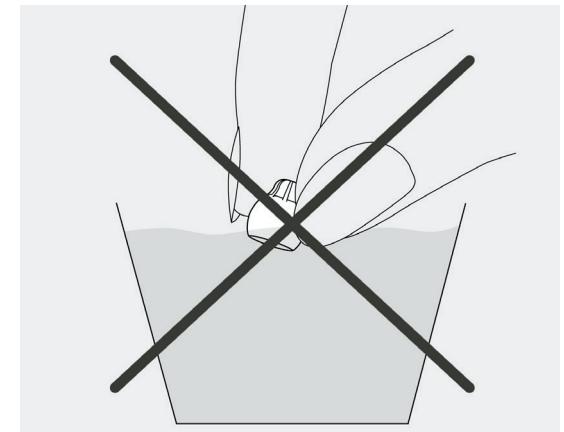

Não coloque o EasyGuard™ na água. A água acumulada dentro da oliva pode danificar o receptor.