


Roger Focus II

Műszaki adatok



Roger Focus II/Roger Focus II-312

MPO – Maximális kimeneti teljesítmény SlimTube vékony cső használatával

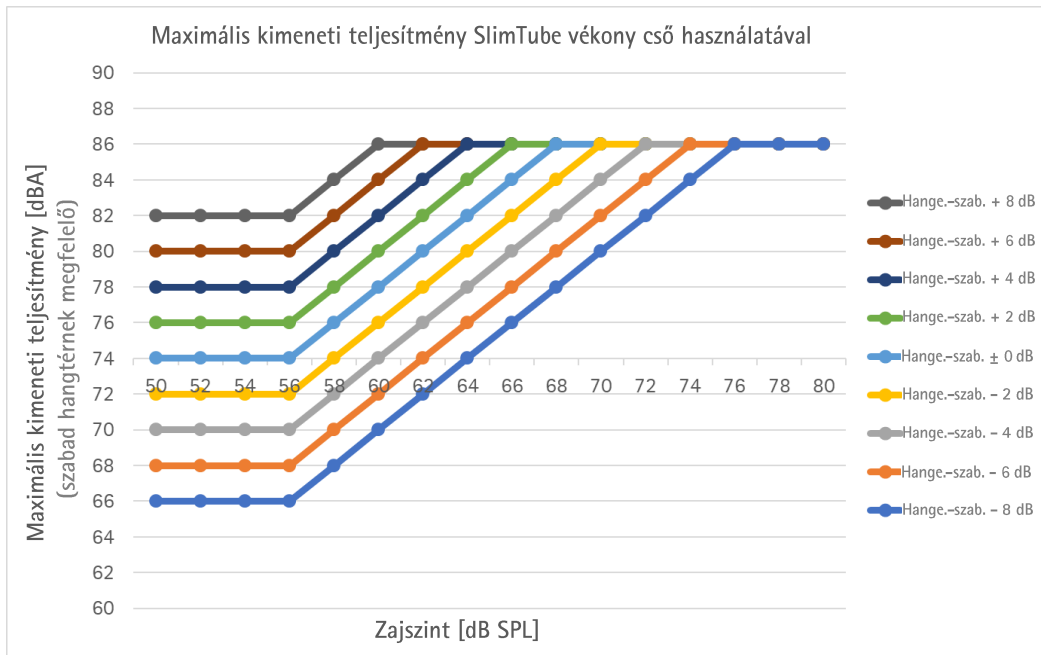

Általános tesztinformációk

Az abszolút maximális érték minden hangerő-szabályozó (EasyGain) pozícióban megegyezik.

Figyelmeztetések

A készüléken nem hajthatók végre olyan változtatások és módosítások, amelyeket a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyott. Ezek a módosítások kárt tehetnek a készülékben.

V1.00/2020-04/NLG © Sonova AG All rights reserved/ 1/1. oldal



A Sonova Brand

PHONAK
life is on